

RQ 160 LED PLUS N 1700LM 830 IP33 II KL. AW3H MAT (17W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Stupeň těsnosti: | IP33 |
| Odolnost proti nárazu: | IK08 |
| Nominální výkon [W]: | 17 |
| Světelný tok svítidla [lm]*: | 1700 |
| Teplota barvy [K]: | 3000 |
| Index podání barev (Ra) >: | 80 |
| SDCM: | 3 |
| Třída ochrany: | II |
| Energetická třída: | F |
| Atest PZH: | B-BK-60112-0365/2022 |

VLASTNOSTI PRODUKTU

Rq 160 LED Plus N je nová řada kulatých svítidel. Konstrukce navržená od základu přináší nová řešení zajišťující vynikající parametry osvětlení. Tělo je vyrobeno z plastu, a proto se vyznačuje nízkou hmotností. Difuzor zajišťuje vynikající přenos světla. Integrovaný modul LED zaručuje nízkou spotřebu energie a všechny výhody moderních světelných zdrojů LED.

APLIKACE

Povrchové svítidlo se doporučuje zejména do kanceláří, prostorných chodeb a veřejných prostor.


RQ 160 LED PLUS N 1700LM 830 IP33 II KL. AW3H MAT (17W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | | | |
|------------------------------------|---------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Index: | 571787 | Barva těla: | bílý |
| EAN: | 5905963571787 | Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | 166/86 |
| Nominální výkon [W]: | 17 | Instalační rozměry [mm]: | 117,5 |
| Jmenovité napájecí napětí [V]: | 220–240 | Odolnost proti nárazu: | IK08 |
| Frekvence [Hz]: | 50–60 | Stupeň těsnosti: | IP33 |
| Světelný tok svítidla [lm]: | 1700 | Montážní verze: | povrchová montáž |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 90 | Provozní teplota [°C]: | od -20 do +35 |
| Energetická třída: | F | Nouzový modul - provozní doba [h]: | 3 |
| Třída ochrany: | II | Počet kusů na paletě [ks]: | 364 |
| Teplota barvy [K]: | 3000 | Čistá hmotnost [kg]: | 1,100 |
| Index podání barev (Ra) >: | 80 | Typ kategorie: | downlight |
| SDCM: | 3 | Nouzový provoz: | m |
| Účinnost: | 0,99 | Životnost LED L70B50 [h]: | 150000 |
| Doba nabíjení [h:min]: | 24 | Životnost LED L80B10 [h]: | 100000 |
| Provozní doba na baterii [h:min]: | 3 | Životnost LED L90B10 [h] [h]: | 50000 |
| Úhel osvětlení [°]: | 110 | Typ vyzařování: | Lambertian |
| Typ baterie: | Ni-Mh | Fotobiologická bezpečnost: | RG0 - skupina bez rizika |
| Kapacita baterie [mAh]: | 2100 | Záruka [roky]: | 2 / 0,5 (battery) |
| Materiál difuzoru: | PC | Certifikát CE: | 321/2023 |
| Typ difuzoru: | mat | Atest PZH: | B-BK-60112-0365/2022 |
| Materiál karoserie: | ABS | Manuál: | Download PDF |

SVĚTELNÁ KŘIVKA

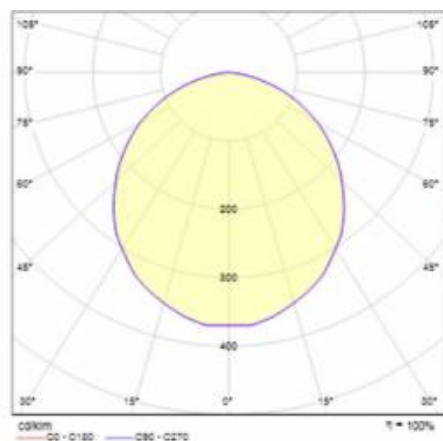

RQ 160 LED PLUS N 1700LM 830 IP33 II KL. AW3H MAT (17W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

| index | NÁZEV |
|--------|------------------------------------|
| 573637 | Závěs RQ160 f100 bílý ON/OFF. DALI |

Datum vytvoření karty: 12 únor 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 321/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl