

SQ 160 LED PLUS P 2100LM 830 IP44/20 II KL. PRM (17W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Index: | 572104 |
| Stupeň těsnosti: | IP44/IP20 |
| Odolnost proti nárazu: | IK08 |
| Nominální výkon [W]: | 17 |
| Světelný tok svítidla [lm]*: | 2100 |
| Teplota barvy [K]: | 3000 |
| Index podání barev (Ra) >: | 80 |
| SDCM: | 3 |
| Třída ochrany: | II |
| Energetická třída: | E |

VLASTNOSTI PRODUKTU

Sq 160 LED Plus P je nová řada čtvercových svítidel. Konstrukce navržená od základu přináší nová řešení zajišťující vynikající parametry osvětlení. Tělo je vyrobeno z plastu, a proto se vyznačuje nízkou hmotností. Difuzor zajišťuje vynikající přenos světla. Integrovaný modul LED zaručuje nízkou spotřebu energie a všechny výhody moderních světelných zdrojů LED.

APLIKACE

Zapuštěné svítidlo s možností zapuštěné montáže do modulových stropů a do sádkartonových podhledů (pomocí sady pro zapuštění do sádkartonu) se doporučuje zejména do kanceláří, prostorných chodeb a veřejných prostor.


SQ 160 LED PLUS P 2100LM 830 IP44/20 II KL. PRM (17W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | | | |
|------------------------------------|---------|-------------------------------|------------------------------|
| Index: | 572104 | Barva těla: | bílý |
| Nominální výkon [W]: | 17 | Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | 158/158/78 |
| Jmenovité napájecí napětí [V]: | 220–240 | Instalační rozměry [mm]: | 145/145 |
| Frekvence [Hz]: | 50–60 | Odolnost proti nárazu: | IK08 |
| Světelný tok svítidla [lm]: | 2100 | Stupeň těsnosti: | IP44/IP20 |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 112 | Montážní verze: | zapuštěné |
| Energetická třída: | E | Provozní teplota [°C]: | od -20 do +35 |
| Třída ochrany: | II | Čistá hmotnost [kg]: | 0.300 |
| Teplota barvy [K]: | 3000 | Záruka [roky]: | 5 |
| Index podání barev (Ra) >: | 80 | Typ kategorie: | downlight |
| SDCM: | 3 | Životnost LED L70B50 [h]: | 150000 |
| Účinnost: | 0.99 | Životnost LED L80B10 [h]: | 100000 |
| Úhel osvětlení [°]: | 115 | Životnost LED L90B10 [h] [h]: | 50000 |
| Materiál difuzoru: | PC | Certifikát CE: | 14/2024 |
| Typ difuzoru: | PRM | Manuál: | Download PDF |
| Materiál karoserie: | ABS | Fotobiologická bezpečnost: | RG0 - skupina bez rizika |

SVĚTELNÁ KŘIVKA

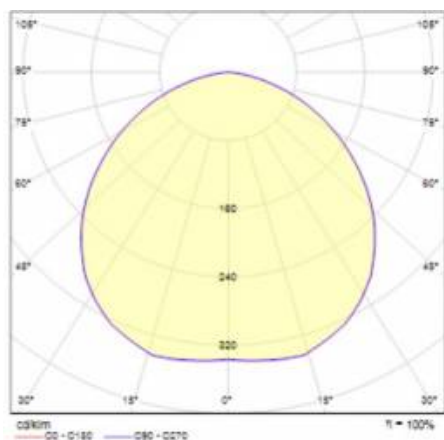

SQ 160 LED PLUS P 2100LM 830 IP44/20 II KL. PRM (17W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

| index | NÁZEV |
|--------|--|
| 998942 | Rám čtvercový 220 pro strukturu SQ160 bílá RAL9016 |



Rám čtvercový 220 pro strukturu
SQ160 bílá RAL9016 (998942)

Datum vytvoření karty: 09 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 14/2024



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl