

# SQ 160 LED PLUS P 1700LM DALI 830 IP44/20 II KL. MAT (17W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Index:</b>	572067
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP44/IP20
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK08
<b>Nominální výkon [W]:</b>	17
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	1700
<b>Teplota barvy [K]:</b>	3000
<b>Index podání barev (Ra):</b>	>80
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Třída ochrany:</b>	II
<b>Energetická třída:</b>	F

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Sq 160 LED Plus P je nová řada čtvercových svítidel. Konstrukce navržená od základu přináší nová řešení zajišťující vynikající parametry osvětlení. Tělo je vyrobeno z plastu, a proto se vyznačuje nízkou hmotností. Difuzor zajišťuje vynikající přenos světla. Integrovaný modul LED zaručuje nízkou spotřebu energie a všechny výhody moderních světelných zdrojů LED.

## APLIKACE

Zapuštěné svítidlo s možností zapuštěné montáže do modulových stropů a do sádkartonových podhledů (pomocí sady pro zapuštění do sádkartonu) se doporučuje zejména do kanceláří, prostorných chodeb a veřejných prostor.


# SQ 160 LED PLUS P 1700LM DALI 830 IP44/20 II KL. MAT (17W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Nominální výkon [W]:	17	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	158/158/78
Index:	572067	Instalační rozměry [mm]:	145/145
Světelný tok svítidla [lm]:	1700	Odolnost proti nárazu:	IK08
Teplota barvy [K]:	3000	Stupeň těsnosti:	IP44/IP20
Typ difuzoru:	MAT	Montážní verze:	zapuštěné
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240	Provozní teplota [°C]:	-20 až +35
Úhel osvětlení [°]:	110	DIMM DALI:	ano
Frekvence [Hz]:	50–60	Čistá hmotnost [kg]:	0.340
Řízení:	DALI	Záruka [roky]:	5
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	90	Typ kategorie:	downlight
Energetická třída:	F	Životnost LED L70B50 [h]:	132000
Třída ochrany:	II	Životnost LED L80B20 [h]:	84000
Index podání barev (Ra):	>80	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	42000
SDCM:	≤ 3	Certifikát CE:	<a href="#">14/2024</a>
Účinnost:	0.99	Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>
Materiál difuzoru:	PC	Fotobiologická bezpečnost:	RG0 - skupina bez rizika
Materiál karoserie:	ABS	Přík LDT:	<a href="#">Download</a>
Barva těla:	bílý		

## SVĚTELNÁ KŘÍVKVA

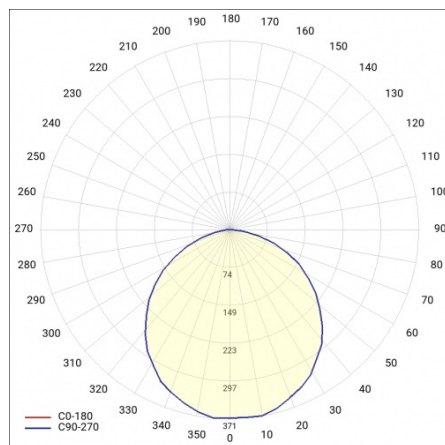

# SQ 160 LED PLUS P 1700LM DALI 830 IP44/20 II KL. MAT (17W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
998942	Rám čtvercový 220 pro strukturu SQ160 bílá RAL9016



Rám čtvercový 220 pro strukturu SQ160 bílá RAL9016 (998942)

Datum vytvoření karty: 09 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 14/2024



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl