

SQ 160 LED PLUS P 1900LM DALI 830 IP44/20 II KL. 75DEG (17W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Index: | 572210 |
| Stupeň těsnosti: | IP44/IP20 |
| Odolnost proti nárazu: | IK08 |
| Nominální výkon [W]: | 17 |
| Světelný tok svítidla [lm]*: | 1900 |
| Teplota barvy [K]: | 3000 |
| Index podání barev (Ra): | >80 |
| SDCM: | ≤ 3 |
| Třída ochrany: | II |
| Energetická třída: | E |

VLASTNOSTI PRODUKTU

Sq 160 LED Plus P je nová řada čtvercových svítidel. Konstrukce navržená od základu přináší nová řešení zajišťující vynikající parametry osvětlení. Tělo je vyrobeno z plastu, a proto se vyznačuje nízkou hmotností. Difuzor zajišťuje vynikající přenos světla. Integrovaný modul LED zaručuje nízkou spotřebu energie a všechny výhody moderních světelných zdrojů LED.

APLIKACE

Zapuštěné svítidlo s možností zapuštěné montáže do modulových stropů a do sádkartonových podhledů (pomocí sady pro zapuštění do sádkartonu) se doporučuje zejména do kanceláří, prostorných chodeb a veřejných prostor.


SQ 160 LED PLUS P 1900LM DALI 830 IP44/20 II KL. 75DEG (17W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | | | |
|------------------------------------|---------|-------------------------------|------------------------------|
| Index: | 572210 | Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | 158/158/78 |
| Nominální výkon [W]: | 17 | Instalační rozměry [mm]: | 145/145 |
| Jmenovité napájecí napětí [V]: | 220–240 | Odolnost proti nárazu: | IK08 |
| Frekvence [Hz]: | 50–60 | Stupeň těsnosti: | IP44/IP20 |
| Světelný tok svítidla [lm]: | 1900 | Montážní verze: | zapuštěné |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 101 | Provozní teplota [°C]: | -20 až +35 |
| Energetická třída: | E | Řízení: | DALI |
| Třída ochrany: | II | Čistá hmotnost [kg]: | 0.340 |
| Teplota barvy [K]: | 3000 | Záruka [roky]: | 5 |
| Index podání barev (Ra): | >80 | Typ kategorie: | downlight |
| SDCM: | ≤ 3 | Životnost LED L70B50 [h]: | 132000 |
| Účinnost: | 0.99 | Životnost LED L80B20 [h]: | 84000 |
| Úhel osvětlení [°]: | 75 | Životnost LED L90B10 [h] [h]: | 42000 |
| Materiál difuzoru: | PC | DIMM DALI: | ano |
| Typ difuzoru: | OPÁL | Certifikát CE: | 14/2024 |
| Materiál karoserie: | ABS | Manuál: | Download PDF |
| Barva těla: | bílý | Fotobiologická bezpečnost: | RG0 - skupina bez rizika |

SVĚTELNÁ KŘIVKA

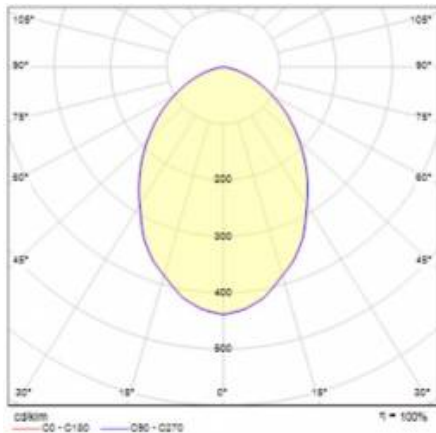

Datum vytvoření karty: 19 srpen 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 14/2024



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl