

# SQ 160 LED PLUS N 2050LM 840 IP33 II KL. AW3H 75DEG (17W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Index:</b>	572326
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP33
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK08
<b>Nominální výkon [W]:</b>	17
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	2050
<b>Teplota barvy [K]:</b>	4000
<b>Index podání barev (Ra):</b>	>80
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Třída ochrany:</b>	II
<b>Energetická třída:</b>	E

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Sq 160 LED Plus N je nová řada čtvercových svítidel. Konstrukce navržená od základu přináší nová řešení zajišťující vynikající parametry osvětlení. Tělo je vyrobeno z plastu, a proto se vyznačuje nízkou hmotností. Difuzor zajišťuje vynikající přenos světla. Integrovaný modul LED zaručuje nízkou spotřebu energie a všechny výhody moderních světelných zdrojů LED.

## APLIKACE

Povrchové svítidlo se doporučuje zejména do kanceláří, prostorných chodeb a veřejných prostor.

# SQ 160 LED PLUS N 2050LM 840 IP33 II KL. AW3H 75DEG (17W)


PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	572326
EAN:	5905963572326
Nominální výkon [W]:	17
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240
Frekvence [Hz]:	50–60
Světelný tok svítidla [lm]:	2050
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	109
Energetická třída:	E
Třída ochrany:	II
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Účinnost:	0.99
Úhel osvětlení [°]:	75
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	OPÁL
Materiál karoserie:	ABS

Barva těla:	bílý
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	162/162/86
Instalační rozměry [mm]:	113,5
Odolnost proti nárazu:	IK08
Stupeň těsnosti:	IP33
Montážní verze:	povrchová montáž
Provozní teplota [°C]:	-20 až +35
Nouzový modul - provozní doba [h]:	3
Čistá hmotnost [kg]:	1.100
Záruka [roky]:	2 / 0,5 (battery)
Typ kategorie:	downlight
Životnost LED L70B50 [h]:	132000
Životnost LED L80B20 [h]:	84000
Životnost LED L90B10 [h] [h]:	42000
Certifikát CE:	<a href="#">13/2024</a>
Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>
Fotobiologická bezpečnost:	RG0 - skupina bez rizika

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

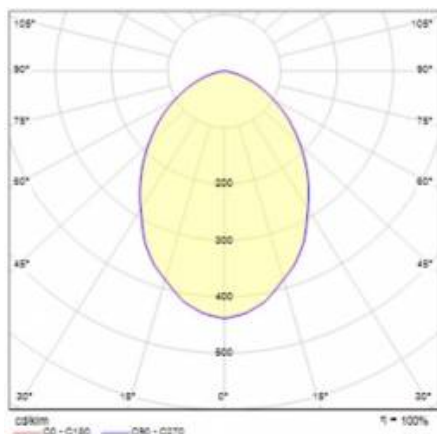

# SQ 160 LED PLUS N 2050LM 840 IP33 II KL. AW3H 75DEG (17W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
573743	Závěs SQ160 157x157mm černý ON/OFF. DALI

Datum vytvoření karty: 19 srpen 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 13/2024



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl