

CORAL LED EVO HV 260MM N 690LM IP44 RCR 830 (9W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP44
Moc nominalna [W]:	9
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	690 - 810
Temperatura barwowa [K]:	3000; 4000
Klasa energetyczna:	A; A+; F; G
Materiał korpusu:	PP
Materiał pierścienia:	PP
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	OPAL
Materiał optyki:	PMMA

CHARAKTERYSTYKA

Okrągła plafoniera przeznaczona do montażu natynkowego i podtynkowego, zarówno sufitowego, jak i ściennego odznacza się wysoką odpornością na uderzenia IK10 i szczelnością IP44. Zintegrowana konstrukcja oprawy umożliwia szybki montaż oraz natynkowe wyprowadzenie przewodów. W produkcie tym zastosowano unikalne rozwiązanie, pozwalające na wymianę samego energooszczędnego modułu LED GO! (źródła światła) bez konieczności wymiany całości oprawy. Dostępna jest również w wersji z czujnikiem ruchu RCR. Produkt jest zarejestrowanym wzorem wspólnotowym.

ZASTOSOWANIE

Oprawa szczelna, przeznaczona do użytku wewnętrznego świetnie sprawdzi się w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności i ciągach komunikacyjnych.


CORAL LED EVO HV 260MM N 690LM IP44 RCR 830 (9W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	260/108; ø260/108
Moc nominalna [W]:	9	Wymiary montażowe [mm]:	ø220; 60; 220
Moc znamionowa oprawy [W]:	9.40; 9.80; 9.90; 10.90	Odporność na uderzenia:	IK10
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Stopień szczelności:	IP44
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Sposób montażu:	natynkowy; podtynkowy
Strumień świetlny oprawy [lm]:	690 - 810	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	71	Radiowy czujnik ruchu:	tak
Klasa energetyczna:	A; A+; F; G	Waga netto [kg]:	0.550; 0.620; 0.660; 0.730
Klasa ochrony:	I	Waga brutto [kg]:	0.770; 0.840; 0.880; 0.950
Temperatura barwowa [K]:	3000; 4000	Gwarancja [lata]:	5
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Indeks:	x
SDCM:	≤ 3	EAN:	x
Współczynnik mocy:	0.61; 0.84	Kategoria typ:	plafony
Max obciążenie (RCR) [W]:	400	Czujnik zmierzchu:	tak
Wymienny moduł świetlny:	tak	Żywotność LED L70B50 [h]:	86000; 122000
Materiał klosza:	PC	Żywotność LED L80B20 [h]:	54000; 78000
Rodzaj klosza:	OPAL	Żywotność LED L90B10 [h]:	26000; 39000
Materiał optyki:	PMMA	Certyfikat CE:	73/2018
Materiał korpusu:	PP	Zakres napięć DC [V]:	60
Kolor korpusu:	biały	Klasa ETIM:	EC002892
Materiał pierścienia:	PP	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Kolor pierścienia:	biały	Instrukcja:	Pobierz PDF


KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

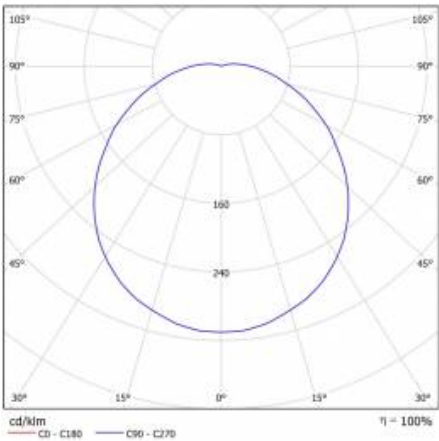

CORAL LED EVO HV 260MM N 690LM IP44 RCR 830 (9W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE



CORAL LED natynkowe prowadzenie przewodów

CORAL LED EVO HV 260MM N 690LM IP44 RCR 830 (9W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
223969	CORAL LED EVO HV 830 - SERVICE KIT
223983	CORAL LED EVO HV 830 RCR - SERVICE KIT
223976	CORAL LED EVO HV 840 - SERVICE KIT
223990	CORAL LED EVO HV 840 RCR - SERVICE KIT

Data utworzenia karty: 29 marzec 2021

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:73/2018



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl