

QUEST 2 LED M 4900LM I KL. IP66 830 SP10KV (41W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	699030
Stupeň těsnosti:	IP66
Odolnost proti nárazu:	IK09
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	41
Světelný tok svítidla [lm]*:	4900
Teplota barvy [K]:	3000
Index podání barev (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Třída ochrany:	I
Energetická třída:	D

VLASTNOSTI PRODUKTU

Vysoce kvalitní světlomet s vestavěným LED zdrojem. Tělo je vyrobeno z tlakově litého hliníku s práškovým nástřikem v antracitově šedé (RAL 7016) a montážní držák je vyroben z černě lakované oceli. Difuzér je vyroben z tvrzeného skla o tloušťce 5 mm. Je vybavena maticemi směrových čoček se 3 různými rozloženými světla: symetrické (120°), asymetrické úzké ASN a asymetrické široké ASW. Nekorodující montážní držák umožňující nastavení úhlů mezi -140° až +185°. Svítidlo je k dispozici ve 2 velikostech: M a L. Standardně vybaveno 0,1 m dlouhým kabelem H07RN-F a rychlospojkou IP66. K dispozici je široká škála příslušenství: ochranná síť, úchyt pro osvětlovací tyč, nástěnný držák.

APLIKACE

Svítidlo je určeno pro osvětlení fasád a billboardů.

QUEST 2 LED M 4900LM I KL. IP66 830 SP10KV (41W)


PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	699030
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	41
Teplota barvy [K]:	3000
Světelný tok svítidla [lm]:	4900
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240
Frekvence [Hz]:	50–60
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	120
Energetická třída:	D
Třída ochrany:	I
Index podání barev (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Úhel osvětlení [°]:	120
Typ vyzařování:	symetrický 120°
Přepětová ochrana [kV]:	10
Materiál difuzoru:	sklo
Typ difuzoru:	průhledný
Materiál karoserie:	hliník
Barva těla:	antracitově šedá
Verze:	M

Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	321/424/37
Odolnost proti nárazu:	IK09
Stupeň těsnosti:	IP66
Montážní verze:	povrchová montáž
Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Boční plocha (SCx) [m2]:	0.140
Čistá hmotnost [kg]:	4.200
Životnost LED L70B50 [h]:	125000
Životnost LED L80B20 [h]:	79000
Životnost LED L90B10 [h] [h]:	38000
Délka vodiče [m]:	0.90
Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Znak D:	ano
Další příslušenství:	ochranná síť, držák na tyč, držák na zeď
Počet doplňkových jednotek:	1
Záruka [roky]:	5
Certifikát CE:	86/2021
Atest PZH:	B-BK-60212-0480/21
Manuál:	Download PDF
Plik LDT:	Download

SVĚTELNÁ KŘIVKA

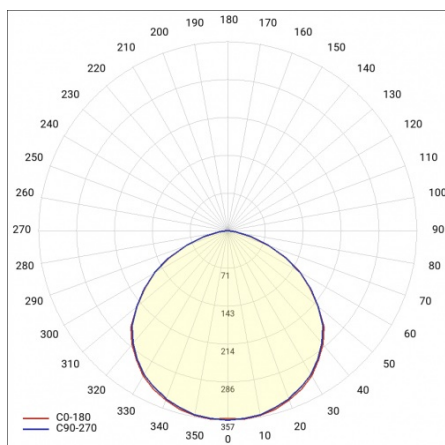

QUEST 2 LED M 4900LM I KL. IP66 830 SP10KV (41W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
559938	QUEST PLUS LED M/L Nástěnný držák / nástěnný držák RAL9006
699993	QUEST 2 LED M - rám p/t
699986	QUEST 2 LED L - rám p/t
699962	QUEST 2 LED L Ochranná mřížka RAL7016
699979	QUEST 2 LED M Ochranná mřížka RAL7016
965913	QUEST 2 LED M/L MAX nástěnný držák RAL7016
567728	QUEST 2 LED M/L Držák pólu



QUEST PLUS LED M/L Nástěnný držák / nástěnný držák RAL9006 (559938)



QUEST 2 LED M - rám p/t (699993)



QUEST 2 LED L - rám p/t (699986)



QUEST 2 LED L Ochranná mřížka RAL7016 (699962)



QUEST 2 LED M Ochranná mřížka RAL7016 (699979)



QUEST 2 LED M/L MAX nástěnný držák RAL7016 (965913)



QUEST 2 LED M/L Držák pólu (567728)

Datum vytvoření karty: 09 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 86/2021



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl