

# SOLANTO Z 600MM 3600LM 840 IP20 I KL. DALI OPAL CZARNY 53W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Zdroj světla:</b>	LED modul
<b>Jmenovitý výkon [W] - rozsah:</b>	53
<b>Teplota barvy [K]:</b>	4000
<b>Světelný tok svítidla [lm] - rozsah:</b>	4700
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP20
<b>Třída ochrany:</b>	I
<b>Materiál difuzoru:</b>	PS
<b>Typ difuzoru:</b>	OPÁL
<b>Barva těla:</b>	černá

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Závěsné nebo povrchové LED svítidlo ve tvaru prstence, které umožňuje atraktivní uspořádání reprezentativních interiérů. Svítidlo je vyrobeno z oceli s práškovým nástřikem v bílé, černé nebo jiné barvě, která odpovídá charakteru interiéru. Mléčný difuzor vyrobený metodou tepelného tvarování podtrhuje dekorativní charakter svítidla. Varianta závěsného svítidla zahrnuje kompletní závěsný systém s centrální krabicí. Verze Multi LED umožňující výběr ze 4 nastavení toku a výkonu, které zvyšují univerzálnost a funkčnost svítidla a zároveň snižují počet indexů na nezbytné minimum.

## APLIKACE

Mimořádně efektní závěsné nebo povrchové svítidlo určené do interiérů, jako jsou lobby, recepce, nákupní centra, showroomy. Lze jej použít i v bytech a apartmánech, kde dokonale zapadne do stylového prostředí.


# SOLANTO Z 600MM 3600LM 840 IP20 I KL. DALI OPAL CZARNY 53W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

<b>Index:</b>	463228	<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>EAN:</b>	5905963463228	<b>Životnost LED L70B50 [h]:</b>	112000
<b>Zdroj světla:</b>	LED modul	<b>Životnost LED L80B20 [h]:</b>	70000
<b>Jmenovitý výkon [W] - rozsah:</b>	53	<b>Životnost LED L90B10 [h] [h]:</b>	34000
<b>Světelný tok svítidla [lm] - rozsah:</b>	4700	<b>Materiál difuzoru:</b>	PS
<b>Teplota barvy [K]:</b>	4000	<b>Typ difuzoru:</b>	OPÁL
<b>Barva těla:</b>	černá	<b>Materiál karosérie:</b>	ocel
<b>DIMM DALI:</b>	ano	<b>Barva prstenu:</b>	Černá
<b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>	ø602/32	<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP20
<b>Jmenovité napájecí napětí [V]:</b>	220–240	<b>Délka vodiče [m]:</b>	1.20
<b>Montážní verze:</b>	závěsné	<b>Čistá hmotnost [kg]:</b>	2.550
<b>Frekvence [Hz]:</b>	50–60	<b>Záruka [roky]:</b>	5
<b>Světelná účinnost svítidla [lm/W]:</b>	68	<b>Certifikát CE:</b>	<a href="#">218/2023</a>
<b>Energetická třída:</b>	F	<b>Manuál:</b>	<a href="#">Download PDF</a>
<b>Třída ochrany:</b>	I	<b>Přík LDT:</b>	<a href="#">Download</a>
<b>Index podání barev (Ra):</b>	>80		

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

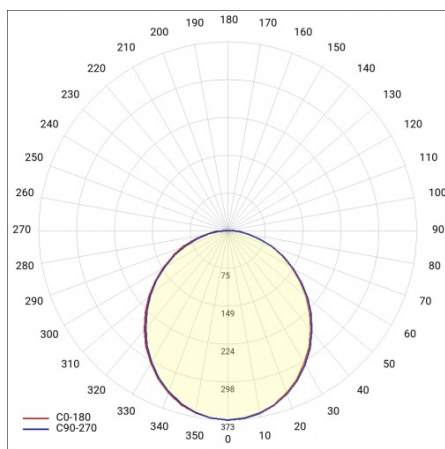

Datum vytvoření karty: 02 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výroby a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 218/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: [hello@lenalighting.pl](mailto:hello@lenalighting.pl), [www.lenalighting.pl](http://www.lenalighting.pl)

Boční 2/2