

# SOLANTO Z 900MM 2590LM 840 IP20 I KL. DALI OPAL CZARNY 38W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Zdroj světla:</b>                        | LED modul |
| <b>Jmenovitý výkon [W] - rozsah:</b>        | 38        |
| <b>Teplota barvy [K]:</b>                   | 4000      |
| <b>Světelný tok svítidla [lm] - rozsah:</b> | 2590      |
| <b>Stupeň těsnosti:</b>                     | IP20      |
| <b>Třída ochrany:</b>                       | I         |
| <b>Materiál difuzoru:</b>                   | PS        |
| <b>Typ difuzoru:</b>                        | OPÁL      |
| <b>Barva těla:</b>                          | černá     |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Závěsné nebo povrchové LED svítidlo ve tvaru prstence, které umožňuje atraktivní uspořádání reprezentativních interiérů. Svítidlo je vyrobeno z oceli s práškovým nástřikem v bílé, černé nebo jiné barvě, která odpovídá charakteru interiéru. Mléčný difuzor vyrobený metodou tepelného tvarování podtrhuje dekorativní charakter svítidla. Varianta závěsného svítidla zahrnuje kompletní závěsný systém s centrální krabicí. Verze Multi LED umožňující výběr ze 4 nastavení toku a výkonu, které zvyšují univerzálnost a funkčnost svítidla a zároveň snižují počet indexů na nezbytné minimum.

## APLIKACE

Mimořádně efektivní závěsné nebo povrchové svítidlo určené do interiérů, jako jsou lobby, recepce, nákupní centra, showroomy. Lze jej použít i v bytech a apartmánech, kde dokonale zapadne do stylového prostředí.


# SOLANTO Z 900MM 2590LM 840 IP20 I KL. DALI OPAL CZARNY 38W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

|                                      |               |                               |                              |
|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------|
| Index:                               | 463440        | SDCM:                         | ≤ 3                          |
| EAN:                                 | 5905963463440 | Životnost LED L70B50 [h]:     | 112000                       |
| Zdroj světla:                        | LED modul     | Životnost LED L80B20 [h]:     | 70000                        |
| Jmenovitý výkon [W] - rozsah:        | 38            | Životnost LED L90B10 [h] [h]: | 34000                        |
| Světelný tok svítidla [lm] - rozsah: | 2590          | Materiál difuzoru:            | PS                           |
| Teplota barvy [K]:                   | 4000          | Typ difuzoru:                 | OPÁL                         |
| Barva těla:                          | černá         | Materiál karoserie:           | ocel                         |
| DIMM DALI:                           | ano           | Barva prstenu:                | Černá                        |
| Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:              | ø900/32       | Stupeň těsnosti:              | IP20                         |
| Jmenovité napájecí napětí [V]:       | 220–240       | Délka vodiče [m]:             | 1                            |
| Montážní verze:                      | závěsné       | Čistá hmotnost [kg]:          | 4.080                        |
| Frekvence [Hz]:                      | 50–60         | Záruka [roky]:                | 5                            |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]:   | 68            | Certifikát CE:                | <a href="#">218/2023</a>     |
| Energetická třída:                   | F             | Manuál:                       | <a href="#">Download PDF</a> |
| Třída ochrany:                       | I             | Přík LDT:                     | <a href="#">Download</a>     |
| Index podání barev (Ra):             | >80           |                               |                              |

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

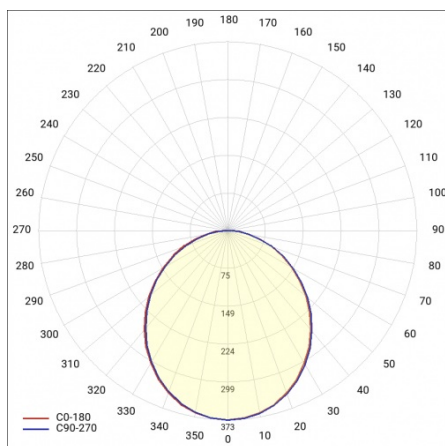

Datum vytvoření karty: 02 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 218/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl