

# SOLANTO Z 1200MM 5060LM 830 IP20 I KL. DALI OPAL BIAŁY 62W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Zdroj světla:</b>	LED modul
<b>Jmenovitý výkon [W] - rozsah:</b>	62
<b>Teplota barvy [K]:</b>	3000
<b>Světelný tok svítidla [lm] - rozsah:</b>	5060
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP20
<b>Třída ochrany:</b>	I
<b>Materiál difuzoru:</b>	PMMA
<b>Typ difuzoru:</b>	OPÁL
<b>Barva těla:</b>	bílý

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Závěsné nebo povrchové LED svítidlo ve tvaru prstence, které umožňuje atraktivní uspořádání reprezentativních interiérů. Svítidlo je vyrobeno z oceli s práškovým nástřikem v bílé, černé nebo jiné barvě, která odpovídá charakteru interiéru. Mléčný difuzor vyrobený metodou tepelného tvarování podtrhuje dekorativní charakter svítidla. Varianta závěsného svítidla zahrnuje kompletní závěsný systém s centrální krabicí. Verze Multi LED umožňující výběr ze 4 nastavení toku a výkonu, které zvyšují univerzálnost a funkčnost svítidla a zároveň snižují počet indexů na nezbytné minimum.

## APLIKACE

Mimořádně efektivní závěsné nebo povrchové svítidlo určené do interiérů, jako jsou lobby, recepce, nákupní centra, showroomy. Lze jej použít i v bytech a apartmánech, kde dokonale zapadne do stylového prostředí.


# SOLANTO Z 1200MM 5060LM 830 IP20 I KL. DALI OPAL BIAŁY 62W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	467998	SDCM:	≤ 3
EAN:	5905963467998	Životnost LED L70B50 [h]:	112000
Zdroj světla:	LED modul	Životnost LED L80B20 [h]:	70000
Jmenovitý výkon [W] - rozsah:	62	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	34000
Světelný tok svítidla [lm] - rozsah:	5060	Materiál difuzoru:	PMMA
Teplota barvy [K]:	3000	Typ difuzoru:	OPÁL
Barva těla:	bílý	Materiál karoserie:	ocel
DIMM DALI:	ano	Barva prstenu:	bílý
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	ø1200/32	Instalační rozměry [mm]:	340/340
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240	Stupeň těsnosti:	IP20
Montážní verze:	závěsné	Délka vodiče [m]:	1.35
Frekvence [Hz]:	50–60	Čistá hmotnost [kg]:	5.800
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	82	Záruka [roky]:	5
Energetická třída:	F	Certifikát CE:	<a href="#">218/2023</a>
Třída ochrany:	I	Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>
Index podání barev (Ra):	>80	Plik LDT:	<a href="#">Download</a>

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

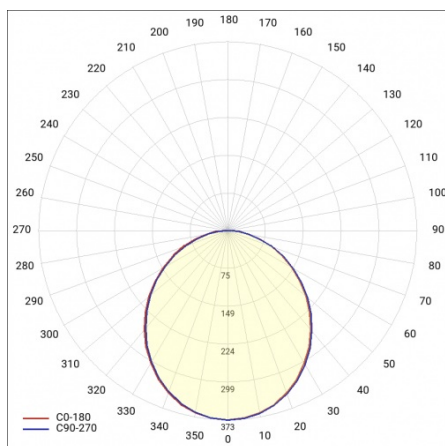

Datum vytvoření karty: 02 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 218/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl