

# LINEA 3 LED 3360MM 4300LM LS2 5P 840 90D (30W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| <b>Stupeň těsnosti:</b>               | IP40   |
| <b>Odolnost proti nárazu:</b>         | IK06   |
| <b>Jmenovitý výkon svítidla [W]*:</b> | 30     |
| <b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>   | 4300   |
| <b>Teplota barvy [K]:</b>             | 4000   |
| <b>SDCM:</b>                          | ≤ 3    |
| <b>Energetická třída:</b>             | C      |
| <b>Materiál karoserie:</b>            | hliník |
| <b>Barva těla:</b>                    | šedá   |
| <b>Materiál optiky:</b>               | PMMA   |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

LINEA 3 LED je systém závěsných a povrchových svítidel NEXT-GEN, nová generace svítidel navržených s ohledem na technologii LED. Inovativní systém připojení a průchozí kabeláž umožňují rychlé zapojení svítidel do osvětlovací linky. Použitá konstrukce umožňuje snadnou instalaci a připojení napájení. Těleso vyrobené od základu z hliníkového profilu dodává svítidlu pevnost a robustnost a úzký boční profil umožňuje instalaci na těžko přístupných místech. LED diody od renomovaných výrobců integrované do přepracovaných, zcela nových LED modulů zajišťují velmi vysokou světelnou účinnost. Tím je zajištěna požadovaná úroveň osvětlení a výrazná úspora energie. Optika je vyrobena z plastu PMMA odolného proti UV záření. Díky použití lineárních čoček je možné přizpůsobení různým požadavkům na osvětlení - 3 úhly rozložení: 90, 60, 45.

## APLIKACE

Hodí se zejména pro použití v interiéru. Jsou určeny jako primární zdroj světla pro komerční prostory, výrobní závody a sklady. Je vhodné pro nové aplikace i pro nahrazení běžných svítidel T8 & amp; T5 energeticky úspornými LED řešeními.


# LINEA 3 LED 3360MM 4300LM LS2 5P 840 90D (30W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

|                                    |           |                               |                                   |
|------------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Index:                             | 974342    | Průchozí kabeláž:             | 5x2,5                             |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]:      | 30        | Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:       | 3360/47/52                        |
| Teplota barvy [K]:                 | 4000      | Materiál karosérie:           | hliník                            |
| Zdroj světla:                      | LED modul | Barva těla:                   | šedá                              |
| Světelný tok svítidla [lm]:        | 4300      | Odolnost proti nárazu:        | IK06                              |
| Nominální výkon [W]:               | 28        | Stupeň těsnosti:              | IP40                              |
| Jmenovité napájecí napětí [V]:     | 220–240   | Zkouška žhavicím drátem [°C]: | 650                               |
| Frekvence [Hz]:                    | 50–60     | Montážní verze:               | přisazené, závěsné                |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 143       | Čistá hmotnost [kg]:          | 4.020                             |
| Energetická třída:                 | C         | Typ kategorie:                | systemy                           |
| Třída ochrany:                     | I         | Kategorie použití:            | industrial                        |
| Index podání barev (Ra):           | >80       | Rozsah napětí AC [V]:         | 198 - 264                         |
| SDCM:                              | ≤ 3       | Rozsah napětí DC[V]:          | 176 - 280                         |
| Optika:                            | 90        | Fotobiologická bezpečnost:    | riziková skupina 1 (nízké riziko) |
| Životnost LED L70B50 [h]:          | 117000    | Záruka [roky]:                | 5                                 |
| Životnost LED L80B20 [h]:          | 74000     | Certifikát CE:                | <a href="#">169/2023</a>          |
| Životnost LED L90B10 [h] [h]:      | 36000     | Manuál:                       | <a href="#">Download PDF</a>      |
| Materiál optiky:                   | PMMA      | Přik LDT:                     | <a href="#">Download</a>          |

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

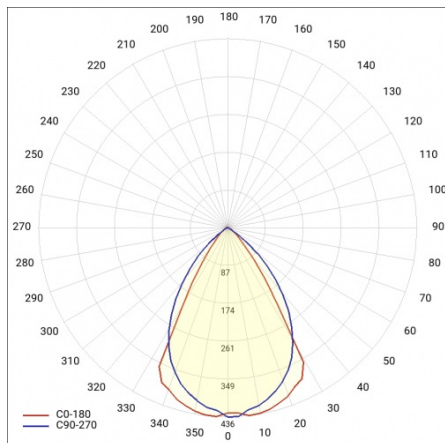

# LINEA 3 LED 3360MM 4300LM LS2 5P 840 90D (30W)

---

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TECHNICKÉ ÚDAJE

---



LINEA 3 LED

# LINEA 3 LED 3360MM 4300LM LS2 5P 840 90D (30W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

| index  | NÁZEV                             |
|--------|-----------------------------------|
| 974601 | Linea 3 LED 1680mm - modul LS2 5P |
| 974618 | Linea 3 LED 1680mm - modul LS2 7P |
| 974625 | Linea 3 LED 3340mm - modul LS2 5P |
| 974632 | Linea 3 LED 3340mm - modul LS2 7P |
| 974649 | Linea 3 LED - zavírací sada       |

Datum vytvoření karty: 08 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 169/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl