


# SOLANTO MULTI Z 600MM+900MM 1500-2500LM 830 IP20 I KL. OPAL CZARNY 26-44W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

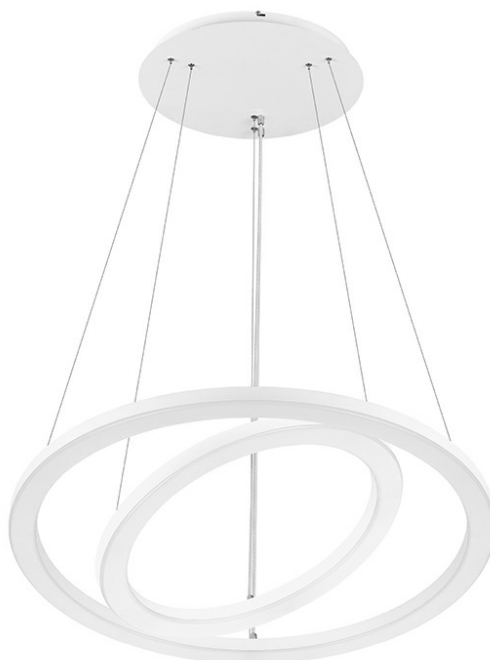

## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Jmenovitý výkon [W] - rozsah:</b>	26 - 44
<b>Světelný tok svítidla [lm] - rozsah:</b>	1500-2500
<b>Teplota barvy [K]:</b>	3000
<b>Energetická třída:</b>	F
<b>Materiál difuzoru:</b>	PS
<b>Typ difuzoru:</b>	OPÁL
<b>Barva difuzoru:</b>	mléko
<b>Materiál karoserie:</b>	ocel
<b>Barva těla:</b>	černá
<b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>	Ø 900/32,Ø 602/32

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Závěsné LED svítidlo složené ze dvou prstenců (602 a 900 mm), které umožňuje atraktivní uspořádání reprezentativních interiérů. Svítidlo je vyrobeno z práškově lakované oceli v bílé, černé nebo jiné barvě, která odpovídá charakteru interiéru. Difuzory vyrobené metodou tepelného tvarování zdůrazňují dekorativní charakter svítidla. Varianta závěsného svítidla zahrnuje kompletní závěsný systém s centrální krabicí. Verze Multi LED umožňuje výběr ze 4 stupňů svítivosti a výkonu, což zvyšuje její všestrannost a funkčnost a zároveň snižuje počet indexů na minimum.

## APLIKACE

Velmi působivé závěsné svítidlo určené do interiérů, jako jsou vstupní haly, recepce, nákupní centra, showroomy. Lze jej použít i v bytech nebo apartmánech a dokonale zapadne do stylového prostředí.


# SOLANTO MULTI Z 600MM+900MM 1500-2500LM 830 IP20 I KL. OPAL CZARNY 26-44W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	463730	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	35700
Jmenovitý výkon [W] - rozsah:	26 - 44	Materiál difuzoru:	PS
EAN:	5905963463730	Typ difuzoru:	OPÁL
Teplota barvy [K]:	3000	Barva difuzoru:	mléko
Zdroj světla:	LED modul	Materiál karoserie:	ocel
Světelný tok svítidla [lm] - rozsah:	1500-2500	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	Ø 900/32,Ø 602/32
Barva těla:	černá	Stupeň těsnosti:	IP20
Energetická třída:	F	Montážní verze:	závěsné
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Délka vodiče [m]:	1.20
Frekvence [Hz]:	50-60	Počet kusů na paletě [ks]:	1
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	57	Čistá hmotnost [kg]:	6.500
Třída ochrany:	I	Záruka [roky]:	5
Index podání barev (Ra):	>80	Certifikát CE:	<a href="#">219/2023</a>
SDCM:	≤ 3	Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>
Životnost LED L70B50 [h]:	116600	Typ kategorie:	architektonický
Životnost LED L80B20 [h]:	73600	Kategorie použití:	HoReCa, sztuka i kultura
		Přík LDT:	<a href="#">Download</a>

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

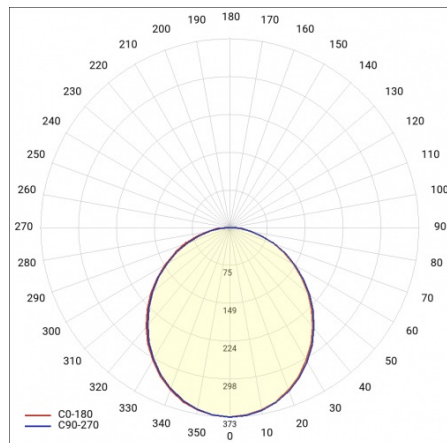

Datum vytvoření karty: 02 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 219/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

Boční 2/2