


SOLANTO MULTI Z 600MM+900MM 1650-2800LM 840 IP20 I KL. OPAL CZARNY 26-44W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

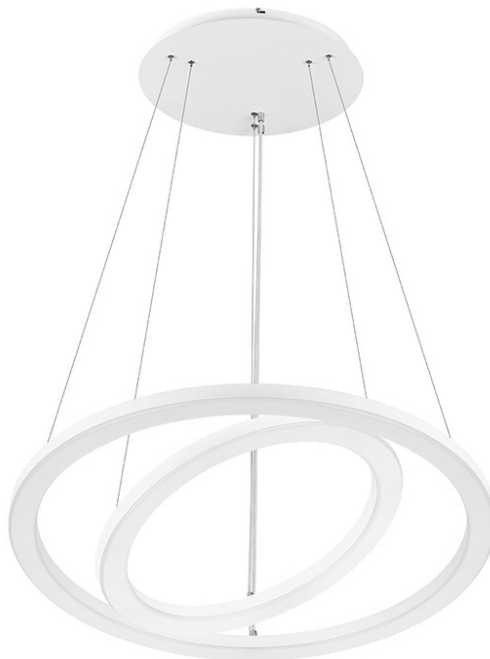

TECHNICKÉ PARAMETRY

Jmenovitý výkon [W] - rozsah:	26 – 44
Světelný tok svítidla [lm] - rozsah:	1650-2800
Teplota barvy [K]:	4000
Energetická třída:	F
Materiál difuzoru:	PS
Typ difuzoru:	OPÁL
Barva difuzoru:	mléko
Materiál karoserie:	ocel
Barva těla:	černá
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	Ø 900/32, Ø 602/32

VLASTNOSTI PRODUKTU

Závěsné LED svítidlo složené ze dvou prstenců (602 a 900 mm), které umožňuje atraktivní uspořádání reprezentativních interiérů. Svítidlo je vyrobeno z práškově lakované oceli v bílé, černé nebo jiné barvě, která odpovídá charakteru interiéru. Difuzory vyrobené metodou tepelného tvarování zdůrazňují dekorativní charakter svítidla. Varianta závěsného svítidla zahrnuje kompletní závěsný systém s centrální krabicí. Verze Multi LED umožňuje výběr ze 4 stupňů svítivosti a výkonu, což zvyšuje její všestrannost a funkčnost a zároveň snižuje počet indexů na minimum.

APLIKACE

Velmi působivé závěsné svítidlo určené do interiérů, jako jsou vstupní haly, recepce, nákupní centra, showroomy. Lze jej použít i v bytech nebo apartmánech a dokonale zapadne do stylového prostředí.

SOLANTO MULTI Z 600MM+900MM 1650-2800LM 840 IP20 I KL. OPAL CZARNY 26-44W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	463723	Provozní teplota [°C]:	od 0 do +35
EAN:	5905963463723	Materiál difuzoru:	PS
Typ kategorie:	dekorativní svítidla	Typ difuzoru:	OPÁL
Kategorie použití:	oświetlenie HoReCa	Barva difuzoru:	mléko
Zdroj světla:	LED modul	Materiál karoserie:	ocel
Jmenovitý výkon [W] - rozsah:	26 – 44	Barva těla:	černá
Světelný tok svítidla [lm] - rozsah:	1650-2800	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	Ø 900/32,Ø 602/32
Teplota barvy [K]:	4000	Stupeň těsnosti:	IP20
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240	Montážní verze:	závěsné
Frekvence [Hz]:	50–60	Délka vodiče [m]:	1.20
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	63	Počet kusů na paletě [ks]:	1
Energetická třída:	F	Čistá hmotnost [kg]:	6.500
Třída ochrany:	I	Záruka [roky]:	5
Index podání barev (Ra) >:	80	Certifikát CE:	219/2023
SDCM:	3	Manuál:	Download PDF
Životnost LED L70B50 [h]:	116600	Certifikáty ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Životnost LED L80B10 [h]:	73600	Plik LDT:	Download
Životnost LED L90B10 [h] [h]:	35700		