


SOLANTO Z 600MM+900MM 3050LM 830 IP20 I KL. OPAL CZARNY 54W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

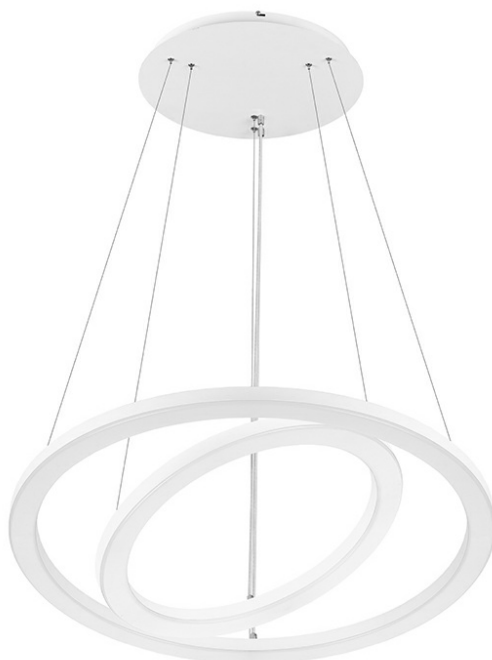

TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|---|--------|
| Jmenovitý výkon [W] - rozsah: | 54 |
| Světelný tok svítidla [lm] - rozsah: | 4600 |
| Teplota barvy [K]: | 3000 |
| Energetická třída: | F |
| Materiál difuzoru: | PS |
| Typ difuzoru: | OPÁL |
| Barva difuzoru: | mléko |
| Materiál karoserie: | ocel |
| Barva těla: | černá |
| Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | 900/32 |

VLASTNOSTI PRODUKTU

Závěsné LED svítidlo složené ze dvou prstenců (602 a 900 mm), které umožňuje atraktivní uspořádání reprezentativních interiérů. Svítidlo je vyrobeno z práškově lakované oceli v bílé, černé nebo jiné barvě, která odpovídá charakteru interiéru. Difuzory vyrobené metodou tepelného tvarování zdůrazňují dekorativní charakter svítidla. Varianta závěsného svítidla zahrnuje kompletní závěsný systém s centrální krabicí. Verze Multi LED umožňuje výběr ze 4 stupňů svítivosti a výkonu, což zvyšuje její všestrannost a funkčnost a zároveň snižuje počet indexů na minimum.

APLIKACE

SOLANTO Z 600MM+900MM 3050LM 830 IP20 I KL. OPAL CZARNY 54W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | | | |
|--------------------------------------|---------------|----------------------------|------------------------------|
| Index: | 463754 | Materiál difuzoru: | PS |
| EAN: | 5905963463754 | Typ difuzoru: | OPÁL |
| Zdroj světla: | LED modul | Barva difuzoru: | mléko |
| Jmenovitý výkon [W] - rozsah: | 54 | Materiál karoserie: | ocel |
| Světelný tok svítidla [lm] - rozsah: | 4600 | Barva těla: | černá |
| Teplota barvy [K]: | 3000 | Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | 900/32 |
| Jmenovité napájecí napětí [V]: | 220–240 | Stupeň těsnosti: | IP20 |
| Frekvence [Hz]: | 50–60 | Montážní verze: | závěsné |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 57 | Délka vodiče [m]: | 1.20 |
| Energetická třída: | F | Počet kusů na paletě [ks]: | 1 |
| Třída ochrany: | I | Čistá hmotnost [kg]: | 6.500 |
| Index podání barev (Ra): | >80 | Záruka [roky]: | 5 |
| SDCM: | ≤ 3 | Certifikát CE: | 219/2023 |
| Životnost LED L70B50 [h]: | 116600 | Manuál: | Download PDF |
| Životnost LED L80B20 [h]: | 73600 | Typ kategorie: | architektonický |
| Životnost LED L90B10 [h] [h]: | 35700 | Kategorie použití: | HoReCa, sztuka i kultura |

Datum vytvoření karty: 03 říjen 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výroby a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 219/2023