


# SOLANTO Z 600MM+900MM 3050LM 840 IP20 I KL. DALI OPAL BIAŁY 38W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

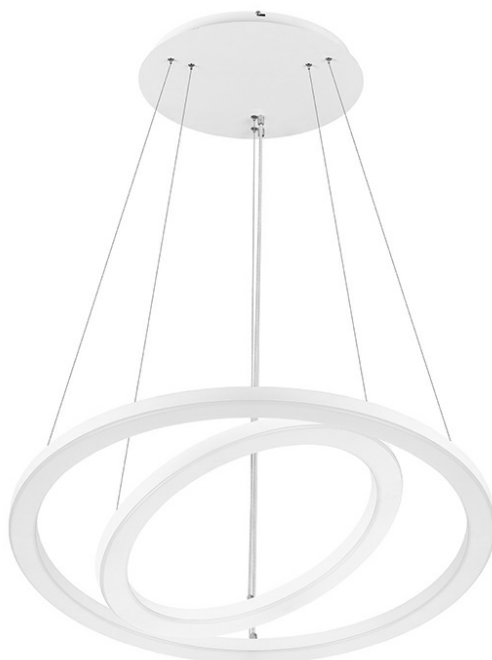

## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Jmenovitý výkon [W] - rozsah:</b>	38
<b>Světelný tok svítidla [lm] - rozsah:</b>	3050
<b>Teplota barvy [K]:</b>	4000
<b>Energetická třída:</b>	D
<b>Materiál difuzoru:</b>	PS
<b>Typ difuzoru:</b>	OPÁL
<b>Barva difuzoru:</b>	mléko
<b>Materiál karoserie:</b>	ocel
<b>Barva těla:</b>	bílý
<b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>	Ø 900/32,Ø 602/32

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Závěsné LED svítidlo složené ze dvou prstenců (602 a 900 mm), které umožňuje atraktivní uspořádání reprezentativních interiérů. Svítidlo je vyrobeno z práškově lakované oceli v bílé, černé nebo jiné barvě, která odpovídá charakteru interiéru. Difuzory vyrobené metodou tepelného tvarování zdůrazňují dekorativní charakter svítidla. Varianta závěsného svítidla zahrnuje kompletní závěsný systém s centrální krabicí. Verze Multi LED umožňuje výběr ze 4 stupňů svítivosti a výkonu, což zvyšuje její všestrannost a funkčnost a zároveň snižuje počet indexů na minimum.

## APLIKACE

Velmi působivé závěsné svítidlo určené do interiérů, jako jsou vstupní haly, recepce, nákupní centra, showroomy. Lze jej použít i v bytech nebo apartmánech a dokonale zapadne do stylového prostředí.

# SOLANTO Z 600MM+900MM 3050LM 840 IP20 I KL. DALI OPAL BIAŁY 38W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

<b>Index:</b>	463600	<b>Typ difuzoru:</b>	OPÁL
<b>EAN:</b>	5905963463600	<b>Barva difuzoru:</b>	mléko
<b>Zdroj světla:</b>	LED modul	<b>Materiál karoserie:</b>	ocel
<b>Jmenovitý výkon [W] - rozsah:</b>	38	<b>Barva těla:</b>	bílý
<b>Světelný tok svítidla [lm] - rozsah:</b>	3050	<b>DIMM DALI:</b>	ano
<b>Teplota barvy [K]:</b>	4000	<b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>	Ø 900/32,Ø 602/32
<b>Jmenovité napájecí napětí [V]:</b>	220–240	<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP20
<b>Frekvence [Hz]:</b>	50–60	<b>Montážní verze:</b>	závěsné
<b>Světelná účinnost svítidla [lm/W]:</b>	80	<b>Délka vodiče [m]:</b>	1.20
<b>Energetická třída:</b>	D	<b>Počet kusů na paletě [ks]:</b>	1
<b>Třída ochrany:</b>	I	<b>Čistá hmotnost [kg]:</b>	6.700
<b>Index podání barev (Ra):</b>	>80	<b>Záruka [roky]:</b>	5
<b>SDCM:</b>	≤ 3	<b>Certifikát CE:</b>	<a href="#">219/2023</a>
<b>Životnost LED L70B50 [h]:</b>	116600	<b>Manuál:</b>	<a href="#">Download PDF</a>
<b>Životnost LED L80B20 [h]:</b>	73600	<b>Typ kategorie:</b>	architektonický
<b>Životnost LED L90B10 [h] [h]:</b>	35700	<b>Kategorie použití:</b>	HoReCa, sztuka i kultura
<b>Materiál difuzoru:</b>	PS		

Datum vytvoření karty: 22 březen 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 219/2023