

SIZZANO MULTI Z 600MM 2200-3800LM 840 IP40 I KL. 21-37W CZARNY RING

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Jmenovitý výkon [W] - rozsah:	21-37
Světelný tok svítidla [lm] - rozsah:	2200 - 3800
Teplota barvy [K]:	4000
Materiál difuzoru:	PMMA
Typ difuzoru:	OPÁL
Barva difuzoru:	bílý
Materiál prstenu:	HIPS
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	630/50

VLASTNOSTI PRODUKTU

Sizzano je závěsné LED svítidlo ve tvaru prstence, jehož tvar a konečnou podobu dodává nárazuvzdorný difuzor vyrobený technologií rotomoulding. Design je doplněn vnitřním límcem v černé barvě nebo libovolné barvě RAL, která odpovídá charakteru a barevnému schématu místnosti.

APLIKACE

Klasické proporce modelu Sizzano podtrhnou prestižní charakter každé místnosti, aniž by působily netaktně. Délku závěsu lze přizpůsobit individuálním potřebám a požadovanému výslednému efektu. Se svítidlem je dodáván kompletní nastavitelný závěsný systém s centrální schránkou. Verze Multi LED umožňují volbu 4 nastavení výkonu a toku svítidla, což zvyšuje univerzálnost a funkčnost svítidla a snižuje počet indexů na minimum.


SIZZANO MULTI Z 600MM 2200-3800LM 840 IP40 I KL. 21-37W CZARNY RING

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	468001	Materiál difuzoru:	PMMA
EAN:	5905963468001	Typ difuzoru:	OPÁL
Zdroj světla:	LED modul	Barva difuzoru:	bílý
Jmenovitý výkon [W] - rozsah:	21-37	Materiál prstenu:	HIPS
Světelný tok svítidla [lm] - rozsah:	2200 - 3800	Barva prstenu:	Černá
Teplota barvy [K]:	4000	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	630/50
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Stupeň těsnosti:	IP40
Frekvence [Hz]:	50-60	Montážní verze:	závěsné
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	103	Délka vodiče [m]:	1.20
Energetická třída:	E	Počet kusů na paletě [ks]:	4
Třída ochrany:	I	Čistá hmotnost [kg]:	2.800
Index podání barev (Ra):	>80	Záruka [roky]:	5
SDCM:	≤ 3	Certifikát CE:	216/2023
Životnost LED L70B50 [h]:	112000	Manuál:	Download PDF
Životnost LED L80B20 [h]:	70000	Plik LDT:	Download
Životnost LED L90B10 [h]:	34000		

SVĚTELNÁ KŘIVKA

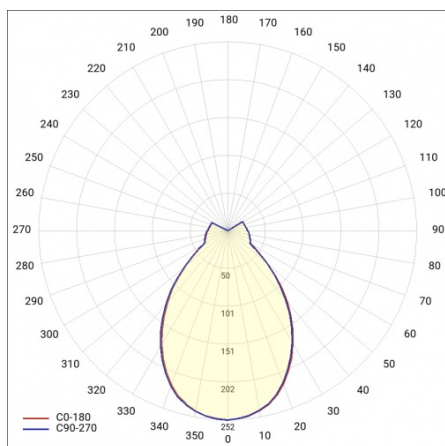

Datum vytvoření karty: 02 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 216/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

Boční 2/2