

SIZZANO Z 1000MM 4200LM 840 IP40 I KL. DALI 40W CZARNY RING

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|---|--------|
| Jmenovitý výkon [W] - rozsah: | 40 |
| Světelný tok svítidla [lm] - rozsah: | 4200 |
| Teplota barvy [K]: | 4000 |
| Materiál difuzoru: | PMMA |
| Typ difuzoru: | OPÁL |
| Barva difuzoru: | bílý |
| Materiál prstenu: | HIPS |
| Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | 970/80 |

VLASTNOSTI PRODUKTU

Sizzano je závěsné LED svítidlo ve tvaru prstence, jehož tvar a konečnou podobu dodává nárazuvzdorný difuzor vyrobený technologií rotomoulding. Design je doplněn vnitřním límcem v černé barvě nebo libovolné barvě RAL, která odpovídá charakteru a barevnému schématu místnosti.

APLIKACE

Klasické proporce modelu Sizzano podtrhnou prestižní charakter každé místnosti, aniž by působily netaktně. Délku závěsu lze přizpůsobit individuálním potřebám a požadovanému výslednému efektu. Se svítidlem je dodáván kompletní nastavitelný závěsný systém s centrální schránkou. Verze Multi LED umožňují volbu 4 nastavení výkonu a toku svítidla, což zvyšuje univerzálnost a funkčnost svítidla a snižuje počet indexů na minimum.


SIZZANO Z 1000MM 4200LM 840 IP40 I KL. DALI 40W CZARNY RING

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | | | |
|--------------------------------------|---------------|----------------------------|------------------------------|
| Index: | 468049 | Materiál difuzoru: | PMMA |
| EAN: | 5905963468049 | Typ difuzoru: | OPÁL |
| Zdroj světla: | LED modul | Barva difuzoru: | bílý |
| Jmenovitý výkon [W] - rozsah: | 40 | Materiál prstenu: | HIPS |
| Světelný tok svítidla [lm] - rozsah: | 4200 | Barva prstenu: | Černá |
| Teplota barvy [K]: | 4000 | DIMM DALI: | ano |
| Jmenovité napájecí napětí [V]: | 220–240 | Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | 970/80 |
| Frekvence [Hz]: | 50–60 | Stupeň těsnosti: | IP40 |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 105 | Montážní verze: | závěsné |
| Energetická třída: | E | Délka vodiče [m]: | 1.20 |
| Třída ochrany: | I | Počet kusů na paletě [ks]: | 1 |
| Index podání barev (Ra): | >80 | Čistá hmotnost [kg]: | 7.100 |
| SDCM: | ≤ 3 | Záruka [roky]: | 5 |
| Životnost LED L70B50 [h]: | 112000 | Certifikát CE: | 216/2023 |
| Životnost LED L80B20 [h]: | 70000 | Manuál: | Download PDF |
| Životnost LED L90B10 [h]: | 34000 | Přík LDT: | Download |

SVĚTELNÁ KŘIVKA

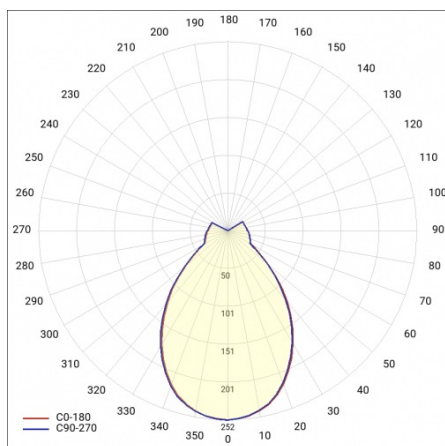

Datum vytvoření karty: 02 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 216/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl