

# OCULUS LED MINI UGR 21500LM 840 IP66 I KL. SP10KV 151W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP66
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK08
<b>Jmenovitý výkon svítidla [W]*:</b>	151
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	21500
<b>Teplota barvy [K]:</b>	4000
<b>Index podání barev (Ra):</b>	>80
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Třída ochrany:</b>	I
<b>Materiál karoserie:</b>	práškově lakovaný hliník
<b>Materiál difuzoru:</b>	PC

## VLASTNOSTI PRODUKTU

High-BAY svítidlo z produktové řady NEXT GEN, představující novou generaci svítidel určených pro technologii LED. Od nuly navržené tělo – vyrobené z tlakové litého hliníku a práškově lakované – využívá přirozené procesy vedení a konvekce, které mají pozitivní vliv na tepelné hospodaření svítidla. Tvar těla s integrovaným účinným chladičem a kvalitní materiály zajišťují maximální odvod tepla z LED modulu. Vnější prostor řidiče, oddělený od karoserie, zaručuje optimální tepelné pracovní podmínky pro napájecí systém. To umožňuje svítidlu pracovat při okolní teplotě max. 55°C. LEDky od renomovaného výrobce a nové LED moduly umožňují velmi vysokou světelnou účinnost. Tím je zaručeno dosažení požadované úrovně osvětlení a výrazné úspory energie. Difuzor a optický systém jsou složeny z přesných čoček vyrobených z polykarbonátu (PC). Standardně vybaven 0,3 m dlouhým kabelem H07RN-F zakončeným přídatným konektorem samec a samice, což usnadňuje a usnadňuje montáž. Jeho konstrukce je přizpůsobena pro závěsnou montáž a povrchovou montáž (strop a stěnu) vyžadující použití dalšího příslušenství. UGR (Unified Glare Rating) nižší než 19 minimalizuje účinek oslnění ovlivňující pohodu, snižuje únavu a méně chyb.

## APLIKACE

Svítidlo je určeno pro závěsnou montáž pomocí řetězů, lan apod. a s použitím doplňkového příslušenství i přisazenou (stropní a nástěnnou) v interiéru. Funguje perfektně v továrnách a výrobních halách i ve velkých skladech a logistických centrech.


# OCULUS LED MINI UGR 21500LM 840 IP66 I KL. SP10KV 151W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]:	151	Typ difuzoru:	průhledný
Index:	561337	Barva difuzoru:	průhledný
Teplota barvy [K]:	4000	Provozní teplota [°C]:	50
Světelný tok svítidla [lm]:	21500	Materiál optiky:	PC
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	107/320
Frekvence [Hz]:	50–60	Optika:	objektiv
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	142	Materiál karoserie:	práškově lakovaný hliník
Energetická třída:	C	Barva těla:	šedá
Třída ochrany:	I	Odolnost proti nárazu:	IK08
Index podání barev (Ra):	>80	Stupeň těsnosti:	IP66
SDCM:	≤ 3	Montážní verze:	přisazené, závěsné
Účinnost:	0.99	Délka vodiče [m]:	0.30
Životnost LED L70B50 [h]:	196000	Čistá hmotnost [kg]:	2.330
Životnost LED L80B20 [h]:	123000	Záruka [roky]:	5
Životnost LED L90B10 [h]:	60000	Certifikát CE:	<a href="#">157/2023</a>
Úhel osvětlení [°]:	55	Atest PZH:	<a href="#">B-BK-60212-0481/21</a>
Přepětová ochrana [kV]:	4	Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>
Materiál difuzoru:	PC	Další příslušenství:	OCULUS LED MINI - RCR senzor - sada (967054)
		Plik LDT:	<a href="#">Download</a>

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

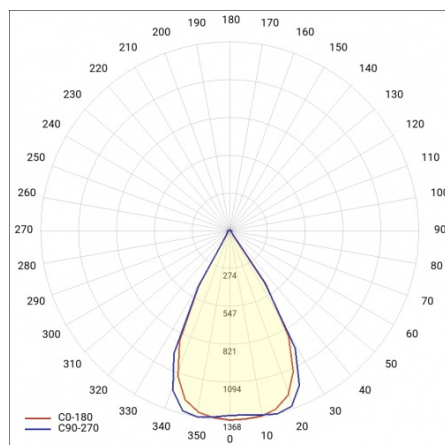


# OCULUS LED MINI UGR 21500LM 840 IP66 I KL. SP10KV 151W


PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
964886	OCULUS LED - univerzální držák-nedostatek kompatibility s verzí 294W Dali
964893	OCULUS LED - držák NT-nedostatek kompatibility s verzí 294W Dali
WSEL438	Dálkové ovládání pro detektor pohybu HD01R
WSEL415	Dálkové ovládání pro PIR senzor
967054	OCULUS LED MINI - RCR senzor - sada
967047	OCULUS LED MINI - sada čidel PIR/RCR DALI
561399	OCULUS LED MINI - sada ochranné sítě
561382	OCULUS LED - sada ochranné sítě




OCULUS LED - univerzální držák-nedostatek kompatibility s verzí 294W Dali (964886)



OCULUS LED - držák NT-nedostatek kompatibility s verzí 294W Dali (964893)



Dálkové ovládání pro detektor pohybu HD01R (WSEL438)




Dálkové ovládání pro PIR senzor (WSEL415)



OCULUS LED MINI - RCR senzor - sada (967054)



OCULUS LED MINI - sada čidel PIR/RCR DALI (967047)



OCULUS LED MINI - sada ochranné sítě (561399)



OCULUS LED - sada ochranné sítě (561382)

Datum vytvoření karty: 08 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 157/2023