

# EXPO ADJUST 2800LM DALI ZOOM 22-55° CZARNY 840 36W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	36
Světelný tok svítidla [lm]*:	2800
Teplota barvy [K]:	4000
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	Průhledná
Barva difuzoru:	průhledný
Materiál karoserie:	hliník
Barva těla:	černá
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	260/185/95
Záruka [roky]:	5

## VLASTNOSTI PRODUKTU

EXPO ADJUST jsou hliníkové projektory nejvyšší kvality se světelným zdrojem LED COB. Projektory jsou k dispozici ve verzích, které umožňují montáž na kolejnice a povrchovou i zapuštěnou montáž, například do sádkartonových podhledů. Montáž na lištový systém rozšiřuje možnosti použití a umožňuje uživateli provést změny uspořádání i po instalaci. Kompaktní hliníkové tělo malých rozměrů s chladičem účinně odvádí přebytečné teplo z projektoru a zvyšuje životnost výrobku. Estetická krabička z ABS účinně maskuje napájecí zdroj, který je v ní umístěn. Projektory Expo Adjust jsou šetrné k lidem i životnímu prostředí. Jsou to inovativní, vysoce energeticky úsporné projektory s vynikající světelnou účinností a minimalistickým, výrazným designem.

## APLIKACE

Žádné vyzařování ultrafialového a infračerveného záření a vysoký index podání barev (Ra >90) v kombinaci s nejvyšší světelnou účinností a vynikající trvanlivostí výrobku umožňují používat EXPO ADJUST všude tam, kde se očekává nejvyšší kvalita světla při zachování energetické účinnosti. Hlavními oblastmi použití jsou akcentní osvětlení v komerčních objektech, muzeích, výstavních halách, kancelářích a bytech.


# EXPO ADJUST 2800LM DALI ZOOM 22-55° CZARNY 840 36W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	481703	Montážní verze:	na trať
EAN:	5905963481703	Optika:	objektiv
Zdroj světla:	CO B	Materiál karoserie:	hliník
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	36	Materiál optiky:	PC
Nominální výkon [W]:	33.50	Barva těla:	černá
Světelný tok svítidla [lm]:	2800	Nastavení úhlu sklonu [°]:	Ano; 22-55°
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240	DIMM DALI:	ano
Frekvence [Hz]:	50–60	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	260/185/95
Teplota barvy [K]:	4000	Stupeň těsnosti:	IP20
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	78	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +25
Třída ochrany:	II	Řízení:	DALI
Index podání barev (Ra):	>80	Čistá hmotnost [kg]:	0.660
SDCM:	≤ 3	Materiál prstenu:	Černá
Energetická třída:	G	Instalační rozměry [mm]:	260
Úhel osvětlení [°]:	22-55	Rozměry kartonu (V/Š/H) [mm]:	260/260/87
Typ vyzařování:	symetrický	Záruka [roky]:	5
Materiál difuzoru:	PC	Certifikát CE:	<a href="#">214/2023</a>
Typ difuzoru:	Průhledná	Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>
Barva difuzoru:	průhledný	Plík LDT:	<a href="#">Download</a>

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

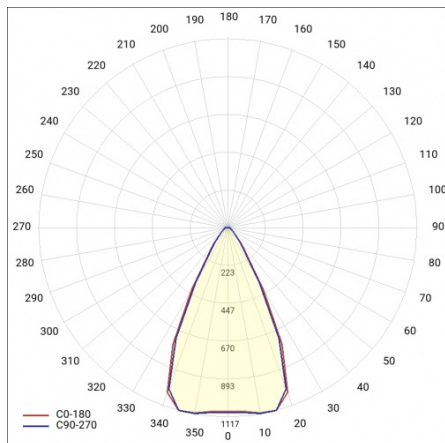

Datum vytvoření karty: 02 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 214/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl