BARIS 52 LED P SM 1195MM 3000LM 840 IP44/IP20 I KL. PRM ANODA CO 30W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP44/IP20
Odolnost proti nárazu:	IK03
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	9
Světelný tok svítidla [lm]*:	850 - 4500
Teplota barvy [K]:	3000; 4000
Materiál karoserie:	aluminium
Barva těla:	biały; czarny; szary
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	OPAL; PRM
Montážní verze:	podtynkowy

VLASTNOSTI PRODUKTU

Vestavné svítidlo s klasickými proporcemi a moderním designem, určené k instalaci do modulárních stropů. Svítidlo je k dispozici ve třech délkách: 595 mm, 1195 mm, 1795 mm. Kryt svítidla je vyroben z eloxovaného hliníkového profilu v šedé barvě nebo z hliníkového profilu lakovaného bílou nebo černou barvou (jiné barvy jsou k dispozici na vyžádání). Optický systém má podobu speciálního pružného opálového difuzoru, který rovnoměrně osvětluje svítidlo, s prizmatickým difuzorem PRM. Svítidlo je vybaveno kompletním montážním systémem umožňujícím rychlou a snadnou instalaci do modulárních stropů (SM).

APLIKACE

Svítidlo je určeno pro vnitřní použití. Používá se jako zdroj hlavního světla a je vhodné pro kancelářskou práci vyžadující soustředění zraku. Klasický design, energeticky úsporné LED moduly a možnost spolupráce s externími systémy řízení osvětlení ve standardu DALI předurčují svítidlo k použití v moderních kancelářských budovách třídy A+, se zvláštním zřetelem na reprezentativní místnosti, konferenční sály, chodby.

BARIS 52 LED P SM 1195MM 3000LM 840 IP44/IP20 I KL. PRM ANODA CO 30W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	x
EAN:	x
Zdroj světla:	moduł LED
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	9
Světelný tok svítidla [lm]:	850 - 4500
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220 - 240
Frekvence [Hz]:	50 - 60
Energetická třída:	E; F
Třída ochrany:	I
Teplota barvy [K]:	3000; 4000
Index podání barev (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Životnost LED L70B50 [h]:	111500
Životnost LED L80B20 [h]:	70400
Životnost LED L90B10 [h] [h]:	34000

Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	OPAL; PRM
Barva difuzoru:	mleczny; przeźroczysty
Optika:	Mikropryzma; brak
Materiál karoserie:	aluminium
Barva těla:	biały; czarny; szary
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	1193/69/60; 1793/69/60; 593/69/60
Odolnost proti nárazu:	IK03
Stupeň těsnosti:	IP44/IP20
Montážní verze:	podtynkowy
Provozní teplota [°C]:	od -25 do +35
DIMM DALI:	ano
Záruka [roky]:	5
Certifikát CE:	245/2023
Manuál:	Download PDF

SVĚTELNÁ KŘIVKA

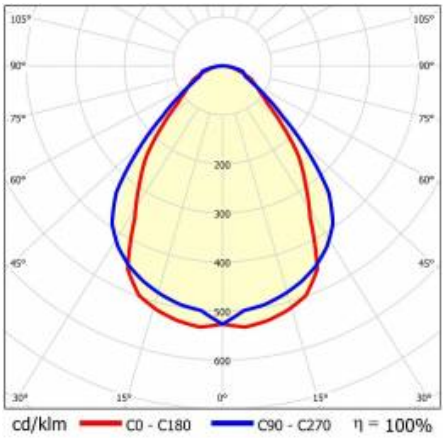

Datum vytvoření karty: 22 březen 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 245/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl