

# TERRANO 600X30MM 1100LM 840 II KL. CZARNY 60D (9W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Zdroj světla:</b>	LED modul
<b>Jmenovitý výkon svítidla [W]*:</b>	9
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	1100
<b>Jmenovité napájecí napětí [V]:</b>	220-240
<b>Energetická třída:</b>	G
<b>Třída ochrany:</b>	II
<b>Teplota barvy [K]:</b>	4000
<b>Barva těla:</b>	černá
<b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>	17/568/33

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Nové lineární svítidlo v podobě kompaktní žaluzie s LED diodami a zaostřovacími čočkami umožňuje mimořádně účinnou redukci oslnění (UGR mezi 12 a 19). Svítidla Terrano se vyznačují vynikajícím výkonem a mnoha vymoženostmi. Především je lze rychle instalovat na nosnou konstrukci modulárního stropu. Stejně rychle lze stejné svítidlo přemístit. Změna umístění nezanechává žádné stopy po montážních otvorech. Pro větší pohodlí a estetiku je svítidlo vybaveno mimořádně tenkým napájecím kabelem, který se vejde mezi konstrukci a stropní desku. Terrano, plastové svítidlo ve štíhlém ocelovém pouzdře, je k dispozici ve dvou barevných teplotách, 3000 K a 4000 K, a ve dvou barvách, bílé a černé.

## APLIKACE

Svítidla Terrano lze namontovat přímo do modulárních stropních profilů a zajistit tak celkové osvětlení, ale lze je použít i k bodovému osvětlení vybraných prvků prostoru. Svítidla Terrano se stanou výrazným prvkem moderních zařízení, kde osvětlení hraje klíčovou roli, i doplňkem subtilních, minimalistických prostor. \*DUO-verze dvojitého světla na jednom napájecím zdroji


# TERRANO 600X30MM 1100LM 840 II KL. CZARNY 60D (9W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	937088	Barva difuzoru:	průhledný
EAN:	5905963937088	Optika:	objektiv
Zdroj světla:	LED modul	Materiál optiky:	PMMA
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	9	Materiál karoserie:	práškově lakovaný ocelový plech
Barva těla:	černá	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	17/568/33
Světelný tok svítidla [lm]:	1100	Stupeň těsnosti:	IP20
Teplota barvy [K]:	4000	Montážní verze:	pro podhledy s T-profilem
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Provozní teplota [°C]:	od -10 do +35
Frekvence [Hz]:	50-60	Životnost LED L70B50 [h]:	156000
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	123	Životnost LED L80B20 [h]:	98000
Energetická třída:	G	Životnost LED L90B10 [h]:	47000
Třída ochrany:	II	Čistá hmotnost [kg]:	0.390
Index podání barev (Ra):	>80	Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>
SDCM:	≤ 3	Certifikát CE:	<a href="#">304/2023</a>
Úhel osvětlení [°]:	55	Typ kategorie:	rastry
Typ vyzařování:	symetrický	Plík LDT:	<a href="#">Download</a>
Přepětová ochrana [kV]:	1		
Materiál difuzoru:	PMMA		
Typ difuzoru:	lentikulární matrice		

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

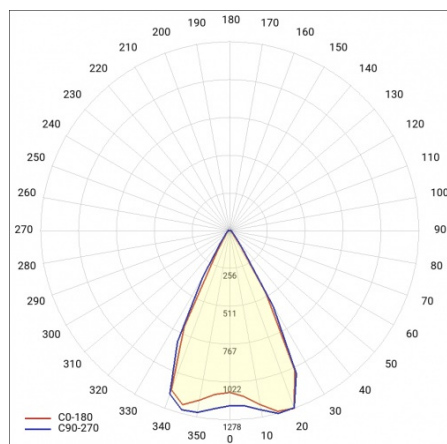

# TERRANO 600X30MM 1100LM 840 II KL. CZARNY 60D (9W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI


index	NÁZEV
937408	Terrano bílý konektor
937415	Terrano černý konektor
420931	Terrano povrchový rám bílý lesk RAL9003 573x38x60
420948	Terrano povrchový rám černý mat RAL9005 573x38x60



Terrano bílý konektor (937408)



Terrano černý konektor (937415)



Terrano povrchový rám bílý lesk  
RAL9003 573x38x60 (420931)



Terrano povrchový rám černý mat  
RAL9005 573x38x60 (420948)

Datum vytvoření karty: 28 únor 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 304/2023

**LENA**  
LIGHTING

Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

Boční 3/3