

# TERRANO 600X30MM 1750LM 830 II KL. CZARNY 60D (16W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Zdroj světla:</b>	LED modul
<b>Jmenovitý výkon svítidla [W]*:</b>	16
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	1750
<b>Jmenovité napájecí napětí [V]:</b>	220-240
<b>Energetická třída:</b>	G
<b>Třída ochrany:</b>	II
<b>Teplota barvy [K]:</b>	3000
<b>Barva těla:</b>	černá
<b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>	17/568/33

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Nové lineární svítidlo v podobě kompaktní žaluzie s LED diodami a zaostřovacími čočkami umožňuje mimořádně účinnou redukci oslnění (UGR mezi 12 a 19). Svítidla Terrano se vyznačují vynikajícím výkonem a mnoha vymoženostmi. Především je lze rychle instalovat na nosnou konstrukci modulárního stropu. Stejně rychle lze stejné svítidlo přemístit. Změna umístění nezanechává žádné stopy po montážních otvorech. Pro větší pohodlí a estetiku je svítidlo vybaveno mimořádně tenkým napájecím kabelem, který se vejde mezi konstrukci a stropní desku. Terrano, plastové svítidlo ve štíhlém ocelovém pouzdře, je k dispozici ve dvou barevných teplotách, 3000 K a 4000 K, a ve dvou barvách, bílé a černé.

## APLIKACE

Svítidla Terrano lze namontovat přímo do modulárních stropních profilů a zajistit tak celkové osvětlení, ale lze je použít i k bodovému osvětlení vybraných prvků prostoru. Svítidla Terrano se stanou výrazným prvkem moderních zařízení, kde osvětlení hraje klíčovou roli, i doplňkem subtilních, minimalistických prostor. \*DUO-verze dvojitého světla na jednom napájecím zdroji

# TERRANO 600X30MM 1750LM 830 II KL. CZARNY 60D (16W)


PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	937293
EAN:	5905963937293
Zdroj světla:	LED modul
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	16
Barva těla:	černá
Světelný tok svítidla [lm]:	1750
Teplota barvy [K]:	3000
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240
Frekvence [Hz]:	50-60
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	110
Energetická třída:	G
Třída ochrany:	II
Index podání barev (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Úhel osvětlení [°]:	55
Typ vyzařování:	symetrický
Přepětová ochrana [kV]:	1
Materiál difuzoru:	PMMA
Typ difuzoru:	lentikulární matrice

Barva difuzoru:	průhledný
Optika:	objektiv
Materiál optiky:	PMMA
Materiál karoserie:	práškově lakovaný ocelový plech
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	17/568/33
Stupeň těsnosti:	IP20
Montážní verze:	pro podhledy s T-profilem
Provozní teplota [°C]:	od -10 do +35
Životnost LED L70B50 [h]:	156000
Životnost LED L80B20 [h]:	98000
Životnost LED L90B10 [h]:	47000
Čistá hmotnost [kg]:	0.390
Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>
Certifikát CE:	<a href="#">304/2023</a>
Typ kategorie:	rastry
Plík LDT:	<a href="#">Download</a>

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

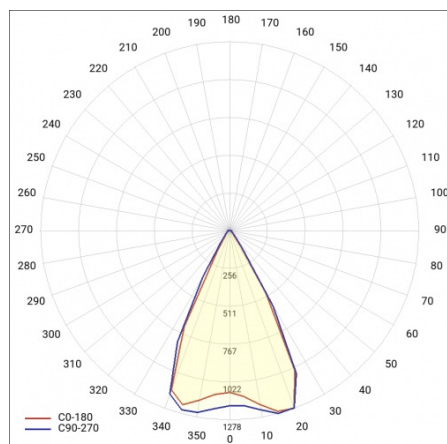

# TERRANO 600X30MM 1750LM 830 II KL. CZARNY 60D (16W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI


index	NÁZEV
937408	Terrano bílý konektor
937415	Terrano černý konektor
420931	Terrano povrchový rám bílý lesk RAL9003 573x38x60
420948	Terrano povrchový rám černý mat RAL9005 573x38x60



Terrano bílý konektor (937408)



Terrano černý konektor (937415)



Terrano povrchový rám bílý lesk  
RAL9003 573x38x60 (420931)



Terrano povrchový rám černý mat  
RAL9005 573x38x60 (420948)

Datum vytvoření karty: 28 únor 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 304/2023

**LENA**  
LIGHTING

Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl