

TERRANO 600X30MM 1950LM 830 II KL. BIAŁY 60D (16W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Zdroj světla:	LED modul
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	16
Světelný tok svítidla [lm]*:	1950
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240
Energetická třída:	G
Třída ochrany:	II
Teplota barvy [K]:	3000
Barva těla:	bílý
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	17/568/33

VLASTNOSTI PRODUKTU

Nové lineární svítidlo v podobě kompaktní žaluzie s LED diodami a zaostřovacími čočkami umožňuje mimořádně účinnou redukci oslnění (UGR mezi 12 a 19). Svítidla Terrano se vyznačují vynikajícím výkonem a mnoha vymoženostmi. Především je lze rychle instalovat na nosnou konstrukci modulárního stropu. Stejně rychle lze stejné svítidlo přemístit. Změna umístění nezanechává žádné stopy po montážních otvorech. Pro větší pohodlí a estetiku je svítidlo vybaveno mimořádně tenkým napájecím kabelem, který se vejde mezi konstrukci a stropní desku. Terrano, plastové svítidlo ve štíhlém ocelovém pouzdře, je k dispozici ve dvou barevných teplotách, 3000 K a 4000 K, a ve dvou barvách, bílé a černé.

APLIKACE

Svítidla Terrano lze namontovat přímo do modulárních stropních profilů a zajistit tak celkové osvětlení, ale lze je použít i k bodovému osvětlení vybraných prvků prostoru. Svítidla Terrano se stanou výrazným prvkem moderních zařízení, kde osvětlení hraje klíčovou roli, i doplňkem subtilních, minimalistických prostor. *DUO-verze dvojitého světla na jednom napájecím zdroji


TERRANO 600X30MM 1950LM 830 II KL. BIAŁY 60D (16W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	937248	Barva difuzoru:	průhledný
EAN:	5905963937248	Optika:	objektiv
Zdroj světla:	LED modul	Materiál optiky:	PMMA
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	16	Materiál karoserie:	práškově lakovaný ocelový plech
Barva těla:	bílý	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	17/568/33
Světelný tok svítidla [lm]:	1950	Stupeň těsnosti:	IP20
Teplota barvy [K]:	3000	Montážní verze:	pro podhledy s T-profilem
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Provozní teplota [°C]:	od -10 do +35
Frekvence [Hz]:	50-60	Životnost LED L70B50 [h]:	156000
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	122	Životnost LED L80B20 [h]:	98000
Energetická třída:	G	Životnost LED L90B10 [h]:	47000
Třída ochrany:	II	Čistá hmotnost [kg]:	0.390
Index podání barev (Ra):	>80	Manuál:	Download PDF
SDCM:	≤ 3	Certifikát CE:	304/2023
Úhel osvětlení [°]:	55	Typ kategorie:	rastry
Typ vyzařování:	symetrický	Plík LDT:	Download
Přepětová ochrana [kV]:	1		
Materiál difuzoru:	PMMA		
Typ difuzoru:	lentikulární matrice		

SVĚTELNÁ KŘIVKA

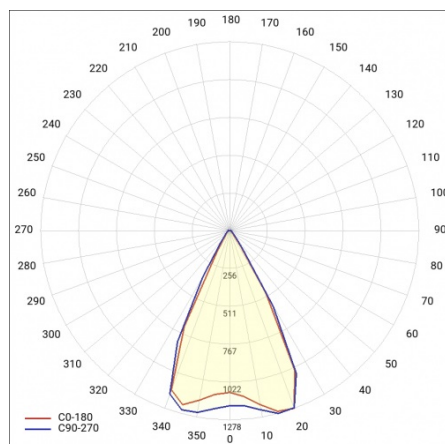

TERRANO 600X30MM 1950LM 830 II KL. BIAŁY 60D (16W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI


index	NÁZEV
937408	Terrano bílý konektor
937415	Terrano černý konektor
420931	Terrano povrchový rám bílý lesk RAL9003 573x38x60
420948	Terrano povrchový rám černý mat RAL9005 573x38x60



Terrano bílý konektor (937408)



Terrano černý konektor (937415)



Terrano povrchový rám bílý lesk
RAL9003 573x38x60 (420931)



Terrano povrchový rám černý mat
RAL9005 573x38x60 (420948)

Datum vytvoření karty: 28 únor 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 304/2023

LENA
LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

Boční 3/3