

TERRANO 600X30MM 2400LM 840 II KL. CZARNY 60D (22W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Zdroj světla: | LED modul |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]*: | 22 |
| Světelný tok svítidla [lm]*: | 2400 |
| Jmenovité napájecí napětí [V]: | 220-240 |
| Energetická třída: | G |
| Třída ochrany: | II |
| Teplota barvy [K]: | 4000 |
| Barva těla: | černá |
| Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | 17/568/33 |

VLASTNOSTI PRODUKTU

Nové lineární svítidlo v podobě kompaktní žaluzie s LED diodami a zaostřovacími čočkami umožňuje mimořádně účinnou redukci oslnění (UGR mezi 12 a 19). Svítidla Terrano se vyznačují vynikajícím výkonem a mnoha vymoženostmi. Především je lze rychle instalovat na nosnou konstrukci modulárního stropu. Stejně rychle lze stejné svítidlo přemístit. Změna umístění nezanechává žádné stopy po montážních otvorech. Pro větší pohodlí a estetiku je svítidlo vybaveno mimořádně tenkým napájecím kabelem, který se vejde mezi konstrukci a stropní desku. Terrano, plastové svítidlo ve štíhlém ocelovém pouzdře, je k dispozici ve dvou barevných teplotách, 3000 K a 4000 K, a ve dvou barvách, bílé a černé.

APLIKACE

Svítidla Terrano lze namontovat přímo do modulárních stropních profilů a zajistit tak celkové osvětlení, ale lze je použít i k bodovému osvětlení vybraných prvků prostoru. Svítidla Terrano se stanou výrazným prvkem moderních zařízení, kde osvětlení hraje klíčovou roli, i doplňkem subtilních, minimalistických prostor. *DUO-verze dvojitého světla na jednom napájecím zdroji


TERRANO 600X30MM 2400LM 840 II KL. CZARNY 60D (22W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | | | |
|------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Index: | 937064 | Barva difuzoru: | průhledný |
| EAN: | 5905963937064 | Optika: | objektiv |
| Zdroj světla: | LED modul | Materiál optiky: | PMMA |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]: | 22 | Materiál karoserie: | práškově lakovaný ocelový plech |
| Barva těla: | černá | Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | 17/568/33 |
| Světelný tok svítidla [lm]: | 2400 | Stupeň těsnosti: | IP20 |
| Teplota barvy [K]: | 4000 | Montážní verze: | pro podhledy s T-profilem |
| Jmenovité napájecí napětí [V]: | 220-240 | Provozní teplota [°C]: | od -10 do +35 |
| Frekvence [Hz]: | 50-60 | Životnost LED L70B50 [h]: | 156000 |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 110 | Životnost LED L80B20 [h]: | 98000 |
| Energetická třída: | G | Životnost LED L90B10 [h]: | 47000 |
| Třída ochrany: | II | Čistá hmotnost [kg]: | 0.390 |
| Index podání barev (Ra): | >80 | Manuál: | Download PDF |
| SDCM: | ≤ 3 | Certifikát CE: | 304/2023 |
| Úhel osvětlení [°]: | 55 | Typ kategorie: | rastry |
| Typ vyzařování: | symetrický | Plík LDT: | Download |
| Přepětová ochrana [kV]: | 1 | | |
| Materiál difuzoru: | PMMA | | |
| Typ difuzoru: | lentikulární matrice | | |

SVĚTELNÁ KŘIVKA

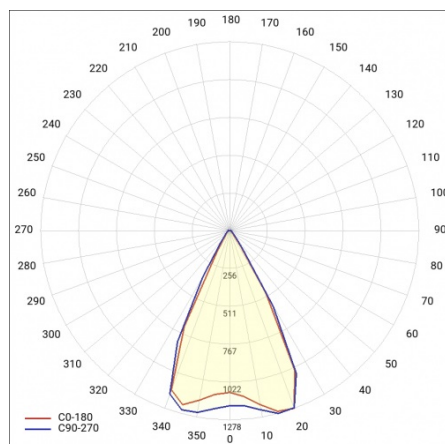

TERRANO 600X30MM 2400LM 840 II KL. CZARNY 60D (22W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI


| index | NÁZEV |
|--------|---|
| 937408 | Terrano bílý konektor |
| 937415 | Terrano černý konektor |
| 420931 | Terrano povrchový rám bílý lesk RAL9003 573x38x60 |
| 420948 | Terrano povrchový rám černý mat RAL9005 573x38x60 |



Terrano bílý konektor (937408)



Terrano černý konektor (937415)



Terrano povrchový rám bílý lesk RAL9003 573x38x60 (420931)



Terrano povrchový rám černý mat RAL9005 573x38x60 (420948)

Datum vytvoření karty: 28 únor 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 304/2023