

# TERRANO 600X30MM 2650LM 840 II KL. DALI BIAŁY 60D (22W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Zdroj světla:</b>	LED modul
<b>Jmenovitý výkon svítidla [W]*:</b>	22
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	2650
<b>Jmenovité napájecí napětí [V]:</b>	220-240
<b>Energetická třída:</b>	G
<b>Třída ochrany:</b>	II
<b>Teplota barvy [K]:</b>	4000
<b>Barva těla:</b>	bílý
<b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>	17/568/33

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Nové lineární svítidlo v podobě kompaktní žaluzie s LED diodami a zaostřovacími čočkami umožňuje mimořádně účinnou redukci oslnění (UGR mezi 12 a 19). Svítidla Terrano se vyznačují vynikajícím výkonem a mnoha vymoženostmi. Především je lze rychle instalovat na nosnou konstrukci modulárního stropu. Stejně rychle lze stejné svítidlo přemístit. Změna umístění nezanechává žádné stopy po montážních otvorech. Pro větší pohodlí a estetiku je svítidlo vybaveno mimořádně tenkým napájecím kabelem, který se vejde mezi konstrukci a stropní desku. Terrano, plastové svítidlo ve štíhlém ocelovém pouzdře, je k dispozici ve dvou barevných teplotách, 3000 K a 4000 K, a ve dvou barvách, bílé a černé.

## APLIKACE

Svítidla Terrano lze namontovat přímo do modulárních stropních profilů a zajistit tak celkové osvětlení, ale lze je použít i k bodovému osvětlení vybraných prvků prostoru. Svítidla Terrano se stanou výrazným prvkem moderních zařízení, kde osvětlení hraje klíčovou roli, i doplňkem subtilních, minimalistických prostor. \*DUO-verze dvojitého světla na jednom napájecím zdroji


# TERRANO 600X30MM 2650LM 840 II KL. DALI BIAŁY 60D (22W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

<b>Index:</b>	937002	<b>Typ difuzoru:</b>	lentikulární matrice
<b>EAN:</b>	5905963937002	<b>Barva difuzoru:</b>	průhledný
<b>Zdroj světla:</b>	LED modul	<b>Optika:</b>	objektiv
<b>Jmenovitý výkon svítidla [W]:</b>	22	<b>Materiál optiky:</b>	PMMA
<b>Barva těla:</b>	bílý	<b>Materiál karoserie:</b>	práškově lakovaný ocelový plech
<b>Světelný tok svítidla [lm]:</b>	2650	<b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>	17/568/33
<b>Teplota barvy [K]:</b>	4000	<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP20
<b>Jmenovité napájecí napětí [V]:</b>	220-240	<b>Montážní verze:</b>	pro podhledy s T-profilem
<b>Frekvence [Hz]:</b>	50-60	<b>Provozní teplota [°C]:</b>	od -10 do +35
<b>Světelná účinnost svítidla [lm/W]:</b>	121	<b>Životnost LED L70B50 [h]:</b>	156000
<b>Energetická třída:</b>	G	<b>Životnost LED L80B20 [h]:</b>	98000
<b>Třída ochrany:</b>	II	<b>Životnost LED L90B10 [h]:</b>	47000
<b>Index podání barev (Ra):</b>	>80	<b>Čistá hmotnost [kg]:</b>	0.420
<b>SDCM:</b>	≤ 3	<b>Manuál:</b>	<a href="#">Download PDF</a>
<b>Úhel osvětlení [°]:</b>	55	<b>Certifikát CE:</b>	<a href="#">304/2023</a>
<b>Typ vyzařování:</b>	symetrický	<b>Typ kategorie:</b>	rastry
<b>Přepětová ochrana [kV]:</b>	1	<b>Pliik LDT:</b>	<a href="#">Download</a>
<b>DIMM DALI:</b>	ano		
<b>Materiál difuzoru:</b>	PMMA		

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

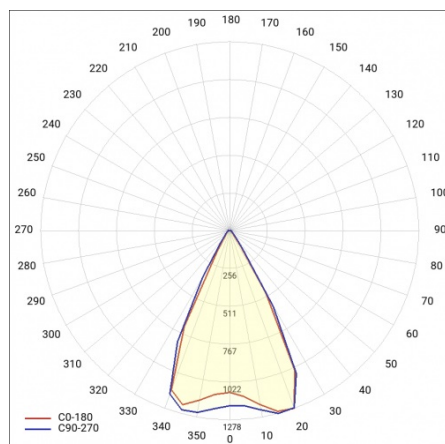

# TERRANO 600X30MM 2650LM 840 II KL. DALI BIAŁY 60D (22W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI


index	NÁZEV
937408	Terrano bílý konektor
937415	Terrano černý konektor
420931	Terrano povrchový rám bílý lesk RAL9003 573x38x60
420948	Terrano povrchový rám černý mat RAL9005 573x38x60



Terrano bílý konektor (937408)



Terrano černý konektor (937415)



Terrano povrchový rám bílý lesk RAL9003 573x38x60 (420931)



Terrano povrchový rám černý mat RAL9005 573x38x60 (420948)

Datum vytvoření karty: 28 únor 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 304/2023