TERRANO DUO 2X600X30MM 2X1600LM 840 II TŘÍDA OCHRANY ČERNÝ 60D (23W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Zdroj světla:	LED modul
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	23
Světelný tok svítidla [lm]*:	3200
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240
Energetická třída:	G
Třída ochrany:	II
Teplota barvy [K]:	4000
Barva těla:	černá
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	17/568/33

VLASTNOSTI PRODUKTU

Nové lineární svítidlo v podobě kompaktní žaluzie s LED diodami a zaostřovacími čočkami umožňuje mimořádně účinnou redukci oslnění (UGR mezi 12 a 19). Svítidla Terrano se vyznačují vynikajícím výkonem a mnoha vymoženostmi. Především je lze rychle instalovat na nosnou konstrukci modulárního stropu. Stejně rychle lze stejné svítidlo přemístit. Změna umístění nezanechá žádné stopy po montážních otvorech. Pro větší pohodlí a estetiku je svítidlo vybaveno mimořádně tenkým napájecím kabelem, který se vejde mezi konstrukci a stropní desku. Terrano, plastové svítidlo ve štíhlém ocelovém pouzdře, je k dispozici ve dvou barevných teplotách, 3000 K a 4000 K, a ve dvou barvách, bílé a černé.

APLIKACE

Svítidla Terrano lze namontovat přímo do modulárních stropních profilů a zajistit tak celkové osvětlení, ale lze je použít i k bodovému osvětlení vybraných prvků prostoru. Svítidla Terrano se stanou výrazným prvkem moderních zařízení, kde osvětlení hraje klíčovou roli, i doplňkem subtilních, minimalistických prostor. *DUO-verze dvojitého světla na jednom napájecím zdroji

TERRANO DUO 2X600X30MM 2X1600LM 840 II TŘÍDA OCHRANY ČERNÝ 60D (23W)


PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	937163
EAN:	5905963937163
Zdroj světla:	LED modul
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	23
Světelný tok svítidla [lm]:	3200
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240
Frekvence [Hz]:	50-60
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	139
Energetická třída:	G
Třída ochrany:	II
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra) >:	80
SDCM:	3
Úhel osvětlení [°]:	60
Typ vyzařování:	symetrický
Přepěťová ochrana [kV].:	2
Materiál difuzoru:	PMMA
Typ difuzoru:	lentikulární matrice
Barva difuzoru:	průhledný

Optika:	objektiv
Materiál optiky:	PMMA
Materiál karoserie:	práškově lakovaný ocelový plech
Barva těla:	černá
Stupeň těsnosti:	IP20
Montážní verze:	pro podhledy s T-profilem
Provozní teplota [°C]:	od -10 do +35
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	17/568/33
Životnost LED L70B50 [h]:	150000
Životnost LED L80B10 [h]:	100000
Životnost LED L90B10 [h] [h]:	50000
Čistá hmotnost [kg]:	0.650
Manuál:	Download PDF
Certifikát CE:	68/2025
Typ kategorie:	svítidla a lineární systémy
Kategorie použití:	osvětlení kanceláří
Certifikáty ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Plik LDT:	Download

SVĚTELNÁ KŘIVKA

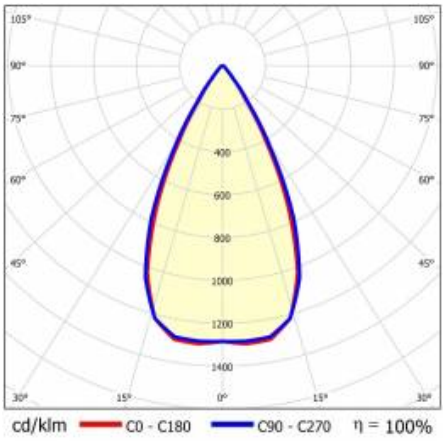


TERRANO DUO 2X600X30MM 2X1600LM 840 II TŘÍDA OCHRANY ČERNÝ 60D (23W)


PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI


index	NÁZEV
937408	Terrano bílý konektor
937415	Terrano černý konektor
583698	Terrano povrchová rámeček černá matná RAL9005 573x38x60 - boční otvor + ucpávka



Terrano bílý konektor (937408)



Terrano černý konektor (937415)



Terrano povrchová rámeček černá matná RAL9005 573x38x60 - boční otvor + ucpávka (583698)

Datum vytvoření karty: 13 únor 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 68/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl