# TERRANO DUO 2X600X30MM 2X2300LM 830 II TŘÍDA OCHRANY BÍLÝ 60D (34W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|---|---|
| **Zdroj světla:** | LED modul |
| **Jmenovitý výkon svítidla [W]*:** | 34 |
| **Světelný tok svítidla [lm]*:** | 4600 |
| **Energetická třída:** | G |
| **Třída ochrany:** | II |
| **Teplota barvy [K]:** | 3000 |
| **Barva těla:** | bílý |
| **Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:** | 17/568/33 |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Nové lineární svítidlo v podobě kompaktní žaluzie s LED diodami a zaostřovacími čočkami umožňuje mimořádně účinnou redukci oslnění (UGR mezi 12 a 19). Svítidla Terrano se vyznačují vynikajícím výkonem a mnoha vymoženostmi. Především je lze rychle instalovat na nosnou konstrukci modulárního stropu. Stejně rychle lze stejné svítidlo přemístit. Změna umístění nezanechá žádné stopy po montážních otvorech. Pro větší pohodlí a estetiku je svítidlo vybaveno mimořádně tenkým napájecím kabelem, který se vejde mezi konstrukci a stropní desku. Terrano, plastové svítidlo ve štíhlém ocelovém pouzdře, je k dispozici ve dvou barevných teplotách, 3000 K a 4000 K, a ve dvou barvách, bílé a černé.

## APLIKACE

Svítidla Terrano lze namontovat přímo do modulárních stropních profilů a zajistit tak celkové osvětlení, ale lze je použít i k bodovému osvětlení vybraných prvků prostoru. Svítidla Terrano se stanou výrazným prvkem moderních zařízení, kde osvětlení hraje klíčovou roli, i doplňkem subtilních, minimalistických prostor. *DUO- verze dvojitého světla na jednom napájecím zdroji

# TERRANO DUO 2X600X30MM 2X2300LM 830 II TŘÍDA OCHRANY BÍLÝ 60D (34W)


PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | |
|---|---|
| **Index:** | 937323 |
| **EAN:** | 5905963937323 |
| **Zdroj světla:** | LED modul |
| **Jmenovitý výkon svítidla [W]:** | 34 |
| **Světelný tok svítidla [lm]:** | 4600 |
| **Světelná účinnost svítidla [lm/W]:** | 135 |
| **Energetická třída:** | G |
| **Třída ochrany:** | II |
| **Teplota barvy [K]:** | 3000 |
| **Index podání barev (Ra) >:** | 80 |
| **SDCM:** | 3 |
| **Úhel osvětlení [°]:** | 60 |
| **Typ vyzařování:** | symetrický |
| **Materiál difuzoru:** | PMMA |
| **Typ difuzoru:** | lentikulární matrice |
| **Barva difuzoru:** | průhledný |
| **Optika:** | objektiv |

| | |
|---|---|
| **Materiál optiky:** | PMMA |
| **Materiál karoserie:** | práškově lakovaný ocelový plech |
| **Barva těla:** | bílý |
| **Stupeň těsnosti:** | IP20 |
| **Montážní verze:** | pro podhledy s T-profilem |
| **Provozní teplota [°C]:** | od -10 do +35 |
| **Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:** | 17/568/33 |
| **Životnost LED L70B50 [h]:** | 150000 |
| **Životnost LED L80B10 [h]:** | 100000 |
| **Životnost LED L90B10 [h] [h]:** | 50000 |
| **Čistá hmotnost [kg]:** | 0.650 |
| **Manuál:** | Download PDF |
| **Certifikát CE:** | 68/2025 |
| **Typ kategorie:** | svítidla a lineární systémy |
| **Kategorie použití:** | osvětlení kanceláří |
| **Certifikáty ISO:** | 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018 |
| **Plik LDT:** | Download |

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

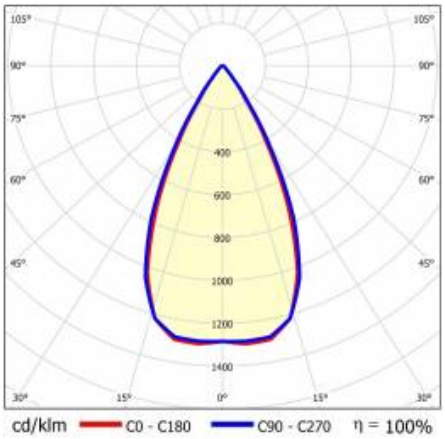


# TERRANO DUO 2X600X30MM 2X2300LM 830 II TŘÍDA OCHRANY BÍLÝ 60D (34W)


PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI


| index | NÁZEV |
|---|---|
| 937408 | Terrano bílý konektor |
| 937415 | Terrano černý konektor |
| 583698 | Terrano povrchová rámeček černá matná RAL9005 573x38x60 - boční otvor + ucpávka |



Terrano bílý konektor (937408)



Terrano černý konektor (937415)



Terrano povrchová rámeček černá matná RAL9005 573x38x60 - boční otvor + ucpávka (583698)



Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 68/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl