

ARENA LED 810MM 8950LM 830 IP65 PC 70W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|---|-----------|
| Zdroj světla: | LED modul |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]*: | 70 |
| Světelný tok svítidla [lm]*: | 8950 |
| Jmenovité napájecí napětí [V]: | 220-240 |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 128 |
| Energetická třída: | D |
| Třída ochrany: | I |
| Teplota barvy [K]: | 3000 |
| Odolnost proti nárazu: | IK09 |
| Stupeň těsnosti: | IP65 |

VLASTNOSTI PRODUKTU

Vysoce energeticky účinná lampa Arena Led nabízí široký rozsah světelného toku od 8950 lm do 18400 lm. Takto široký sortiment umožňuje vybrat si verzi šitou na míru požadavkům na osvětlení místnosti. Tělo svítidla z ocelového plechu s bílou práškovou barvou a průhledný polykarbonátový difuzor jí poskytují velmi vysoký faktor rázové odolnosti IK09. Lampa se také vyznačuje velmi vysokou těsností IP65, což umožňuje její instalaci a práci v prašných podmínkách a vysoké vlhkosti. Splňuje také nejvyšší standardy pro lampy montované v průmyslových prostorách. Jeho faktor oslnění je UGR<22 a je vhodný pro použití s ovládaním DIMM DALI.

APLIKACE

Arena Led je určena pro povrchovou nebo závěsnou montáž uvnitř zařízení. Jeho vlastnosti a vysoká hodnota parametrů rázové houževnatosti a těsnosti jej předurčují k použití v průmyslových halách a provozech s nepříznivými podmínkami (zvýšená prašnost a vlhkost, vysoká pravděpodobnost nárazu). Lampy Arena Led budou dobře fungovat i ve sportovních zařízeních. Budou vykazovat odolnost vůči nejsilnějším nárazům míče nebo jiných sportovních doplňků.


ARENA LED 810MM 8950LM 830 IP65 PC 70W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | | | |
|------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------------|
| Index: | 483196 | Přepětová ochrana [kV]: | 2 |
| EAN: | 5905963483196 | Materiál difuzoru: | PC |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]: | 70 | Typ difuzoru: | průhledný |
| Zdroj světla: | LED modul | Optika: | objektiv |
| Světelný tok svítidla [lm]: | 8950 | Materiál optiky: | PC |
| Jmenovité napájecí napětí [V]: | 220-240 | Materiál karoserie: | práškově lakovaný ocelový plech |
| Frekvence [Hz]: | 50-60 | Barva těla: | bílý |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 128 | Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | 811/195/95 |
| Energetická třída: | D | Odolnost proti nárazu: | IK09 |
| Teplota barvy [K]: | 3000 | Stupeň těsnosti: | IP65 |
| Třída ochrany: | I | Montážní verze: | přisazené, závěsné |
| Index podání barev (Ra): | >80 | Provozní teplota [°C]: | od -20 do +35 |
| SDCM: | ≤ 3 | Typ kategorie: | rastry |
| Účinek: | 0.98 | Certifikát CE: | 162/2023 |
| Životnost LED L70B50 [h]: | 182000 | Manuál: | Download PDF |
| Životnost LED L80B20 [h]: | 115000 | Plík LDT: | Download |
| Úhel osvětlení [°]: | 62 | | |
| Životnost LED L90B10 [h] [h]: | 55000 | | |

SVĚTELNÁ KŘIVKA

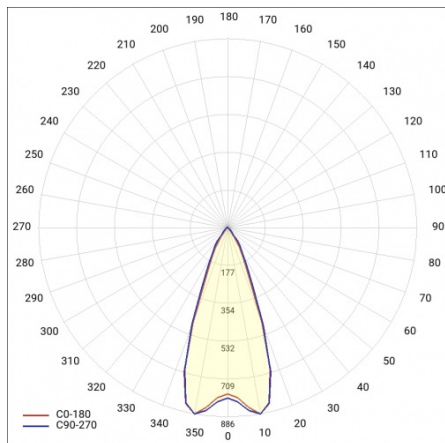


ARENA LED 810MM 8950LM 830 IP65 PC 70W


PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI


| index | NÁZEV |
|--------|---|
| 483271 | ARENA LED bezpečnostní síť 810 mm s oky 51 mm |
| 483257 | ARENA LED ochranná síť 810mm oka 30mm |
| 483288 | ARENA LED bezpečnostní síť 1205mm oka 51mm |
| 483264 | ARENA LED bezpečnostní síť 1205mm 30mm oka |
| 483240 | ARENA LED - RCR senzor - sada |




ARENA LED bezpečnostní síť 810 mm s oky 51 mm (483271)



ARENA LED ochranná síť 810mm oka 30mm (483257)



ARENA LED bezpečnostní síť 1205mm oka 51mm (483288)

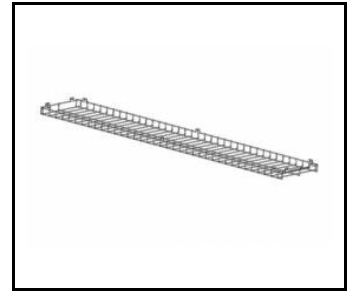

ARENA LED bezpečnostní síť 1205mm 30mm oka (483264)



ARENA LED - RCR senzor - sada (483240)

Datum vytvoření karty: 08 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.:162/2023