

COMPACT LED EVO Z 6550LM PRM RCR I KL. IP20 620X620 840 (52W) FUNKCJA CORRIDOR

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	630163
Stopień szczelności:	IP20
Odporność na uderzenia:	IK07
Moc nominalna [W]:	52
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	6550
Temperatura barwowa [K]:	4000
SDCM:	≤ 3
Klasa energetyczna:	D
Materiał korpusu:	ABS
Kolor korpusu:	biały

CHARAKTERYSTYKA

Nowa kompaktowa oprawa LED przeznaczona do montażu zwieszanego. Wyposażona została w energooszczędne panele LED i równomiernie podświetloną opalizowaną lub pryzmatyczną przestonę, zapewniającą niski stopień ośnienia (UGR<19*). Oprawa wykonana została z tworzywa sztucznego. Jej montaż i podłączenie elektryczne nie wymaga demontażu przestony. Zwiesie w komplecie, długość 1,2m.

Dostępne wersje:

- ze sterowaniem **DALI**,
- z funkcją **CORRIDOR** - funkcja korytarzowa pozwala dostosowywać natężenie oświetlenia w obiektach do zmieniających się warunków; w praktyce automatycznie redukuje strumień świetlny oprawy ze 100% do 10%.

* Współczynnik UGR jest spełniony dla typowego zastosowania danej oprawy.

ZASTOSOWANIE

Oprawa przeznaczona jest do użytku wewnętrznego w pomieszczeniach biurowych lub użytkowych o charakterze ogólnym. Sprawdza się jako główne źródło światła

i sprzyja pracy wymagającej skupienia. Oprawa znajduje zastosowanie zarówno w nowych inwestycjach, jak i przy zamianach tradycyjnych opraw energooszczędnych na energooszczędne rozwiązania LED.


COMPACT LED EVO Z 6550LM PRM RCR I KL. IP20 620X620 840 (52W) FUNKCJA CORRIDOR

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Moc nominalna [W]:	52	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	620/620/69
Indeks:	630163	Odporność na uderzenia:	IK07
Temperatura barwowa [K]:	4000	Stopień szczelności:	IP20
Źródło światła:	moduł LED	Sposób montażu:	zwieszany
Strumień świetlny oprawy [lm]:	6550	Temperatura pracy [°C]:	od -25 do +60
Rodzaj klosza:	PRM	Waga netto [kg]:	5.850
Moc znamionowa oprawy [W]:	53	Certyfikat CE:	360/2023
Radiowy czujnik ruchu:	tak	Atest PZH:	B-BK-60212-0070/20 B-BK-60212-0042/20
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	EAN:	5905963630163
Funkcja korytarzowa:	tak	Kategoria typ:	rastry
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Żywotność LED L70B50 [h]:	115000
DIMM DALI:	tak	Żywotność LED L80B20 [h]:	72000
Klasa energetyczna:	D	Instrukcja:	Pobierz PDF
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	123	Żywotność LED L90B10 [h]:	35000
Klasa ochrony:	I	Współczynnik mocy:	0.95
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Gwarancja [lata]:	5
SDCM:	≤ 3	Klasa ETIM:	EC001743
Materiał klosza:	PC	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Materiał korpusu:	ABS	Certyfikat ENEC:	PL BBJ/009/2021/M1
Kolor korpusu:	biały	Plik LDT:	Pobierz

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

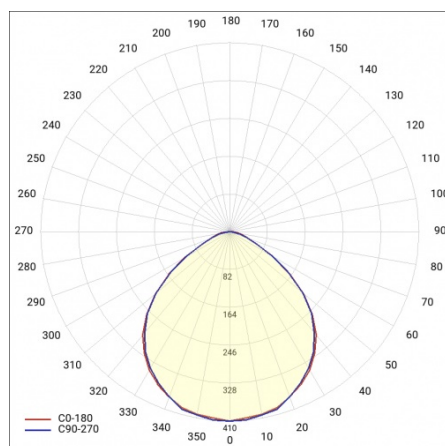


COMPACT LED EVO Z 6550LM PRM RCR I KL. IP20 620X620 840 (52W) FUNKCJA CORRIDOR

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE



COMPACT LED EVO Z - SYSTEM
ZWIESZANIA



COMPACT LED EVO PRM

Data utworzenia karty: 03 styczeń 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:360/2023