
BARIS SQUARE 52 LED Z 1173X1173MM 8325LM 840 IP40 I CL. PLX ŠEDÁ RAL9006 65W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

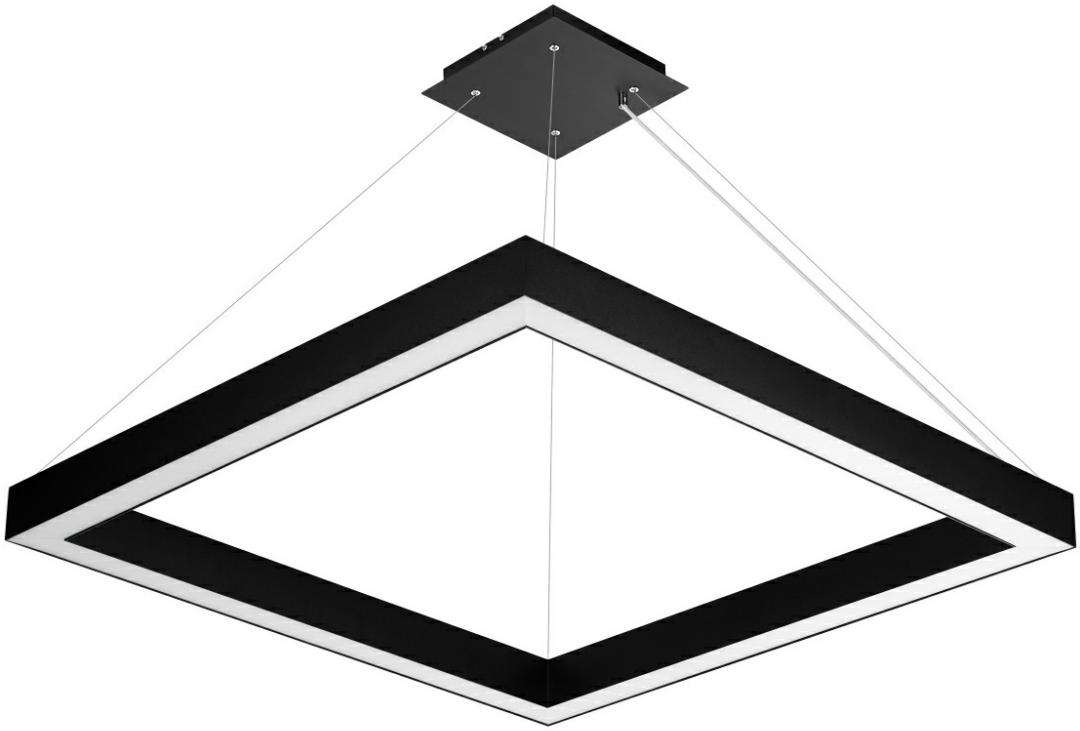

TECHNICKÉ PARAMETRY

Zdroj světla:	LED modul
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	65
Světelný tok svítidla [lm]*:	8325
Energetická třída:	D
Třída ochrany:	I
Odolnost proti nárazu:	IK06
Stupeň těsnosti:	IP40
Teplota barvy [K]:	4000
Barva těla:	šedá
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	1173/1173/69

VLASTNOSTI PRODUKTU

Baris Square 52 Led je výrazná závěsná lampa. Její klasický tvar dokonale zapadá do moderního designu. Tělo svítidla je vyrobeno z eloxovaného hliníkového profilu v šedé barvě nebo z hliníkového profilu lakovaného bílou nebo černou barvou (další barvy jsou k dispozici na vyžádání). Svítidlo je nabízeno se dvěma typy stínidel - prizmatickým nebo mléčným. Dostupnost svítidla ve čtyřech velikostech umožňuje navrhnout rozložení osvětlení individuálně na míru. Svítidla různých velikostí a zavěšená v různých délkách mohou v místnosti vytvořit neomezené množství světelných kompozic.

APLIKACE

Lampa je určena pro použití v interiéru. Používá se jako zdroj hlavního světla v reprezentativních místnostech, hotelech, restauracích, konferenčních sálech. Jedinečný design a energeticky úsporné LED moduly předurčují svítidlo také pro použití v moderních kancelářských budovách nebo tam, kde je požadováno krytí IP40.

BARIS SQUARE 52 LED Z 1173X1173MM 8325LM 840 IP40 I CL. PLX ŠEDÁ RAL9006 65W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	939310
EAN:	5905963939310
Zdroj světla:	LED modul
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	65
Světelný tok svítidla [lm]:	8325
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240
Frekvence [Hz]:	50-60
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	128
Energetická třída:	D
Třída ochrany:	I
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra) >:	80
SDCM:	3
Účiník:	0.92
Životnost LED L70B50 [h]:	150000
Životnost LED L80B10 [h]:	100000
Životnost LED L90B10 [h] [h]:	50000
Typ vyzařování:	Otevřený prostor
Přepěťová ochrana [kV].:	1

Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	OPÁL
Barva difuzoru:	mléko
Materiál karoserie:	hliník
Barva těla:	šedá
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	1173/1173/69
Instalační rozměry [mm]:	260/70
Odolnost proti nárazu:	IK06
Stupeň těsnosti:	IP40
Montážní verze:	závěsné
Provozní teplota [°C]:	od -25 do +35
Typ kategorie:	dekorativní svítidla
Kategorie použití:	osvětlení kanceláří
Záruka [roky]:	5
Certifikát CE:	210/2023
Environmentální deklarace (EPD):	852/2025
Manuál:	Download PDF
Certifikáty ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Plik LDT:	Download

Datum vytvoření karty: 25 září 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

CE Certifikát CE - č.: 210/2023

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl