


BARIS SQUARE 40 LED Z 882X882MM 5150LM PLX I KL. IP20 840 48W BIAŁY

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

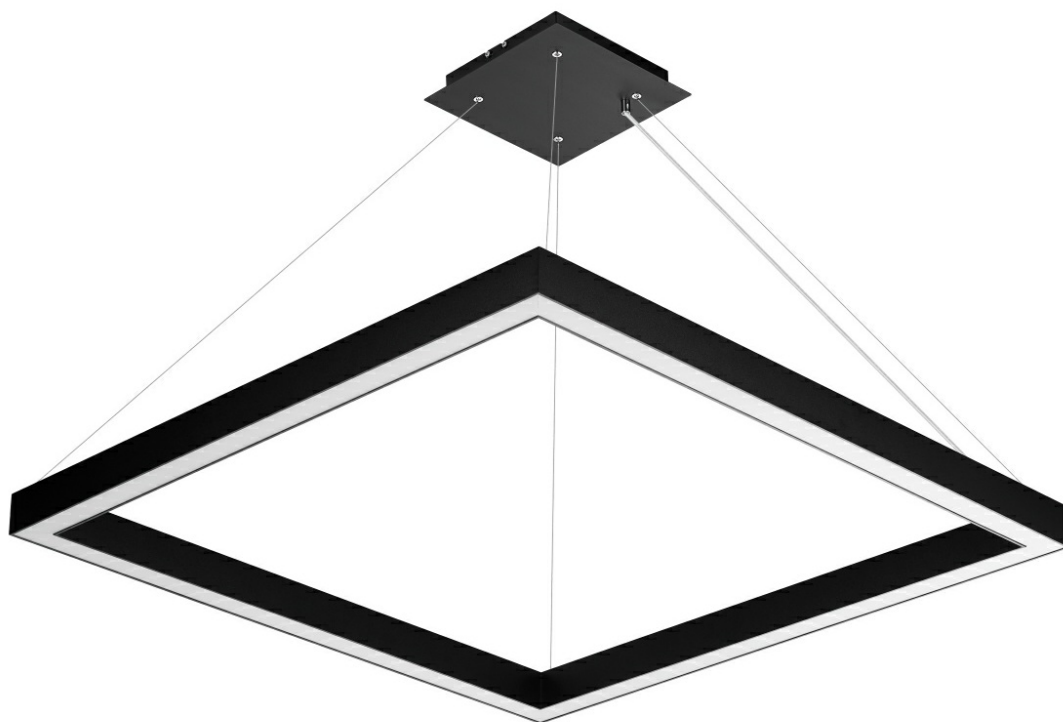

TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Zdroj světla: | LED modul |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]*: | 48 |
| Světelný tok svítidla [lm]*: | 5150 |
| Energetická třída: | E |
| Třída ochrany: | I |
| Odolnost proti nárazu: | IK06 |
| Stupeň těsnosti: | IP20 |
| Teplota barvy [K]: | 4000 |
| Barva difuzoru: | hranolový |
| Barva těla: | bílý |

VLASTNOSTI PRODUKTU

Baris Square 40 Led je výrazné závěsné svítidlo. Její klasický tvar dokonale zapadá do moderního designu. Tělo svítidla je vyrobeno z eloxovaného hliníkového profilu v šedé barvě nebo z hliníkového profilu lakovaného bílou nebo černou barvou (další barvy jsou k dispozici na vyžádání). Lampa je nabízena se dvěma typy stínidel - prizmatickým nebo mléčným. Dostupnost svítidla ve třech velikostech umožňuje navrhnout rozložení osvětlení individuálně na míru. Svítidla různých velikostí a zavěšená v různých délkách mohou v místnosti vytvořit neomezené množství světelných kompozic.

APLIKACE

Lampa je určena pro použití v interiéru. Používá se jako zdroj hlavního světla v reprezentativních místnostech, hotelech, restauracích, konferenčních sálech. Unikátní design a energeticky úsporné LED moduly předurčují svítidlo také pro použití v moderních kancelářských budovách.

