


TERRACO FRONT LED 1100LM PLX IP54 I CL. 840 17W BÍLÝ

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

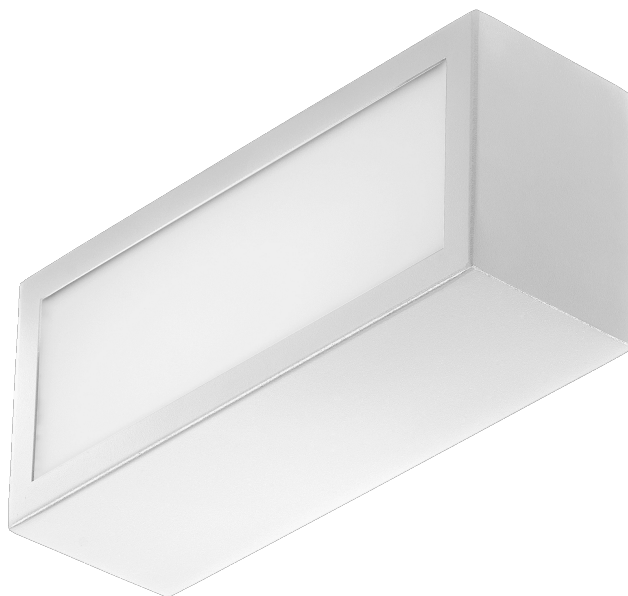

TECHNICKÉ PARAMETRY

Zdroj světla:	LED modul
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	17
Světelný tok svítidla [lm]*:	1100
Energetická třída:	A
Třída ochrany:	I
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra):	>80
Vyměnitelný světelný modul:	ano
Materiál karoserie:	ocel
Odolnost proti nárazu:	IK04

VLASTNOSTI PRODUKTU

Terraco je svítidlo s modernistickou konstrukcí, které se vyznačuje zajímavým minimalistickým designem. Ocelové tělo s práškovým nástřikem je k dispozici ve čtyřech barevných provedeních: stříbrná, grafitová, bílá a černá. Nabízí výběr různých možností rozložení světla, což umožňuje jeho použití v různých aplikacích, a to jak vertikálně, tak horizontálně. Instaluje se na fasádu budovy a může distribuovat světlo dolů, nahoru a do stran. Má vysoké krytí IP54. Je určen pro povrchovou montáž.

APLIKACE

Terraco je zvláště vhodné jako venkovní osvětlení fasád, teras, teras a balkonů. Jeho malé rozměry rozšiřují možnosti použití – dokáže osvětlit výklenky i těžko dostupná místa. Kování Terraco lze také různě uspořádat a vytvořit tak zajímavá aranžmá v interiérech budov. Svítidlo umožňuje realizovat velké množství zajímavých konceptů osvětlení. Lze jej použít ke zvýraznění současné architektury.


TERRACO FRONT LED 1100LM PLX IP54 I CL. 840 17W BÍLÝ

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	995330	Typ vyzařování:	PŘEDNÍ
EAN:	5905963995330	Vyměnitelný světelný modul:	ano
Zdroj světla:	LED modul	Materiál difuzoru:	PMMA
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	17	Typ difuzoru:	MAT
Světelný tok svítidla [lm]:	1100	Barva difuzoru:	bílý
Rozsah napětí AC [V]:	220 - 240	Materiál karoserie:	ocel
Frekvence [Hz]:	50-60	Barva těla:	bílý
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	67	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	260/110/100
Energetická třída:	A	Odolnost proti nárazu:	IK04
Třída ochrany:	I	Stupeň těsnosti:	IP54
Teplota barvy [K]:	4000	Montážní verze:	povrchová montáž
Index podání barev (Ra):	>80	Provozní teplota [°C]:	od -25 do +35
SDCM:	≤ 4	Certifikát CE:	184/2023
Životnost LED L70B50 [h]:	134000	Manuál:	Download PDF
Životnost LED L80B20 [h]:	86000	Typ kategorie:	projektor
Životnost LED L90B10 [h]:	46000	Plík LDT:	Download

SVĚTELNÁ KŘIVKA

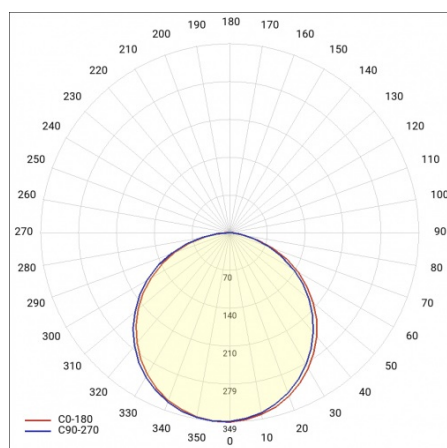

TERRACO FRONT LED 1100LM PLX IP54 I CL. 840 17W BÍLÝ

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TECHNICKÉ ÚDAJE



Front

Datum vytvoření karty: 24 březen 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 184/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl