

TERRA 2 LED P IOT BT PIR HYT PWM 595X595MM X2 4200LM 840 BÍLÁ MATNÁ (36W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	36
Světelný tok svítidla [lm]*:	4200
Energetická třída:	E
Třída ochrany:	II
Teplota barvy [K]:	4000
Úhel osvětlení [°]:	90

VLASTNOSTI PRODUKTU

Svítidlo vybavené energeticky úspornými LED moduly, které se vyznačují vysokým světelným tokem. Nízký boční profil zajišťuje estetický a nadčasový vzhled. Robustní, kompaktní konstrukce. Vyrobeno z práškově lakovaného ocelového plechu. Patentovaný vysoce výkonný reflektor HE zaručuje vysokou účinnost a zároveň účinně eliminuje oslnění. **Vlastnosti IoT** Verze **IoT BT PIR HYT PWM** má: Modul **BT HYT** (zabudovaný v ovladači) umožňuje programování funkcí v aplikaci Lena Lighting Clue a ovládání v reálném čase; **PIR** senzor pohybu a denního světla a **PWM** ovladač pro stmívání světelného zdroje.

APLIKACE

Všeobecné vestavné svítidlo pro vnitřní použití v kancelářích nebo jiných užitkových prostorách. Vhodné jako hlavní zdroj světla i v případě, že práce vyžaduje soustředění zraku.


TERRA 2 LED P IOT BT PIR HYT PWM 595X595MM X2 4200LM 840 BÍLÁ MATNÁ (36W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	224331	Účinnost svítidla:	0.71
Zdroj světla:	LED modul	Optika:	ON
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	36	Materiál karoserie:	práškově lakovaný ocelový plech
Světelný tok svítidla [lm]:	4200	Barva těla:	bílá matná
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	595/595/32
Frekvence [Hz]:	50–60	PIR:	ano
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	102	Verze:	BT PIR HYT PWM
Energetická třída:	E	Stupeň těsnosti:	IP20
Třída ochrany:	II	Montážní verze:	zapuštěné
Teplota barvy [K]:	4000	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Index podání barev (Ra):	>80	Počet kusů na paletě [ks]:	40
SDCM:	≤ 3	Čistá hmotnost [kg]:	1.850
Účinnost:	0.96	Záruka [roky]:	5
Životnost LED L70B50 [h]:	132000	Typ kategorie:	downlight
Životnost LED L80B20 [h]:	84000	Certifikát CE:	445/2023
Životnost LED L90B10 [h] [h]:	42000	Produktová řada:	2x1
Úhel osvětlení [°]:	90		

SVĚTELNÁ KŘIVKA

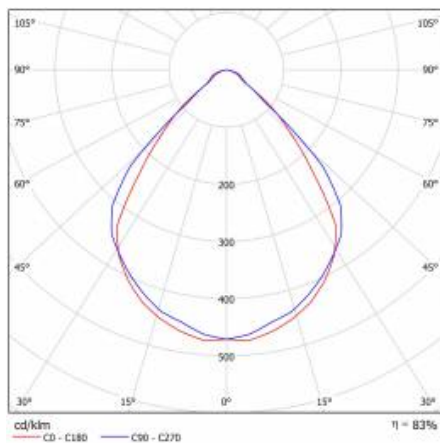

TERRA 2 LED P IOT BT PIR HYT PWM 595X595MM X2 4200LM 840 BÍLÁ MATNÁ (36W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA
TECHNICKÉ ÚDAJE




TERRA 2 LED

TERRA 2 LED P IOT BT PIR HYT PWM 595X595MM X2 4200LM 840 BÍLÁ MATNÁ (36W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
999543	Rámeček adaptéru KG 630x630 bílý (ocelová verze)



Rámeček adaptéru KG 630x630 bílý
(ocelová verze) (999543)

Datum vytvoření karty: 10 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 445/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl