

INDUSTRY 2 LED IOT CLUE 1490MM 23600LM IP23 DALI LS1 840 90ST. (147W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Zdroj světla:	LED modul
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	147
Světelný tok svítidla [lm]*:	23600
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	161
Energetická třída:	B
Třída ochrany:	I
Teplota barvy [K]:	4000
Barva světla:	A

VLASTNOSTI PRODUKTU

Industry IP66 LED je hermetický paprsek z řady NEXT GEN, což je nová generace svítidel věnovaných technologii LED. Tělo vyrobené od základu, vyrobené z hliníkového profilu a podrobené procesu eloxování, dodává svítidlu pevnost a pevnost a úzký boční profil umožňuje instalaci na těžko přístupných místech. LEDky od renomovaného výrobce a nové LED moduly mají vliv na velmi vysokou světelnou účinnost: až 163 lm/W. Tím je zaručeno dosažení požadované úrovně osvětlení a výrazné úspory energie. Stínidlo je vyrobeno z tvrzeného skla odolného proti UV záření. Kombinace materiálů (hliník a tvrzené sklo) a nerozebíratelná konstrukce s externím konektorem poskytuje svítidlu vysokou odolnost vůči drsným podmínkám prostředí. Vhodné pro povrchovou a závěsnou montáž.

APLIKACE

Víceúčelové LED svítidlo bylo navrženo pro použití v oblastech vyžadujících vysokou odolnost proti prachu a vodě. Zvláště se doporučuje pro použití v místnostech určených pro lékařské a laboratorní účely a také v průmyslových prostorách (zejména v potravinářském, farmaceutickém a kosmetickém průmyslu).


INDUSTRY 2 LED IOT CLUE 1490MM 23600LM IP23 DALI LS1 840 90ST. (147W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	973574	Materiál difuzoru:	sklo
Zdroj světla:	LED modul	Materiál karoserie:	hliník
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	147	Barva těla:	saténové stříbro
Světelný tok svítidla [lm]:	23600	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	1490/190/70
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Odolnost proti nárazu:	IK07
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	161	Stupeň těsnosti:	IP23
Energetická třída:	B	Montážní verze:	přisazené, závěsné
Třída ochrany:	I	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +40
Teplota barvy [K]:	4000	DIMM DALI:	ano
Index podání barev (Ra):	>80	Typ kabelu:	7x2,5
Životnost LED L70B50 [h]:	161000	Fázové stmívání:	ano
Životnost LED L80B20 [h]:	102000	Průchozí kabeláž:	LS1
Životnost LED L90B10 [h] [h]:	49000	Čistá hmotnost [kg]:	4.900
Úhel osvětlení [°]:	90	Záruka [roky]:	5

SVĚTELNÁ KŘIVKA

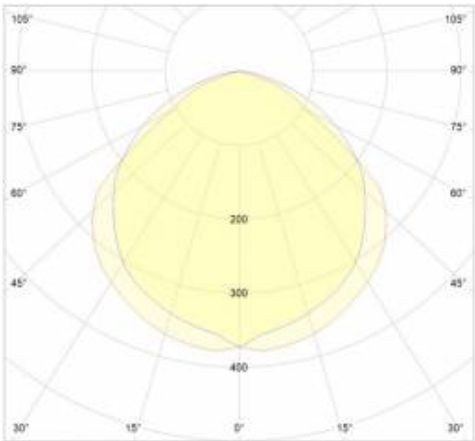

Datum vytvoření karty: 06 červenec 2023
Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

 Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

 Certifikát CE - č.: 446/2023

 **LENA**
LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl