


MESSAGGIO 1261 MM 3300 - 5400 LM 827 IP20 I CL. 33 - 57 W BÍLÝ

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

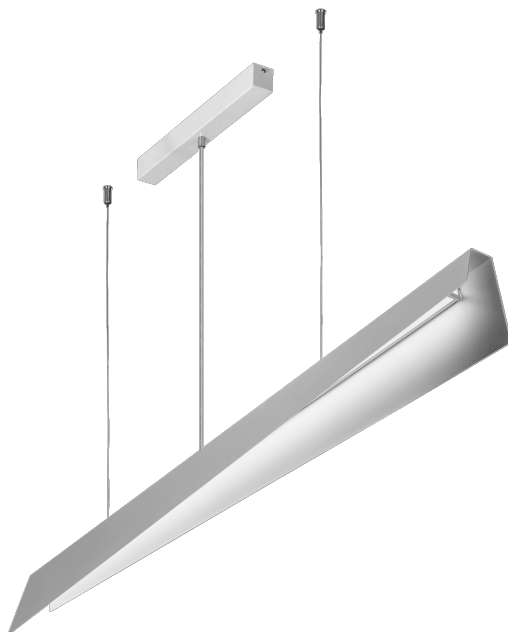

TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|---|-------------|
| Index: | 578021 |
| Jmenovitý výkon [W] - rozsah: | 33 - 57 |
| Světelný tok svítidla [lm] - rozsah: | 3300 - 5400 |
| Zdroj světla: | LED modul |
| Jmenovité napájecí napětí [V]: | 220–240 |
| Frekvence [Hz]: | 50–60 |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 95 |
| Třída ochrany: | I |
| Teplota barvy [K]: | 2700 |
| SDCM: | ≤ 3 |

VLASTNOSTI PRODUKTU

Kolekce Messaggio, kterou navrhla Dorota Koziaara, zahrnuje závěsná svítidla minimalistického tvaru. Najdete je ve všech barvách RAL a také ve vícebarevném provedení, kdy vnější strana krytu a vnitřní strana lampy mají různé barvy. Messaggio tak poskytuje neomezené možnosti designu.

Díky možnosti nastavení délky závěsů lze ze svítidel Messaggio vytvářet překvapivé světelné kompozice. Verze s řízením DALI umožňují měnit světelný tok, což dále zvyšuje dekorativní efekt. Mléčné stínidlo je vyrobeno z PC, zatímco pouzdro je z robustní, ale vizuálně jemné oceli, která zajišťuje trvanlivost výrobku.

APLIKACE

Messaggio je kolekce, v rámci které je možné vytvářet různobarevné varianty svítidel. Sloučení jejich různých verzí - závěsných, nástěnných a stojacích svítidel - navíc umožňuje vytvářet fenomenální světelně-dekorativní kompozice, které jsou vhodné do míst, jako jsou hotely, restaurace, umělecké galerie, nákupní centra, reprezentativní prostory, ale i soukromé domy.

MESSAGGIO 1261 MM 3300 - 5400 LM 827 IP20 I CL. 33 - 57 W BÍLÝ

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | | | |
|--------------------------------------|---------------|---------------------------------------|------------------------------|
| Index: | 578021 | Úhel osvětlení [°]: | 116 x 58 |
| EAN: | 5905963578021 | Typ vyzářování: | Otevřený prostor |
| Jmenovitý výkon [W] - rozsah: | 33 - 57 | Materiál difuzoru: | PC |
| Světelný tok svítidla [lm] - rozsah: | 3300 - 5400 | Typ difuzoru: | OPÁL |
| Teplota barvy [K]: | 2700 | Barva difuzoru: | mléko |
| Barva těla: | bílý | Materiál karoserie: | ocel |
| Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | 1230/1261/80 | Instalační rozměry [mm]: | 340 |
| Zdroj světla: | LED modul | Stupeň těsnosti: | IP20 |
| Jmenovité napájecí napětí [V]: | 220–240 | Montážní verze: | závěsné |
| Frekvence [Hz]: | 50–60 | Provozní teplota [°C]: | od -25 do +35 |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 95 | Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]: | 171/168/1271 |
| Třída ochrany: | I | Čistá hmotnost [kg]: | 3.800 |
| SDCM: | ≤ 3 | Záruka [roky]: | 5 |
| Životnost LED L70B50 [h]: | 99000 | Certifikát CE: | 207/2023 |
| Životnost LED L80B20 [h]: | 63000 | Manuál: | Download PDF |
| Životnost LED L90B10 [h]: | 31000 | Plik LDT: | |

Datum vytvoření karty: 02 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 207/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl