

ASTRA LED 12800LM 857 AR2 IP65 I TŘÍDA RCR DRÁT 0,7M ZÁSTRČKA/GN SP10KV (104W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	569555
Stupeň těsnosti:	IP65
Odolnost proti nárazu:	IK08
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	104
Světelný tok svítidla [lm]*:	12800
Teplota barvy [K]:	5700
SDCM:	≤ 5
Index podání barev (Ra):	> 80
Třída ochrany:	I
Energetická třída:	D

VLASTNOSTI PRODUKTU

Uliční svítidlo LED s vysokým světelným tokem (max. 153 lm/W) a integrovaným úsporným modulem LED. Samočisticí tělo je vyrobeno z polypropylenu (PP) se skelnými vlákny (GF) a rukojeť je z hliníku. Díky směrové čočce (vyrobené z PC) splňuje rozložení světla požadavky normy PN-EN 13201 na třídu osvětlení. Třída krytí IP66 a nárazuvzdornost IK08 činí toto kování mimořádně těsným a odolným proti nárazům (odolným proti vandalismu). Integrovaná rukojeť se stupňovitou regulací umožňuje nastavit kování o 5 stupňů v rozsahu -5° až +15° (od vrcholu k tyči); -15° až +5° (od strany k výložníku). Možnosti: libovolná barva RAL. Svítidla třídy ochrany II lze montovat pouze na kovový sloup. Senzor RCR ovládaný dálkovým ovladačem.

APLIKACE

Svítidlo je použitelné na ulicích, místních komunikacích, cyklostezkách, alejích, chodnících, parkovištích a náměstích. Instalace a montáž: boční boční vstup, montáž na vrchol. Montážní úchyt integrovaný s kovááním.


ASTRA LED 12800LM 857 AR2 IP65 I TŘÍDA RCR DRÁT 0,7M ZÁSTRČKA/GN SP10KV (104W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	569555	Montážní verze:	Vrchol, na tyči / Straně, na výložníku
EAN:	5695555905963	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Zdroj světla:	LED modul	Nastavení úhlu sklonu [°]:	-5 až +15 (vrchol); -15 až +5 (strana)
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	104	Boční plocha (SCx) [m2]:	0.020
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240	Typ kabelu:	H07RN-F
Frekvence [Hz]:	50–60	Délka vodiče [m]:	0.70
Světelný tok svítidla [lm]:	12800	Dodatečná ochrana:	10 kV
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	123	Počet kusů na paletě [ks]:	62
Energetická třída:	D	Čistá hmotnost [kg]:	1.900
Třída ochrany:	I	Typ kategorie:	ulice a silnice
Teplota barvy [K]:	5700	Životnost LED L80B20 [h]:	71000
Index podání barev (Ra):	> 80	Přepětová ochrana [kV]:	10
SDCM:	≤ 5	Rádiový detektor pohybu:	ano
Účinnost:	0.98	ULOR:	0%
Materiál difuzoru:	PC	Optika:	AR2
Typ difuzoru:	lentikulární matrice	Řízení:	ZAPNUTO VYPNUTO
Barva difuzoru:	průhledný	Materiál optiky:	PC
Materiál karoserie:	PP+FG	Soumrakový senzor:	ano
Barva těla:	šedá	Záruka Export [roky]:	5
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	640/233/113	Certifikát CE:	108/2023
Instalační rozměry [mm]:	ø60	Certifikace ENEC:	0323/ENEC/23
Odolnost proti nárazu:	IK08	Manuál:	Download PDF
Stupeň těsnosti:	IP65		

SVĚTELNÁ KŘIVKA

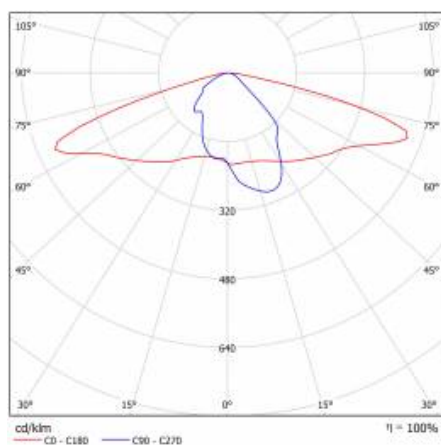

ASTRA LED 12800LM 857 AR2 IP65 I TŘÍDA RCR DRÁT 0,7M ZÁSTRČKA/GN SP10KV (104W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
314049	nástěnný držák (pozinkovaný)
314056	nástěnný držák (šedý)
UL00229	Montážní držák 78 mm



nástěnný držák (pozinkovaný) (314049)



nástěnný držák (šedý) (314056)



Montážní držák 78 mm (UL00229)

Datum vytvoření karty: 22 srpen 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 108/2023