

FACTOR LED 2M 57000LM 840 15D DALI IP66 (434W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|--|--------|
| Indeks: | 993374 |
| Stopień szczelności: | IP66 |
| Odporność na uderzenia: | IK09 |
| Moc znamionowa oprawy [W]*: | 434 |
| Strumień świetlny oprawy [lm]*: | 57000 |
| Temperatura barwowa [K]: | 4000 |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra): | >80 |
| SDCM: | ≤ 3 |
| Klasa ochronności: | I |
| Klasa energetyczna: | D |

CHARAKTERYSTYKA

Factor Led to najnowszej generacji nasświetlaczy o dużej mocy i imponującej wartości strumienia świetlnego. Charakteryzuje się nie tylko bardzo wysoką efektywnością świetlną, ale również wysoką szczelnością IP66 oraz uderzenioodpornością IK09. Parametry te zostały osiągnięte dzięki zastosowanym markowym komponentom, solidnej obudowie wykonanej z odlewu aluminium i zastosowaniu pasywnego układu chłodzenia lampy, który umożliwi oddawanie nadmiaru wytwarzanego ciepła podczas pracy lampy. Zaletą Factor Led jest bardzo szybki i prosty montaż. Lekkie stalowe ramię mocuje się do konstrukcji nośnej (ściany, słupa), a następnie wpina moduły świetlne. Na jednym uchwycie instalator ma możliwość wpięcia lampy zawierającej od 1 do 4 takich modułów.

ZASTOSOWANIE

Bardzo dobre parametry szczelności i uderzenioodporności, możliwość pracy w podwyższonych temperaturach - standardowo do 45°C oraz rozbudowana oferta rozsyłów predysponuje lampy Factor Led do pracy w trudnych warunkach atmosferycznych. Znajdzie zastosowanie i świetnie się sprawdzi zarówno wewnątrz hal przemysłowych, magazynowych, sportowych, w centrach logistycznych, jak i na zewnątrz – na boiskach sportowych, lotniskach, parkingach, placach manewrowych. Może także oświetlać fasady obiektów i elementy architektury zewnętrznej.

FACTOR LED 2M 57000LM 840 15D DALI IP66 (434W)


SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| | |
|--|---------------|
| Indeks: | 993374 |
| EAN: | 5905963993374 |
| Moc znamionowa oprawy [W]: | 434 |
| Strumień świetlny oprawy [lm]: | 57000 |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]: | 100-277 |
| Częstotliwość [Hz]: | 47-63 |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: | 131 |
| Klasa energetyczna: | D |
| Klasa ochrony: | I |
| Temperatura barwowa [K]: | 4000 |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra): | >80 |
| SDCM: | ≤ 3 |
| Współczynnik mocy: | 0.97 |
| Kąt świecenia [°]: | 15 |
| Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]: | 6 |
| Materiał klosza: | PC |
| Materiał korpusu: | aluminium |

| | |
|--|-----------------------------|
| Kolor korpusu: | RAL7016 |
| Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: | 385/425/340 |
| Odporność na uderzenia: | IK09 |
| Stopień szczelności: | IP66 |
| Temperatura pracy [°C]: | od -40 do +45 |
| DIMM DALI: | tak |
| Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]: | 430/410/175 |
| Liczba sztuk na palecie [szt]: | 18 |
| Waga netto [kg]: | 12.900 |
| Wersja: | 2 moduły |
| Żywotność LED L70B50 [h]: | 156000 |
| Żywotność LED L80B20 [h]: | 98000 |
| Żywotność LED L90B10 [h]: | 47000 |
| Gwarancja [lata]: | 5 |
| Certyfikat CE: | 262/2023 |
| Instrukcja: | Pobierz PDF |

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

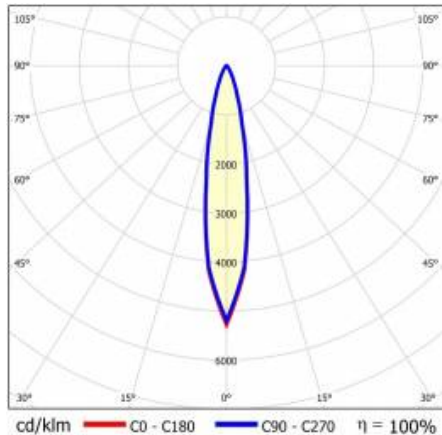

Data utworzenia karty: 27 marzec 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:262/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl