FACTOR LED HB 2M 73800LM 840 60D IP66 (562W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	994272
Stopień szczelności:	IP66
Odporność na uderzenia:	IK09
Moc znamionowa oprawy [W]*:	562
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	73800
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
SDCM:	3
Klasa ochronności:	I
Klasa energetyczna:	G

CHARAKTERYSTYKA

Factor Led HB to najnowszej generacji high bay o dużej mocy i wysokiej wartości strumienia świetlnego. Charakteryzuje się nie tylko bardzo wysoką efektywnością świetlną, ale również wysoką szczelnością IP66 oraz uderzenioodpornością IK09. Parametry te zostały osiągnięte dzięki zastosowanym markowym komponentom, solidnej obudowie wykonanej z odlewu aluminium i zastosowaniu pasywnego układu chłodzenia lampy, który umożliwia oddawanie nadmiaru wytwarzanego ciepła podczas pracy lampy. Zaletą Factor Led jest bardzo szybki i prosty montaż zwieszany lub natynkowy. Konstrukcja pozwala na zwieszenie lub mocowanie lampy składającej się z jednego lub dwóch modułów świetlnych.

ZASTOSOWANIE

Bardzo dobre parametry szczelności i uderzenioodporności, możliwość pracy w podwyższonych temperaturach - standardowo do 45°C oraz rozbudowana oferta rozsyłów daje dużą elastyczność w doborze optymalnego rozwiązania. Factor LED HB najdzie zastosowanie i świetnie się sprawdzi wewnątrz hal przemysłowych, magazynowych, sportowych, w centrach logistycznych i wystawowych oraz w warsztatach.


FACTOR LED HB 2M 73800LM 840 60D IP66 (562W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	994272	**Odporność na uderzenia:**	IK09
EAN:	5905963994272	**Stopień szczelności:**	IP66
Moc znamionowa oprawy [W]:	562	**Sposób montażu:**	natynkowy lub zwieszany
Strumień świetlny oprawy [lm]:	73800	**Temperatura pracy [°C]:**	od -40 do +30
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	**Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:**	430/410/175
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	131	**Liczba sztuk na palecie [szt]:**	18
Klasa energetyczna:	G	**Waga netto [kg]:**	9.800
Klasa ochronności:	I	**Typ rozsyłu:**	symetryczny
Temperatura barwowa [K]:	4000	**Wersja:**	2 moduły
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80	**Żywotność LED L70B50 [h]:**	156000
Częstotliwość [Hz]:	47 - 63	**Żywotność LED L80B10 [h]:**	98000
SDCM:	3	**Żywotność LED L90B10 [h]:**	47000
Współczynnik mocy:	0.98	**Akcesoria dodatkowe:**	moduł RCR, uchwyt NT
Kąt świecenia [°]:	60	**Gwarancja [lata]:**	5
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	6	**Certyfikat CE:**	263/2023
Materiał klosza:	PC	**Certyfikat ENEC:**	0404/ENEC/25
Rodzaj klosza:	matryca soczewkowa	**Deklaracja środowiskowa (EPD):**	816/2025
Materiał korpusu:	aluminium	**Instrukcja:**	Pobierz PDF
Kolor korpusu:	RAL7016	**Plik LDT:**	Pobierz
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	387/397/125		

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

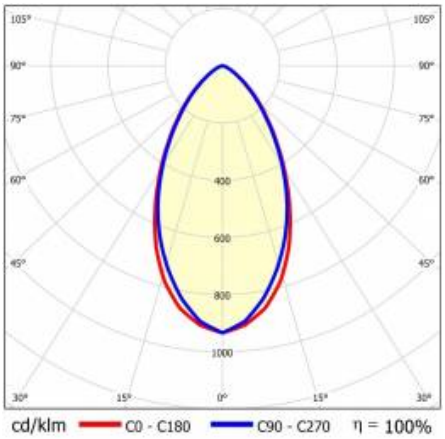


FACTOR LED HB 2M 73800LM 840 60D IP66 (562W)


SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
987984	Uchwyt natynkowy FACTOR LED HB pojedynczy 1M
987991	Uchwyt natynkowy FACTOR LED HB podwójny 2M



Uchwyt natynkowy FACTOR LED HB pojedynczy 1M (987984)



Uchwyt natynkowy FACTOR LED HB podwójny 2M (987991)

Data utworzenia karty: 19 wrzesień 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 263/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl