FACTOR LED HB 2M 57000LM 840 15D DALI IP66 (434W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	994524
Stopień szczelności:	IP66
Odporność na uderzenia:	IK09
Moc znamionowa oprawy [W]*:	434
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	57000
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
SDCM:	3
Klasa ochronności:	I
Klasa energetyczna:	D

CHARAKTERYSTYKA

Factor Led HB to najnowszej generacji high bay o dużej mocy i wysokiej wartości strumienia świetlnego. Charakteryzuje się nie tylko bardzo wysoką efektywnością świetlną, ale również wysoką szczelnością IP66 oraz uderzenioodpornością IK09. Parametry te zostały osiągnięte dzięki zastosowanym markowym komponentom, solidnej obudowie wykonanej z odlewu aluminium i zastosowaniu pasywnego układu chłodzenia lampy, który umożliwia oddawanie nadmiaru wytwarzanego ciepła podczas pracy lampy. Zaletą Factor Led jest bardzo szybki i prosty montaż zwieszany lub natynkowy. Konstrukcja pozwala na zwieszenie lub mocowanie lampy składającej się z jednego lub dwóch modułów świetlnych.

ZASTOSOWANIE

Bardzo dobre parametry szczelności i uderzenioodporności, możliwość pracy w podwyższonych temperaturach - standardowo do 45°C oraz rozbudowana oferta rozsyłów daje dużą elastyczność w doborze optymalnego rozwiązania. Factor LED HB najdzie zastosowanie i świetnie się sprawdzi wewnątrz hal przemysłowych, magazynowych, sportowych, w centrach logistycznych i wystawowych oraz w warsztatach.


FACTOR LED HB 2M 57000LM 840 15D DALI IP66 (434W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	994524	**Stopień szczelności:**	IP66
EAN:	5905963994524	**Sposób montażu:**	natynkowy lub zwieszany
Moc znamionowa oprawy [W]:	434	**Temperatura pracy [°C]:**	od -40 do +45
Strumień świetlny oprawy [lm]:	57000	**DIMM DALI:**	tak
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	**Liczba jednostek osprzętu:**	2
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	131	**Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:**	430/410/175
Klasa energetyczna:	D	**Liczba sztuk na palecie [szt]:**	18
Klasa ochronności:	I	**Waga netto [kg]:**	9.760
Temperatura barwowa [K]:	4000	**Typ rozsyłu:**	symetryczny
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80	**Wersja:**	2 moduły
SDCM:	3	**Żywotność LED L70B50 [h]:**	156000
Współczynnik mocy:	0.98	**Żywotność LED L80B10 [h]:**	98000
Kąt świecenia [°]:	15	**Żywotność LED L90B10 [h]:**	47000
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	6	**Gwarancja [lata]:**	5
Materiał klosza:	PC	**Certyfikat CE:**	263/2023
Rodzaj klosza:	matryca soczewkowa	**Certyfikat ENEC:**	0404/ENEC/25
Materiał korpusu:	aluminium	**Deklaracja środowiskowa (EPD):**	816/2025
Kolor korpusu:	RAL7016	**Instrukcja:**	Pobierz PDF
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	387/397/125	**Plik LDT:**	Pobierz
Odporność na uderzenia:	IK09		

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

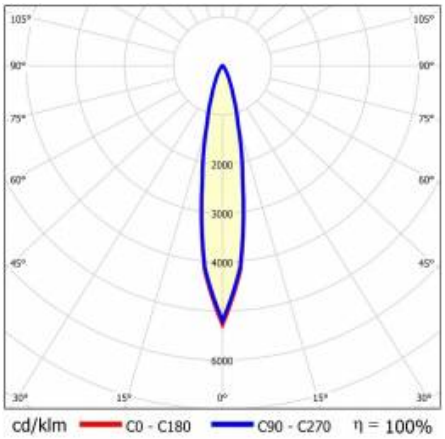


FACTOR LED HB 2M 57000LM 840 15D DALI IP66 (434W)


SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
987984	Uchwyt natynkowy FACTOR LED HB pojedynczy 1M
987991	Uchwyt natynkowy FACTOR LED HB podwójny 2M



Uchwyt natynkowy FACTOR LED HB pojedynczy 1M (987984)



Uchwyt natynkowy FACTOR LED HB podwójny 2M (987991)

Data utworzenia karty: 19 wrzesień 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 263/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl