

# FACTOR LED HB 2M 73000LM 840 15D IP66 (562W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

<b>Index:</b>	994241
<b>IP-Schutzart:</b>	IP66
<b>IK-Stoßfestigkeitsgrad:</b>	IK09
<b>Nennleistung der Leuchte [W]*:</b>	562
<b>Lichtstrom [lm]*:</b>	73000
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	4000
<b>Farb- wiedergabe- index:</b>	>80
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Schutzklasse:</b>	I
<b>Energieeffizienzklasse:</b>	G

## CHARAKTERISTIK

Factor Led HB ist die neueste Generation von High Bay mit hoher Leistung und hohem Lichtstrom. Sie zeichnet sich nicht nur durch eine sehr hohe Lichtausbeute aus, sondern auch durch eine hohe Dichtigkeit IP66 und Schlagfestigkeit IK09. Erreicht werden diese Parameter durch die Verwendung von Markenkomponenten, einem soliden Gehäuse aus Aluminiumguss und dem Einsatz einer passiven Lampenkühlung, die es ermöglicht, die im Lampenbetrieb entstehende überschüssige Wärme abzuführen. Der Vorteil von Factor Led ist die sehr schnelle und einfache Aufhängung oder Aufputzmontage. Das Design ermöglicht es Ihnen, eine Lampe, die aus einem oder zwei Lichtmodulen besteht, aufzuhängen oder zu montieren.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Sehr gute Dichtheits- und Stoßfestigkeitsparameter, die Fähigkeit, bei erhöhten Temperaturen zu arbeiten – standardmäßig bis zu 45 °C, und ein umfangreiches Vertriebsangebot geben viel Flexibilität bei der Auswahl der optimalen Lösung. Factor LED HB wird in Industriehallen, Lagerhallen, Sporthallen, in Logistik- und Messezentren sowie in Werkstätten eingesetzt und funktioniert hervorragend.


# FACTOR LED HB 2M 73000LM 840 15D IP66 (562W)

DETAILIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung der Leuchte [W]:	562	Farbe Gehäuse:	RAL7016
Index:	994241	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK09
Farbtemperatur [K]:	4000	IP-Schutzart:	IP66
EAN:	5905963994241	Montage:	angebaut oder abgehängt
Lichtstrom [lm]:	73000	Betriebstemperatur [°C]:	od -40 do +30
Abstrahl- winkel [°]:	15	Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:	430/410/175
Material Diffusor:	PC	Menge auf der Palette [Stück]:	18
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	Eigengewicht [kg]:	9.800
Energieeffizienzklasse:	G	Verteilungstyp:	symmetrisch
Lichtausbeute [lm/W]:	130	Version:	2 Module
Schutzklasse:	I	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	156000
Farb- wiedergabe- index:	>80	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	98000
Frequenz:	47 - 63	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	47000
SDCM:	≤ 3	Zusätzliches Zubehör:	RCR-Modul, NT-Halter
Power Factor:	0.98	Garantie [Jahre]:	5
Überspannungsschutz [kV]:	6	CE-Zertifikat:	<a href="#">263/2023</a>
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	387/397/125	ENEC-Zertifikat:	<a href="#">0404/ENEC/25</a>
Typ Diffusor:	Linsenmatrix	Anleitung:	<a href="#">Download PDF</a>
Material Gehäuse:	aluminium	Plik LDT:	<a href="#">Download</a>

## LIGHT CURVES

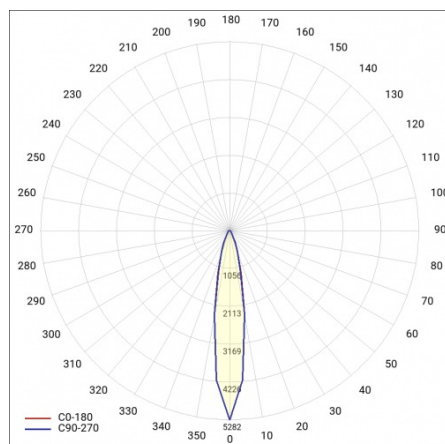

# FACTOR LED HB 2M 73000LM 840 15D IP66 (562W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
987984	FACTOR LED HB Einzel-Aufbauhalter 1M
987991	FACTOR LED HB Doppel 2M Aufbauhalter



FACTOR LED HB Einzel-Aufbauhalter 1M (987984)



FACTOR LED HB Doppel 2M Aufbauhalter (987991)

Erstellungsdatum der Karte: 17 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 263/2023