

FACTOR LED HB 1M 36900LM 840 60D IP66 (281W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Référence: | 994036 |
| Degré d'étanchéité: | IP66 |
| Résistance aux chocs: | IK09 |
| Puissance nominale du luminaire [W]*: | 281 |
| Flux lumineux du luminaire [lm]*: | 36900 |
| Température de couleur [K]: | 4000 |
| Indice de rendu des couleurs (Ra): | >80 |
| SDMC: | ≤ 3 |
| Classe de protection: | I |
| Classe énergétique: | D |

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Factor Led HB est la grande baie de dernière génération avec une puissance élevée et un flux lumineux élevé. Il se caractérise non seulement par une efficacité lumineuse très élevée, mais également par une étanchéité élevée IP66 et une résistance aux chocs IK09. Ces paramètres ont été atteints grâce à l'utilisation de composants de marque, un boîtier solide en fonte d'aluminium et l'utilisation d'un système de refroidissement passif de la lampe, qui permet de libérer l'excès de chaleur généré pendant le fonctionnement de la lampe. L'avantage de Factor Led est un montage très simple et rapide en suspension ou en saillie. La conception vous permet d'accrocher ou de monter une lampe composée d'un ou deux modules d'éclairage.

APPLICATION

De très bons paramètres d'étanchéité et de résistance aux chocs, la possibilité de travailler à des températures élevées - jusqu'à 45°C en standard, et une offre de distribution étendue offrent une grande flexibilité dans le choix de la solution optimale. Factor LED HB sera utilisé et fonctionnera parfaitement à l'intérieur des halls industriels, des entrepôts, des salles de sport, dans les centres logistiques et d'exposition et dans les ateliers.


FACTOR LED HB 1M 36900LM 840 60D IP66 (281W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

| | | | |
|--|----------------------|--|------------------------------|
| Référence: | 994036 | Couleur du corps: | RAL7016 |
| EAN: | 5905963994036 | Dimensions (H/L/P/S) [mm]: | 191/397/125 |
| Puissance nominale du luminaire [W]: | 281 | Résistance aux chocs: | IK09 |
| Flux lumineux du luminaire [lm]: | 36900 | Degré d'étanchéité: | IP66 |
| Tension d'alimentation nominale [V]: | 220 - 240 | Méthode de montage: | en saillie ou suspendu |
| Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]: | 131 | Température de travail [° C]: | de -40 à +35 |
| Classe énergétique: | D | Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]: | 430/200/185 |
| Classe de protection: | I | Nombre de pièces sur une palette [pcs]: | 35 |
| Température de couleur [K]: | 4000 | Poids net [kg]: | 4.420 |
| Indice de rendu des couleurs (Ra): | >80 | Type de diffusion: | symétrique |
| Fréquence [Hz]: | 47 - 63 | Version: | 1 module |
| SDMC: | ≤ 3 | Durée de vie de la LED L70B50 [h]: | 156000 |
| Facteur de puissance: | 0.98 | Durée de vie de la LED L80B20 [h]: | 98000 |
| Angle d'éclairage [°]: | 60 | Durée de vie de la LED L90B10 [h]: | 47000 |
| Protection contre les surtensions [kV]: | 6 | Accessoires supplémentaires: | Module RCR, support NT |
| Matériau du diffuseur: | PC | Garantie [ans]: | 5 |
| Type de diffuseur: | matrice lenticulaire | Certificat CE: | 263/2023 |
| Matériau du corps: | aluminium | Instructions d'installation: | Download PDF |

COURBES LÉGÈRES

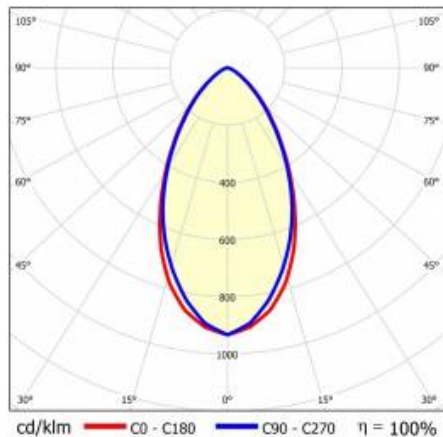

Date de création de la carte: 29 juillet 2024

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 263/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl