# FACTOR LED HB 2M 73800LM 840 60D IP66 (562W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

| | |
|---|---|
| **Référence:** | 994272 |
| **Degré d'étanchéité:** | IP66 |
| **Résistance aux chocs:** | IK09 |
| **Puissance nominale du luminaire [W]*:** | 562 |
| **Flux lumineux du luminaire [lm]*:** | 73800 |
| **Température de couleur [K]:** | 4000 |
| **Indice de rendu des couleurs (Ra) >:** | 80 |
| **SDMC:** | 3 |
| **Classe de protection:** | I |
| **Classe énergétique:** | G |

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Factor Led HB est la grande baie de dernière génération avec une puissance élevée et un flux lumineux élevé. Il se caractérise non seulement par une efficacité lumineuse très élevée, mais également par une étanchéité élevée IP66 et une résistance aux chocs IK09. Ces paramètres ont été atteints grâce à l'utilisation de composants de marque, un boîtier solide en fonte d'aluminium et l'utilisation d'un système de refroidissement passif de la lampe, qui permet de libérer l'excès de chaleur généré pendant le fonctionnement de la lampe. L'avantage de Factor Led est un montage très simple et rapide en suspension ou en saillie. La conception vous permet d'accrocher ou de monter une lampe composée d'un ou deux modules d'éclairage.

## APPLICATION

De très bons paramètres d'étanchéité et de résistance aux chocs, la possibilité de travailler à des températures élevées - jusqu'à 45°C en standard, et une offre de distribution étendue offrent une grande flexibilité dans le choix de la solution optimale. Factor LED HB sera utilisé et fonctionnera parfaitement à l'intérieur des halls industriels, des entrepôts, des salles de sport, dans les centres logistiques et d'exposition et dans les ateliers.

# FACTOR LED HB 2M 73800LM 840 60D IP66 (562W)


FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Référence:** | 994272 |
| **EAN:** | 5905963994272 |
| **Puissance nominale du luminaire [W]:** | 562 |
| **Flux lumineux du luminaire [lm]:** | 73800 |
| **Tension d'alimentation nominale [V]:** | 220 - 240 |
| **Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:** | 131 |
| **Classe énergétique:** | G |
| **Classe de protection:** | I |
| **Température de couleur [K]:** | 4000 |
| **Indice de rendu des couleurs (Ra) >:** | 80 |
| **Fréquence [Hz]:** | 47 - 63 |
| **SDMC:** | 3 |
| **Facteur de puissance:** | 0.98 |
| **Angle d'éclairage [°]:** | 60 |
| **Protection contre les surtensions [kV]:** | 6 |
| **Matériau du diffuseur:** | PC |
| **Type de diffuseur:** | matrice lenticulaire |
| **Matériau du corps:** | aluminium |
| **Couleur du corps:** | RAL7016 |
| **Dimensions (H/L/P/S) [mm]:** | 387/397/125 |

| | |
|---|---|
| **Résistance aux chocs:** | IK09 |
| **Degré d'étanchéité:** | IP66 |
| **Méthode de montage:** | en saillie ou suspendu |
| **Température de travail [° C]:** | de -40 à +30 |
| **Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]:** | 430/410/175 |
| **Nombre de pièces sur une palette [pcs]:** | 18 |
| **Poids net [kg]:** | 9.800 |
| **Type de diffusion:** | symétrique |
| **Version:** | 2 modules |
| **Durée de vie de la LED L70B50 [h]:** | 156000 |
| **Durée de vie de la LED L80B10 [h]:** | 98000 |
| **Durée de vie de la LED L90B10 [h]:** | 47000 |
| **Accessoires supplémentaires:** | Module RCR, support NT |
| **Garantie [ans]:** | 5 |
| **Certificat CE:** | 263/2023 |
| **Certificat ENEC:** | 0404/ENEC/25 |
| **Déclaration Environnementale (FEP):** | 816/2025 |
| **Instructions d'installation:** | Download PDF |
| **Plik LDT:** | Download |

## COURBES LÉGÈRES

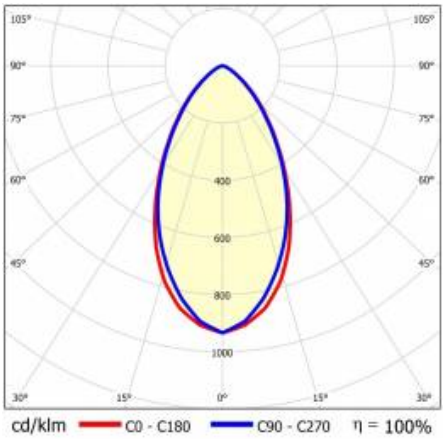


# FACTOR LED HB 2M 73800LM 840 60D IP66 (562W)


FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## ACCESSOIRES DISPONIBLES

| Référence | NOM |
|---|---|
| 987984 | FACTOR LED HB support simple en saillie 1M |
| 987991 | FACTOR LED HB double 2M support en saillie |



FACTOR LED HB support simple en saillie 1M (987984)



FACTOR LED HB double 2M support en saillie (987991)