FACTOR LED HB 2M 58000LM 840 45D DALI IP66 (434W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	994548
Degré d'étanchéité:	IP66
Résistance aux chocs:	IK09
Puissance nominale du luminaire [W]*:	434
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	58000
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
SDMC:	3
Classe de protection:	I
Classe énergétique:	D

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Factor Led HB est la grande baie de dernière génération avec une puissance élevée et un flux lumineux élevé. Il se caractérise non seulement par une efficacité lumineuse très élevée, mais également par une étanchéité élevée IP66 et une résistance aux chocs IK09. Ces paramètres ont été atteints grâce à l'utilisation de composants de marque, un boîtier solide en fonte d'aluminium et l'utilisation d'un système de refroidissement passif de la lampe, qui permet de libérer l'excès de chaleur généré pendant le fonctionnement de la lampe. L'avantage de Factor Led est un montage très simple et rapide en suspension ou en saillie. La conception vous permet d'accrocher ou de monter une lampe composée d'un ou deux modules d'éclairage.

APPLICATION

De très bons paramètres d'étanchéité et de résistance aux chocs, la possibilité de travailler à des températures élevées - jusqu'à 45°C en standard, et une offre de distribution étendue offrent une grande flexibilité dans le choix de la solution optimale. Factor LED HB sera utilisé et fonctionnera parfaitement à l'intérieur des halls industriels, des entrepôts, des salles de sport, dans les centres logistiques et d'exposition et dans les ateliers.


FACTOR LED HB 2M 58000LM 840 45D DALI IP66 (434W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	994548	**Degré d'étanchéité:**	IP66
EAN:	5905963994548	**Méthode de montage:**	en saillie ou suspendu
Puissance nominale du luminaire [W]:	434	**Température de travail [° C]:**	de -40 à +45
Flux lumineux du luminaire [lm]:	58000	**DIMM DALI:**	oui
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	**Le nombre d'unités de mise en œuvre:**	2
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	134	**Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]:**	430/410/175
Classe énergétique:	D	**Nombre de pièces sur une palette [pcs]:**	18
Classe de protection:	I	**Poids net [kg]:**	9.760
Température de couleur [K]:	4000	**Type de diffusion:**	symétrique
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	**Version:**	2 modules
SDMC:	3	**Durée de vie de la LED L70B50 [h]:**	156000
Facteur de puissance:	0.98	**Durée de vie de la LED L80B10 [h]:**	98000
Angle d'éclairage [°]:	45	**Durée de vie de la LED L90B10 [h]:**	47000
Protection contre les surtensions [kV]:	6	**Garantie [ans]:**	5
Matériau du diffuseur:	PC	**Certificat CE:**	263/2023
Type de diffuseur:	matrice lenticulaire	**Certificat ENEC:**	0404/ENEC/25
Matériau du corps:	aluminium	**Déclaration Environnementale (FEP):**	816/2025
Couleur du corps:	RAL7016	**Instructions d'installation:**	Download PDF
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	387/397/125	**Plik LDT:**	Download
Résistance aux chocs:	IK09		

COURBES LÉGÈRES

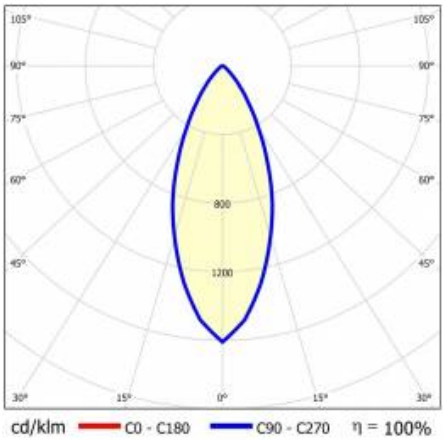


FACTOR LED HB 2M 58000LM 840 45D DALI IP66 (434W)


FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
987984	FACTOR LED HB support simple en saillie 1M
987991	FACTOR LED HB double 2M support en saillie



FACTOR LED HB support simple en saillie 1M (987984)



FACTOR LED HB double 2M support en saillie (987991)