

# FACTOR LED HB 1M 29000LM 740 120D IP66 SH (233W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Index:</b>	993664
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP66
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK09
<b>Jmenovitý výkon svítidla [W]*:</b>	233
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	29000
<b>Teplota barvy [K]:</b>	4000
<b>Index podání barev (Ra):</b>	>70
<b>SDCM:</b>	≤ 5
<b>Třída ochrany:</b>	I
<b>Energetická třída:</b>	D

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Factor Led HB je nejnovější generace High Bay svítidla s vysokým výkonem a vysokým světelným tokem. Vyznačuje se nejen velmi vysokou světelnou účinností, ale také vysokou těsností IP66 a odolností proti nárazu IK09. Těchto parametrů bylo dosaženo díky použití značkových komponentů, pevného krytu z hliníkového odlitku a použití pasivního systému chlazení svítidla, který umožňuje uvolňovat přebytečné teplo vznikající při provozu svítidla. Výhodou svítidel Factor Led je velmi rychlá a jednoduchá závěsná, nebo povrchová montáž. Konstrukce umožňuje zavěsit nebo namontovat svítidlo složené z jednoho nebo dvou světelných modulů.

## APLIKACE

Velmi dobré parametry těsnosti a odolnosti proti nárazu, schopnost pracovat při zvýšených teplotách - standardně do 45°C a rozsáhlá nabídka distribuce dávají velkou flexibilitu při výběru optimálního řešení. Factor LED HB najde uplatnění a bude skvěle fungovat v průmyslových halách, skladech, sportovních halách, v logistických a výstavních centrech a v dílnách.


# FACTOR LED HB 1M 29000LM 740 120D IP66 SH (233W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]:	233	Barva těla:	RAL7016
Index:	993664	Odolnost proti nárazu:	IK09
Teplota barvy [K]:	4000	Stupeň těsnosti:	IP66
EAN:	5905963993664	Montážní verze:	povrchové nebo zavěšené
Světelný tok svítidla [lm]:	29000	Provozní teplota [°C]:	od -40 do +45
Úhel osvětlení [°]:	120	Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	430/200/185
Materiál difuzoru:	tvrzené sklo	Počet kusů na paletě [ks]:	35
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Čistá hmotnost [kg]:	4.574
Energetická třída:	D	Typ vyzářování:	symetrický
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	124	Verze:	1 modul
Třída ochrany:	I	Životnost LED L70B50 [h]:	156000
Index podání barev (Ra):	>70	Životnost LED L80B20 [h]:	98000
SDCM:	≤ 5	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	47000
Účinnost:	0.98	Záruka [roky]:	5
Přepětová ochrana [kV]:	6	Certifikát CE:	<a href="#">263/2023</a>
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	191/397/125	Certifikace ENEC:	<a href="#">0404/ENEC/25</a>
Typ difuzoru:	průhledný	Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>
Materiál karoserie:	hliník	Přik LDT:	<a href="#">Download</a>

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

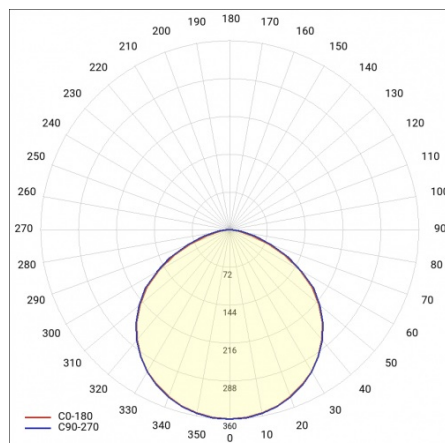

# FACTOR LED HB 1M 29000LM 740 120D IP66 SH (233W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
987984	FACTOR LED HB jednoduchý přisazený držák 1M
987991	FACTOR LED HB dvojitý 2M přisazený držák



FACTOR LED HB jednoduchý přisazený držák 1M (987984)



FACTOR LED HB dvojitý 2M přisazený držák (987991)

Datum vytvoření karty: 17 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 263/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl