

FACTOR LED HB 2M 73000LM 840 15D IP66 (562W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	994241
Stupeň těsnosti:	IP66
Odolnost proti nárazu:	IK09
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	562
Světelný tok svítidla [lm]*:	73000
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Třída ochrany:	I
Energetická třída:	G

VLASTNOSTI PRODUKTU

Factor Led HB je nejnovější generace High Bay svítidla s vysokým výkonem a vysokým světelným tokem. Vyznačuje se nejen velmi vysokou světelnou účinností, ale také vysokou těsností IP66 a odolností proti nárazu IK09. Těchto parametrů bylo dosaženo díky použití značkových komponentů, pevného krytu z hliníkového odlitku a použití pasivního systému chlazení svítidla, který umožňuje uvolňovat přebytečné teplo vznikající při provozu svítidla. Výhodou svítidel Factor Led je velmi rychlá a jednoduchá závěsná, nebo povrchová montáž. Konstrukce umožňuje zavěsit nebo namontovat svítidlo složené z jednoho nebo dvou světelných modulů.

APLIKACE

Velmi dobré parametry těsnosti a odolnosti proti nárazu, schopnost pracovat při zvýšených teplotách - standardně do 45°C a rozsáhlá nabídka distribuce dávají velkou flexibilitu při výběru optimálního řešení. Factor LED HB najde uplatnění a bude skvěle fungovat v průmyslových halách, skladech, sportovních halách, v logistických a výstavních centrech a v dílnách.


FACTOR LED HB 2M 73000LM 840 15D IP66 (562W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	994241	Barva těla:	RAL7016
EAN:	5905963994241	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	387/397/125
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	562	Odolnost proti nárazu:	IK09
Světelný tok svítidla [lm]:	73000	Stupeň těsnosti:	IP66
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240	Montážní verze:	povrchové nebo zavěšené
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	130	Provozní teplota [°C]:	od -40 do +30
Energetická třída:	G	Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	430/410/175
Třída ochrany:	I	Počet kusů na paletě [ks]:	18
Teplota barvy [K]:	4000	Čistá hmotnost [kg]:	9.800
Index podání barev (Ra):	>80	Typ vyzářování:	symetrický
Frekvence [Hz]:	47-63	Verze:	2 moduly
SDCM:	≤ 3	Životnost LED L70B50 [h]:	156000
Účinnost:	0.98	Životnost LED L80B20 [h]:	98000
Úhel osvětlení [°]:	15	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	47000
Přepětová ochrana [kV]:	6	Další příslušenství:	Modul RCR, držák NT
Materiál difuzoru:	PC	Záruka [roky]:	5
Typ difuzoru:	lentikulární matrice	Certifikát CE:	263/2023
Materiál karoserie:	hliník	Manuál:	Download PDF

SVĚTELNÁ KŘIVKA

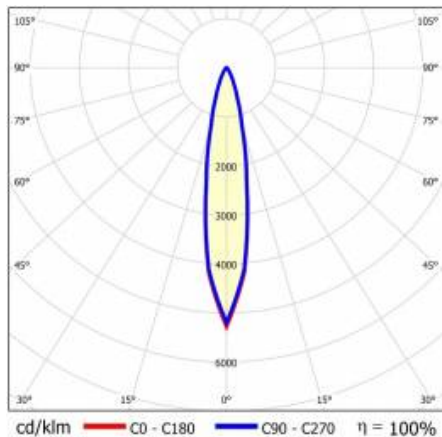

Datum vytvoření karty: 29 červenec 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 263/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl