

FACTOR LED HB 1M 28800LM 840 60D DALI IP66 (217W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	994500
Stupeň těsnosti:	IP66
Odolnost proti nárazu:	IK09
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	217
Světelný tok svítidla [lm]*:	28800
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Třída ochrany:	I
Energetická třída:	D

VLASTNOSTI PRODUKTU

Factor Led HB je nejnovější generace High Bay svítidla s vysokým výkonem a vysokým světelným tokem. Vyznačuje se nejen velmi vysokou světelnou účinností, ale také vysokou těsností IP66 a odolností proti nárazu IK09. Těchto parametrů bylo dosaženo díky použití značkových komponentů, pevného krytu z hliníkového odlitku a použití pasivního systému chlazení svítidla, který umožňuje uvolňovat přebytečné teplo vznikající při provozu svítidla. Výhodou svítidel Factor Led je velmi rychlá a jednoduchá závěsná, nebo povrchová montáž. Konstrukce umožňuje zavěsit nebo namontovat svítidlo složené z jednoho nebo dvou světelných modulů.

APLIKACE

Velmi dobré parametry těsnosti a odolnosti proti nárazu, schopnost pracovat při zvýšených teplotách - standardně do 45°C a rozsáhlá nabídka distribuce dávají velkou flexibilitu při výběru optimálního řešení. Factor LED HB najde uplatnění a bude skvěle fungovat v průmyslových halách, skladech, sportovních halách, v logistických a výstavních centrech a v dílnách.


FACTOR LED HB 1M 28800LM 840 60D DALI IP66 (217W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]:	217	Barva těla:	RAL7016
Index:	994500	Odolnost proti nárazu:	IK09
Teplota barvy [K]:	4000	Stupeň těsnosti:	IP66
EAN:	5905963994500	Montážní verze:	povrchové nebo zavěšené
Světelný tok svítidla [lm]:	28800	Provozní teplota [°C]:	od -40 do +45
Úhel osvětlení [°]:	60	Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	430/200/185
Materiál difuzoru:	PC	Počet kusů na paletě [ks]:	35
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Čistá hmotnost [kg]:	4.424
Energetická třída:	D	Typ vyzářování:	symetrický
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	133	Verze:	1 modul
Třída ochrany:	I	Životnost LED L70B50 [h]:	156000
Index podání barev (Ra):	>80	Životnost LED L80B20 [h]:	98000
DIMM DALI:	ano	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	47000
SDCM:	≤ 3	Záruka [roky]:	5
Účinek:	0.98	Certifikát CE:	263/2023
Přepětová ochrana [kV]:	6	Certifikace ENEC:	0404/ENEC/25
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	191/397/125	Manuál:	Download PDF
Typ difuzoru:	lentikulární matrice	Přik LDT:	Download
Materiál karoserie:	hliník		

SVĚTELNÁ KŘIVKA

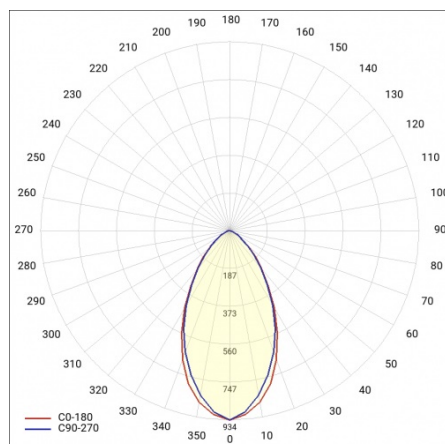

FACTOR LED HB 1M 28800LM 840 60D DALI IP66 (217W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
987984	FACTOR LED HB jednoduchý přisazený držák 1M
987991	FACTOR LED HB dvojitý 2M přisazený držák



FACTOR LED HB jednoduchý přisazený držák 1M (987984)



FACTOR LED HB dvojitý 2M přisazený držák (987991)

Datum vytvoření karty: 17 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 263/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl