

# FACTOR LED 2M 56000LM 840 30D DALI IP66 (434W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Index:</b>	993381
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP66
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK09
<b>Jmenovitý výkon svítidla [W]*:</b>	434
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	56000
<b>Teplota barvy [K]:</b>	4000
<b>Index podání barev (Ra) &gt;:</b>	80
<b>SDCM:</b>	3
<b>Třída ochrany:</b>	I
<b>Energetická třída:</b>	D

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Factor Led je světlomet nejnovější generace s vysokým výkonem a působivým světelným tokem. Vyznačuje se nejen velmi vysokou světelnou účinností, ale také vysokou těsností IP66 a nárazuvzdorností IK09. Těchto parametrů bylo dosaženo díky použití značkových komponentů, masivnímu pouzdru z litého hliníku a použití pasivního systému chlazení lampy, který umožňuje odvádět přebytečné teplo vznikající při provozu lampy. Výhodou Factor Led je velmi rychlá a jednoduchá montáž. Lehké ocelové rameno se připevní na nosnou konstrukci (zeď, sloup) a následně se zasunou světelné moduly. Na jeden držák může instalační technik připevnit lampu obsahující 1 až 4 takové moduly.

## APLIKACE

Velmi dobré parametry těsnosti a odolnosti proti nárazu, schopnost pracovat při zvýšených teplotách - standardně do 45°C a rozsáhlá nabídka distribuce předurčují svítidla Factor Led pro práci v náročných povětrnostních podmínkách. Uplatní se a bude skvěle fungovat jak uvnitř průmyslových hal, skladů, sportovních hal, v logistických centrech, tak i venku - na sportovištích, letištích, parkovištích, manévrovacích plochách. Dokáže osvětlit i fasády budov a prvky vnější architektury.

## PODROBNOSTI


# FACTOR LED 2M 56000LM 840 30D DALI IP66 (434W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	993381	Materiál karoserie:	hliník
EAN:	5905963993381	Barva těla:	RAL7016
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	434	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	385/425/340
Světelný tok svítidla [lm]:	56000	Odolnost proti nárazu:	IK09
Jmenovité napájecí napětí [V]:	100-277	Stupeň těsnosti:	IP66
Frekvence [Hz]:	47-63	Provozní teplota [°C]:	od -40 do +45
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	129	DIMM DALI:	ano
Energetická třída:	D	Počet doplňkových jednotek:	2
Třída ochrany:	I	Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	430/410/175
Teplota barvy [K]:	4000	Počet kusů na paletě [ks]:	18
Index podání barev (Ra) >:	80	Čistá hmotnost [kg]:	12.900
SDCM:	3	Verze:	2 moduly
Účinnost:	0.97	Záruka [roky]:	5
Životnost LED L70B50 [h]:	156000	Certifikát CE:	<a href="#">262/2023</a>
Životnost LED L80B10 [h]:	98000	Certifikace ENEC:	<a href="#">0404/ENEC/25</a>
Životnost LED L90B10 [h] [h]:	47000	Environmentální deklarace (EPD):	<a href="#">816/2025</a>
Úhel osvětlení [°]:	30	Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>
Přepětová ochrana [kV]:	6	Plik LDT:	<a href="#">Download</a>
Materiál difuzoru:	PC		

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

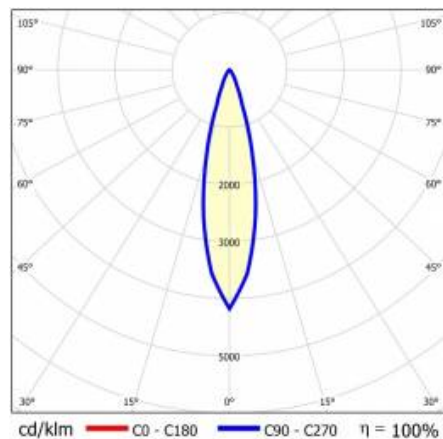

# FACTOR LED 2M 56000LM 840 30D DALI IP66 (434W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TECHNICKÉ VÝKRESY



# FACTOR LED 2M 56000LM 840 30D DALI IP66 (434W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
684791	Ochranná mřížka Factor LED 4M RAL7016
684784	Ochranná mřížka Factor LED 3M RAL7016
684777	Ochranná mřížka Factor LED 2M RAL7016
684760	Ochranná mřížka Factor LED 1M RAL7016
370311	



Ochranná mřížka Factor LED 4M  
RAL7016 (684791)



Ochranná mřížka Factor LED 3M  
RAL7016 (684784)



Ochranná mřížka Factor LED 2M  
RAL7016 (684777)

Datum vytvoření karty: 28 říjen 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 262/2023

**LENA**  
LIGHTING

Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

Boční 4/4