
SOLANTO Z 1200MM 4300LM TUNABLE WHITE 2700-6500K IP20 I KL. OPAL CZARNY 68W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

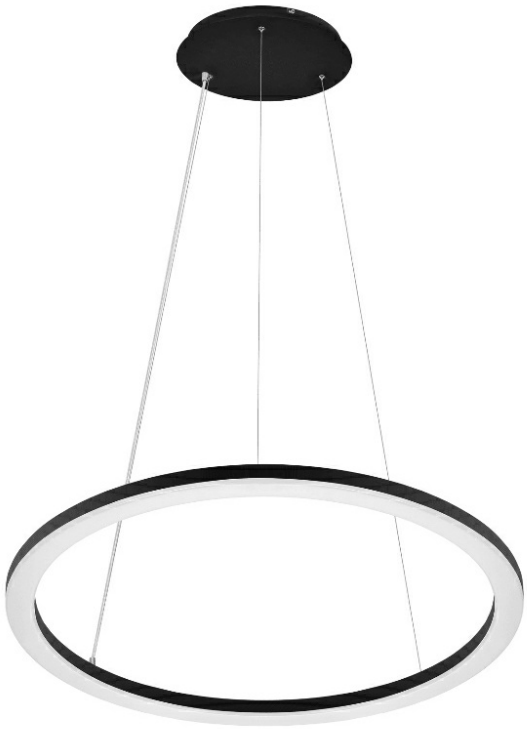

PARAMETRY TECHNICZNE

Źródło światła:	moduł LED
Moc znamionowa [W] - zakres:	68
Temperatura barwowa [K] - zakres:	2700 - 6500
Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres:	4300
Stopień szczelności:	IP20
Klasa ochronności:	I
Materiał klosza:	PMMA
Rodzaj klosza:	OPAL
Kolor korpusu:	czarny

CHARAKTERYSTYKA

Zwieszana lampa LED w kształcie pierścienia, pozwalająca na atrakcyjną aranżację wnętrz o charakterze reprezentacyjnym. Lampa wykonana ze stali malowanej proszkowo na kolor czarny dopasowany do charakteru wnętrza. Mleczny klosz wykonany metodą termoformingu podkreśla dekoracyjny charakter lampy. W opcji zwieszanej w zestawie kompletny system zwieszania z puszką centralną.

ZASTOSOWANIE

SOLANTO to niezwykle efektowna lampa zwieszana lub natynkowa, dedykowana do takich wnętrz jak lobby, recepcje, galerie handlowe, salony sprzedażowe. Świetnie sprawdzi się również w mieszkaniach i apartamentach, idealnie wpasowując się w stylowe otoczenie.

SOLANTO Z 1200MM 4300LM TUNABLE WHITE 2700-6500K IP20 I KL. OPAL CZARNY 68W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	467370	**Materiał klosza:**	PMMA
Źródło światła:	moduł LED	**Rodzaj klosza:**	OPAL
Moc znamionowa [W] - zakres:	68	**Materiał korpusu:**	stal
Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres:	4300	**Kolor korpusu:**	czarny
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	**Kolor pierścienia:**	czarny
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60	**Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:**	ø1200/32
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	63	**Wymiary montażowe [mm]:**	340/340
Klasa energetyczna:	G	**Stopień szczelności:**	IP20
Klasa ochronności:	I	**Sposób montażu:**	zwieszany
Temperatura barwowa [K] - zakres:	2700 - 6500	**Przewód - długość [m]:**	1.35
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80	**Waga netto [kg]:**	5.800
SDCM:	3	**Gwarancja [lata]:**	5
Żywotność LED L70B50 [h]:	112000	**Certyfikat CE:**	218/2023
Żywotność LED L80B10 [h]:	70 000	**Instrukcja:**	Pobierz PDF
Żywotność LED L90B10 [h]:	34000	**Certyfikaty ISO:**	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Temperatura pracy [°C]:	od 0 do +35	**Plik LDT:**	Pobierz

Data utworzenia karty: 24 lipiec 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 218/2023

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl