# CORIA 4700LM 600MM I KL IP44 CZARNY MAT 830 (50W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Indeks:** | 555374 |
| **Stopień szczelności:** | IP44 |
| **Moc nominalna [W]:** | 50 |
| **Strumień świetlny oprawy [lm]*:** | 4700 |
| **Temperatura barwowa [K]:** | 3000 |
| **Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:** | 80 |
| **Klasa energetyczna:** | F |
| **Materiał korpusu:** | blacha stalowa malowana proszkowo |
| **Kolor korpusu:** | czarny mat |
| **Materiał klosza:** | PS |

## CHARAKTERYSTYKA

Coria to okrągła oprawa, dostępna w trzech rozmiarach, wyróżniająca się klasycznym designem oraz elegancją. Jej zaletą jest uniwersalność zastosowań. Prezentuje smukły i elegancki profil. Rodzinę Coria uzupełnia model Coria Edge, świecący po obwodzie. Zwiesia do wersji zwieszanej nie są dołączone do zestawu. Są one dostępne jako akcesoria.

## ZASTOSOWANIE

Oprawa przeznaczona jest do użytku wewnętrznego. Charakteryzuje się równomiernym rozsyłem światła i dobrym doświetleniem powierzchni, dlatego dedykowana jest szczególnie jako źródło światła ogólnego w pomieszczeniach reprezentacyjnych i ciągach komunikacyjnych. Doskonałe parametry świetlne, sprawiają, że oprawa świetnie sprawdza się w dużych salach konferencyjnych.

# CORIA 4700LM 600MM I KL IP44 CZARNY MAT 830 (50W)


SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| | |
|---|---|
| **Źródło światła:** | moduł LED |
| **Moc nominalna [W]:** | 50 |
| **Moc znamionowa oprawy [W]:** | 51 |
| **Znamionowe napięcie zasilania [V]:** | 220-240 |
| **Częstotliwość [Hz]:** | 50-60 |
| **Strumień świetlny oprawy [lm]:** | 4700 |
| **Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:** | 92 |
| **Klasa energetyczna:** | F |
| **Klasa ochronności:** | I |
| **Temperatura barwowa [K]:** | 3000 |
| **Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:** | 80 |
| **SDCM:** | 3 |
| **Współczynnik mocy:** | 0.97 |
| **Żywotność LED L70B50 [h]:** | 115000 |
| **Materiał klosza:** | PS |
| **Rodzaj klosza:** | OPAL |

| | |
|---|---|
| **Materiał korpusu:** | blacha stalowa malowana proszkowo |
| **Kolor korpusu:** | czarny mat |
| **Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:** | ø600/86 |
| **Stopień szczelności:** | IP44 |
| **Sposób montażu:** | natynkowy |
| **Temperatura pracy [°C]:** | od -17 do +35 |
| **Waga netto [kg]:** | 6.500 |
| **Indeks:** | 555374 |
| **EAN:** | 5905963555374 |
| **Kategoria typ:** | Oprawy dekoracyjne |
| **Certyfikat CE:** | 224/2023 |
| **Gwarancja [lata]:** | 5 |
| **Klasa ETIM:** | EC002892 |
| **Instrukcja:** | Pobierz PDF |
| **Plik LDT:** | Pobierz |

## KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

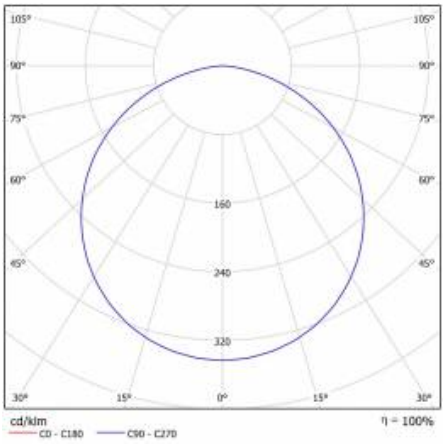

# CORIA 4700LM 600MM I KL IP44 CZARNY MAT 830 (50W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## DOSTĘPNE AKCESORIA

| indeks | Nazwa |
|---|---|
| 556647 | Zawieś Coria zestaw 1 fi 100 biały |
| 556661 | Zawieś Coria zestaw 1 fi 100 biały dali |
| 556654 | Zawieś Coria zestaw 1 fi 100 czarny |
| 556678 | Zawieś Coria zestaw 1 fi 100 czarny dali |
| 556685 | Zawieś Coria zestaw 2 fi 100 biały |
| 556708 | Zawieś Coria zestaw 2 fi 100 biały dali |
| 556692 | Zawieś Coria zestaw 2 fi 100 czarny |
| 556715 | Zawieś Coria zestaw 2 fi 100 czarny dali |
| 556722 | Zawieś Coria zestaw 3 fi 150 biały |
| 556746 | Zawieś Coria zestaw 3 fi 150 biały dali |
| 556739 | Zawieś Coria zestaw 3 fi 150 czarny |
| 556753 | Zawieś Coria zestaw 3 fi 150 czarny dali |

# CORIA 4700LM 600MM I KL IP44 CZARNY MAT 830 (50W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



Zawieś Coria zestaw 1 fi 100 biały (556647)



Zawieś Coria zestaw 1 fi 100 biały dali (556661)



Zawieś Coria zestaw 1 fi 100 czarny (556654)



Zawieś Coria zestaw 1 fi 100 czarny dali (556678)



Zawieś Coria zestaw 2 fi 100 biały (556685)




Zawieś Coria zestaw 2 fi 100 biały dali (556708)




Zawieś Coria zestaw 2 fi 100 czarny (556692)




Zawieś Coria zestaw 2 fi 100 czarny dali (556715)




Zawieś Coria zestaw 3 fi 150 biały (556722)



Zawieś Coria zestaw 3 fi 150 biały dali (556746)



Zawieś Coria zestaw 3 fi 150 czarny (556739)



Zawieś Coria zestaw 3 fi 150 czarny dali (556753)

Data utworzenia karty: 28 maj 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 224/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl