CORIA 5050LM 600MM DALI I KL IP20 ZWIESZANY BIAŁY MAT 840 (50W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	555343
Stopień szczelności:	IP20
Moc nominalna [W]:	50
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	5050
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
Klasa energetyczna:	E
Materiał korpusu:	blacha stalowa malowana proszkowo
Kolor korpusu:	biały mat
Materiał klosza:	PS

CHARAKTERYSTYKA

Coria to okrągła oprawa, dostępna w trzech rozmiarach, wyróżniająca się klasycznym designem oraz elegancją. Jej zaletą jest uniwersalność zastosowań. Prezentuje smukły i elegancki profil. Rodzinę Coria uzupełnia model Coria Edge, świecący po obwodzie. Zwiesia do wersji zwieszanej nie są dołączone do zestawu. Są one dostępne jako akcesoria.

ZASTOSOWANIE

Oprawa przeznaczona jest do użytku wewnętrznego. Charakteryzuje się równomiernym rozsyłem światła i dobrym doświetleniem powierzchni, dlatego dedykowana jest szczególnie jako źródło światła ogólnego w pomieszczeniach reprezentacyjnych i ciągach komunikacyjnych. Doskonałe parametry świetlne, sprawiają, że oprawa świetnie sprawdza się w dużych salach konferencyjnych.

CORIA 5050LM 600MM DALI I KL IP20 ZWIESZANY BIAŁY MAT 840 (50W)


SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED
Moc nominalna [W]:	50
Moc znamionowa oprawy [W]:	51
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240
Częstotliwość [Hz]:	50-60
Strumień świetlny oprawy [lm]:	5050
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	99
Klasa energetyczna:	E
Klasa ochronności:	I
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
SDCM:	3
Współczynnik mocy:	0.97
Żywotność LED L70B50 [h]:	115000
Materiał klosza:	PS
Rodzaj klosza:	OPAL

Materiał korpusu:	blacha stalowa malowana proszkowo
Kolor korpusu:	biały mat
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	ø600/86
Stopień szczelności:	IP20
Sposób montażu:	zwieszany
Temperatura pracy [°C]:	od -17 do +35
DIMM DALI:	tak
Waga netto [kg]:	6.500
Indeks:	555343
EAN:	5905963555343
Kategoria typ:	Oprawy dekoracyjne
Certyfikat CE:	224/2023
Gwarancja [lata]:	5
Klasa ETIM:	EC001743
Instrukcja:	Pobierz PDF
Plik LDT:	Pobierz

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

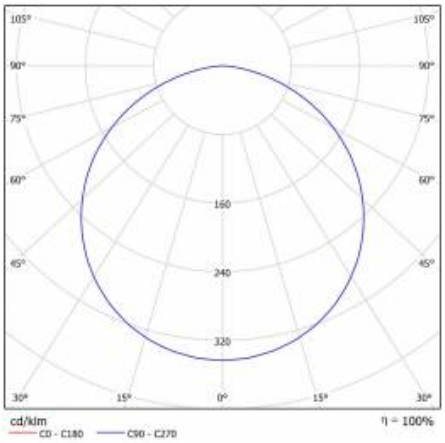

CORIA 5050LM 600MM DALI I KL IP20 ZWIESZANY BIAŁY MAT 840 (50W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
556647	Zawieś Coria zestaw 1 fi 100 biały
556661	Zawieś Coria zestaw 1 fi 100 biały dali
556654	Zawieś Coria zestaw 1 fi 100 czarny
556678	Zawieś Coria zestaw 1 fi 100 czarny dali
556685	Zawieś Coria zestaw 2 fi 100 biały
556708	Zawieś Coria zestaw 2 fi 100 biały dali
556692	Zawieś Coria zestaw 2 fi 100 czarny
556715	Zawieś Coria zestaw 2 fi 100 czarny dali
556722	Zawieś Coria zestaw 3 fi 150 biały
556746	Zawieś Coria zestaw 3 fi 150 biały dali
556739	Zawieś Coria zestaw 3 fi 150 czarny
556753	Zawieś Coria zestaw 3 fi 150 czarny dali

CORIA 5050LM 600MM DALI I KL IP20 ZWIESZANY BIAŁY MAT 840 (50W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



Zawieś Coria zestaw 1 fi 100 biały (556647)



Zawieś Coria zestaw 1 fi 100 biały dali (556661)



Zawieś Coria zestaw 1 fi 100 czarny (556654)



Zawieś Coria zestaw 1 fi 100 czarny dali (556678)



Zawieś Coria zestaw 2 fi 100 biały (556685)




Zawieś Coria zestaw 2 fi 100 biały dali (556708)




Zawieś Coria zestaw 2 fi 100 czarny (556692)




Zawieś Coria zestaw 2 fi 100 czarny dali (556715)




Zawieś Coria zestaw 3 fi 150 biały (556722)



Zawieś Coria zestaw 3 fi 150 biały dali (556746)



Zawieś Coria zestaw 3 fi 150 czarny (556739)



Zawieś Coria zestaw 3 fi 150 czarny dali (556753)

Data utworzenia karty: 28 maj 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 224/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl